


ЕСР081208 PS 24 В

Взрывозащищенный блок питания

ЕСР081208 PS 24 В – это источник питания для использования во взрывоопасных зонах, сертифицированный UL. Его корпус изготовлен из не содержащего соединений меди алюминия с эпоксидным порошковым покрытием. Петли и болты крышки выполнены из нержавеющей стали. Внутри установлены предохранители, клеммы, соединитель RJ45 и трансформатор, преобразующий напряжение 115/230 В пер. тока в 24 В пер. тока для питания взрывозащищенных сетевых камер. В блоке питания имеется три открытых кабельных ввода 3/4" NPT для кабелепроводов, которые повышают безопасность и простоту установки. Блок питания можно подключить к источнику с напряжением 120, 230 или 24 В пер. тока. Диапазон рабочих температур составляет от –40 до 55 °С.

- > Сертификат UL для использования в зонах класса I (разделы 1 и 2), класса II (разделы 1 и 2) и класса III
- > Пригоден для взрывозащищенных камер
- > Кабельные вводы 3/4" NPT

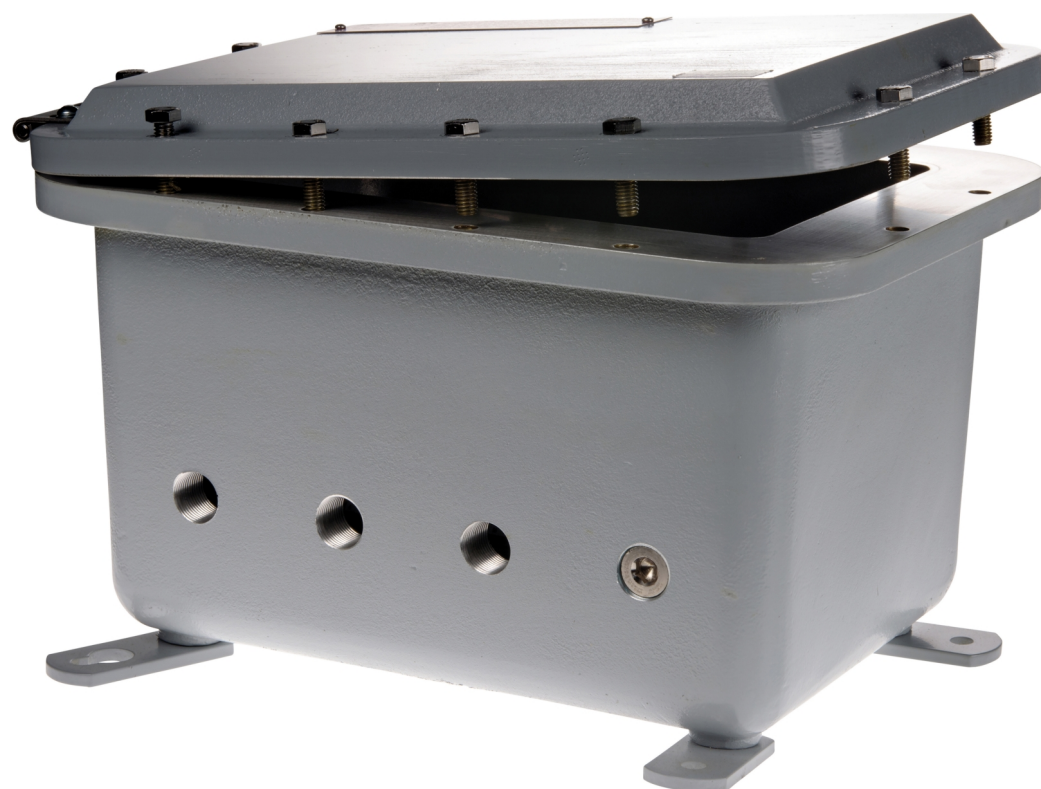

ЕСР081208 PS 24 В

Общие характеристики

Совместимые продукты	Взрывозащищенные сетевые камеры Взрывозащищенные сетевые PTZ-камеры
Материал корпуса	Корпус и крышка: не содержащий соединений меди алюминий Уплотнительное кольцо: неопрен Болты и петли крышки из нержавеющей стали, внешнее эпоксидное порошковое покрытие Кабельные входы 4 штуки, 3/4" NPT На один ввод установлена сертифицированная заглушка из нержавеющей стали с фибровой шайбой
Стойкость	Без ПВХ
Место установки	Внутри или снаружи помещений
Питание	Вход 120 В пер. тока, макс. 1,5 А 230 В пер. тока, макс. 0,75 А 24 В пер. тока, макс. 5 А Выход 24 В пер. тока, 120 Вт, макс. 5 А

Условия эксплуатации	-40 °С-55 °С Относительная влажность: 10-100% (с образованием конденсата)
Соответствие стандартам	Среда применения NEMA 250, CSA 22.2 No. 25 тип 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG Взрывозащищенность UL 1203, CSA22.2 No. 30
Сертификаты	UL Класс I, разделы 1 и 2, группы В, С, D Класс II, разделы 1 и 2, группы E, F, G Класс III
Разъемы	Соединитель RJ45, CAT6, экранированный
Размеры	419 x 318 x 263 мм
Масса	30,5 кг
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility