

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Activación automática de cámaras corporales

AXIS W400 Body Worn Activation Kit activa automáticamente la grabación por parte de todas las cámaras corporales en el mismo sistema cuando se activa una barra de luz o una sirena o se presiona un botón de pánico. De esta forma, los departamentos de policía cumplen las normativas, por ejemplo. Además, garantiza que siempre haya grabaciones de eventos intensificados.

- > **Activación automática de las grabaciones**
- > **Accionamiento por medio de E/S**
- > **Utilización de dispositivos Bluetooth[®]**



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

General

Contenido de la caja

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna, AXIS TD3901 Strain Relief

Para obtener información sobre las especificaciones completas, consulte la hoja de datos AXIS D3110 en axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub

Condiciones de funcionamiento

De -20 °C a 65 °C

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa del 5 al 90 % (sin condensación)

Dimensiones

Para obtener las dimensiones del producto, consulte los dibujos de dimensiones de esta hoja de datos.

Peso

AXIS D3110 Connectivity Hub:

392 g (0,9 lib)

LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter:

6 g (0,01 lib)

LM256 Antenna:

10 g (0,02 lib)

AXIS TD3901 Strain Relief:

35 g (0,08 lib)

Homologaciones

AXIS D3110 Connectivity Hub:

EMC

CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

FCC Part 15 Subparte B Clase A, IEC 62236-4,

KC KN32 Clase A, KC KN35,

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1,

UL 2043, UN ECE R118

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,

IEC TR 60721-4-5 Clase 5M3,

IEC/EN 61373 Categoría 1 Clase B,

NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Red

NIST SP500-267

Accesorios opcionales

AXIS Surveillance Cards

Para obtener más información sobre accesorios, vaya a axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories

Interfaz inalámbrica

Perfil Bluetooth: Ninguno


Garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers

Esquemas de dimensiones

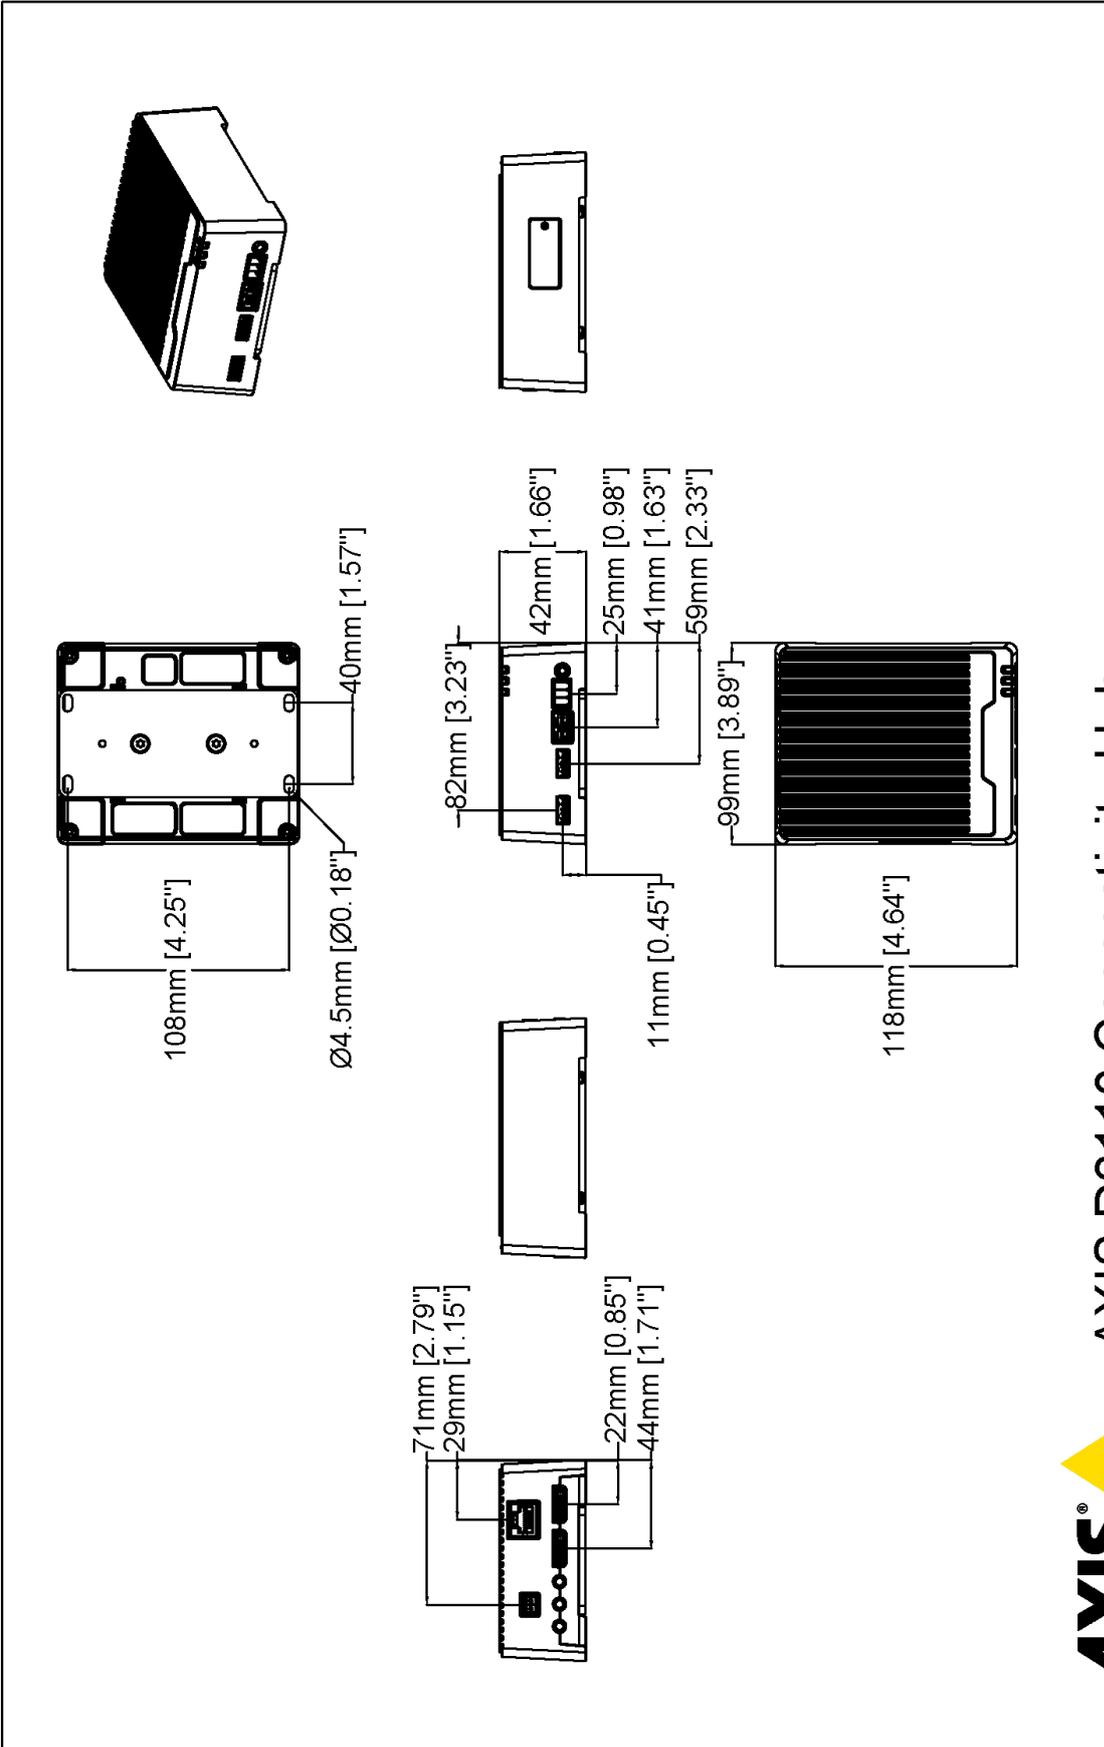

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3


© 2021 Axis Communications




AXIS D3110 Connectivity Hub

www.axis.com


12mm [0.47"]

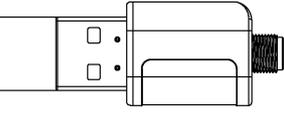


9mm [0.37"]



Ø6mm [Ø0.25"]




5mm [0.20"]



12mm [0.45"]






20mm [0.80"]

37mm [1.45"]

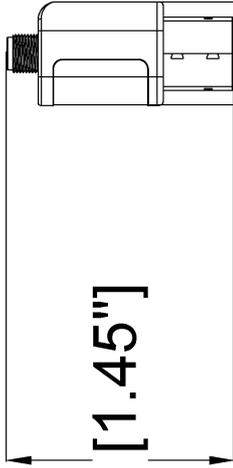

17mm [0.66"]

Adjustable 360° Swivel
with 3 tilt options.

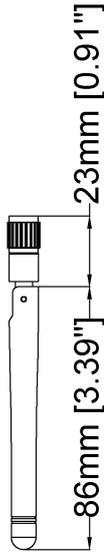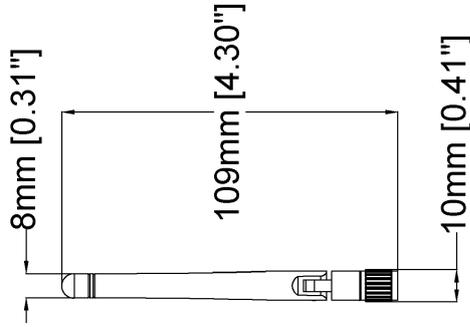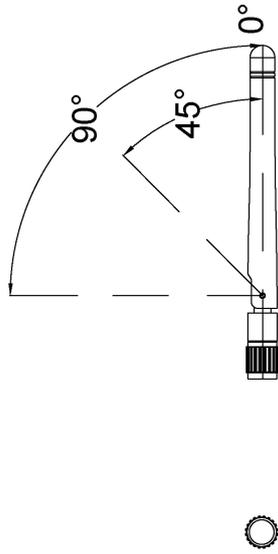

www.axis.com

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications