

AXIS TQ5901 Audio Ring

Añadir audio bidireccional a la cámara PTZ AXIS M5526-E

Este anillo de audio añade perfectamente un audio bidireccional nítido y supresión de ruido a la excelente calidad de imagen de la cámara PTZ AXIS M5526-E. Diseñado para instalaciones colgantes en interiores, este accesorio en forma de domo circular es fácil de montar alrededor de la cámara. Incluye micrófono y altavoz integrados, lo que permite conversar con personas cercanas. También ofrece capacidades adicionales, como iluminación de IR para la cámara PTZ AXIS M5526-E para vigilancia en oscuridad total hasta 10 m (33 pies), así como LED RGB personalizables con ocho opciones de color diferentes para adaptarse a necesidades específicas.

- > **Altavoz y micrófono en un solo dispositivo**
- > **Fácil de montar en la cámara PTZ AXIS M5526-E**
- > **Los LED de IR integrados añaden capacidades de IR**
- > **Utilice LED para indicar eventos activados por la cámara**



AXIS TQ5901 Audio Ring

Audio

Prestaciones

Cancelación de eco (full-duplex)

Transmisión

Dúplex configurable:
Bidireccional (full-duplex)

Entrada

Microfono integrado (puede desactivarse)
Switch de microfono físico

Salida

Altavoz integrado

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones

Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX.

Controles en pantalla

LED IR

Acciones de eventos

Iluminación: uso de luces, uso de luces mientras la regla esté activa
Luz y sirena: Ejecutar perfil de luz, ejecutar perfil de luz mientras la regla esté activa, detener actividades

Propiedades

Las funciones AXIS Object Analytics y AXIS Scene Metadata están desactivadas en el AXIS M5526-E
Los puertos de E/S del AXIS M5526-E no son compatibles

Homologaciones

Marcas de productos

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

CISPR 32 Clase A, CISPR 35, EN 55035,
EN 55032 Clase A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES(A)/NMB(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Seguridad

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 excepto

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,
IEC/EN 62262 IK08

Ciberseguridad

Seguridad perimetral

Software: sistema operativo firmado
Hardware: arranque seguro

Documentación

Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS
Política de gestión de la vulnerabilidad de Axis
Modelo de desarrollo de seguridad de Axis

General

Carcasa

Clasificación IP54 e IK08
Domo ahumado con revestimiento rígido de policarbonato
Carcasa de aluminio y plástico
Color: NCS S 1002-B blanco, NCS S 9000-N negro
Clase de limpieza: CC-D. Consulte más información sobre la limpieza en whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents

Indicadores LED

Indicador LED

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at
Tipo 2 Clase 4, máx. 22,3 W, típico (IR desactivado)
9,39 W (con conexión a la cámara M55)

Iluminación con infrarrojos

Iluminación de IR con LED de infrarrojos de larga duración, con bajo consumo de energía, de 850 nm
Rango de alcance de 10 m (32,8 pies) o más dependiendo de la escena

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad: humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones

Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.

Peso

1 970 g (4,3 lb) (sin incluir el peso de la cámara)

Contenido de la caja

Anillo de audio, guía de instalación, tornillos T20, protector del conector

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Accesorios opcionales

Montaje

AXIS TM5601 Conduit Back Box, AXIS T94A01D Pendant Kit, AXIS T91B63 Ceiling Mount, AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome Clear, AXIS TM5805-E Dome Smoked

Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 34 % (reciclado)







Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability


Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

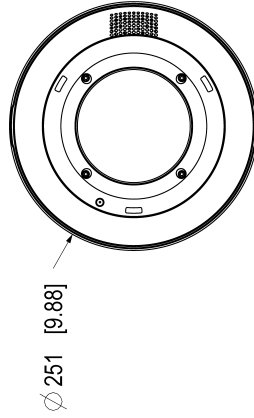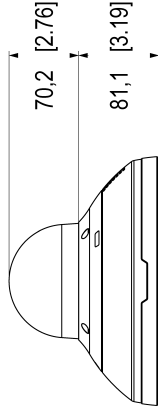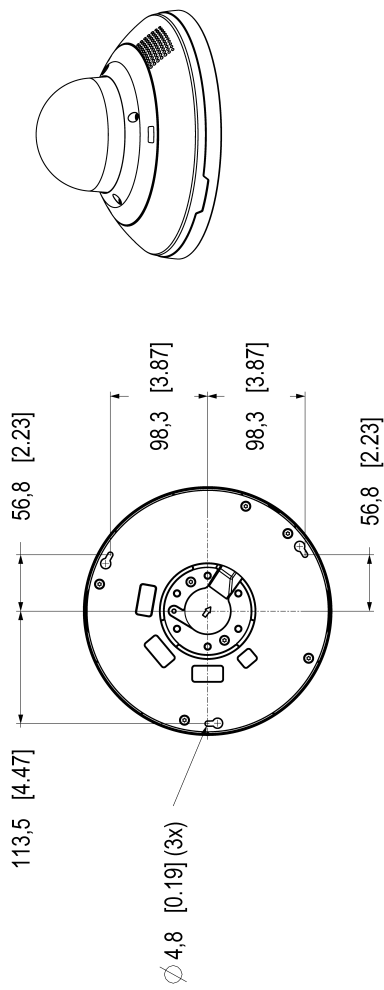

Dimensions for wallmounting
together with AXIS TQ5001-E.

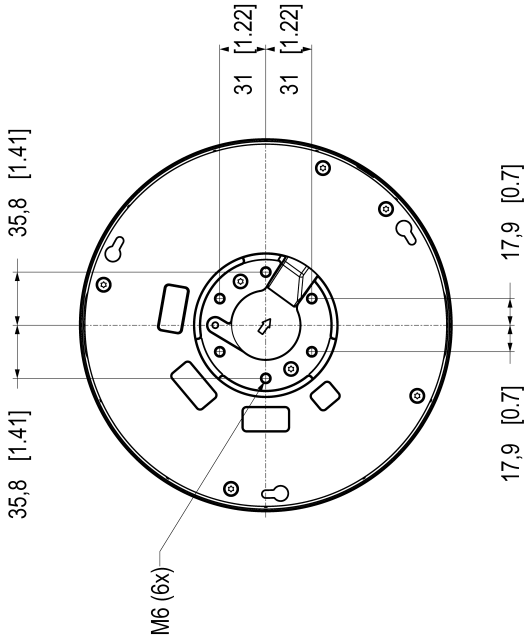

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dimensions in mm (inch)			
View	Symbol	Value	Unit
Top	Top	35,8	mm
Front	Front	17,9	mm
Side	Side	31	mm
Bottom	Bottom	17,9	mm