


AXIS T91A47 Masthalterung

Für kleine und große Masten

Die AXIS T91A47 Masthalterung ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Sie ist in zwei Versionen erhältlich, entweder mit Stahlbändern für Masten von 60-110 mm (2 3/8-4 5/16 Zoll) Durchmesser oder mit Stahlbändern für Masten von 110-400 mm (4 5/16-15 3/4 Zoll) Durchmesser. Darüber hinaus kann sie zum Befestigen von Kameras an Balken verwendet werden. Wenn die AXIS T91A47 für eine Fixed Dome Kamera verwendet wird, ist kein weiteres Zubehör wie Hängemontagesets erforderlich. Dadurch wird eine kosteneffiziente Lösung sichergestellt.

- > Für Innenräume und den Außenbereich
- > Robuste und sichere Installation
- > Einfache Installation
- > Vandalismusschutz gemäß IK10
- > Korrosionsschutz

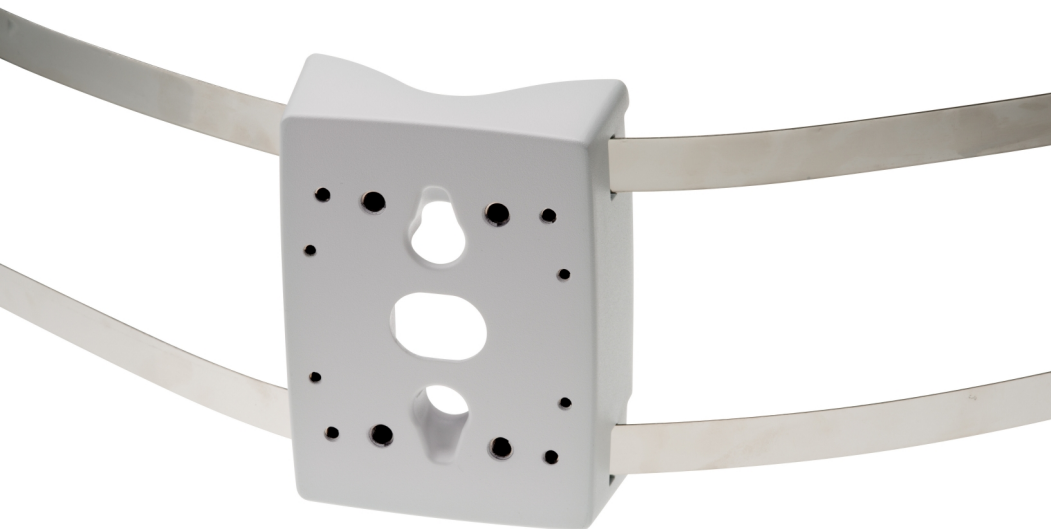

AXIS T91A47 Masthalterung

Modelle	AXIS T91A47 Masthalterung 60–110 mm AXIS T91A47 Masthalterung 110–400 mm	Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Typ 4X ^a
Allgemeines		Abmessungen	111 x 42 x 147 mm
Unterstützte Produkte	AXIS M11-E Kameras AXIS P13-E Kameras AXIS Q16-E Kameras AXIS Q17-E Kameras AXIS Q19-E Kameras AXIS M30 Serie (außer AXIS M3004/M3005) AXIS P32 Serie Kameras der AXIS P33 Serie für den Außenbereich AXIS Q35 Serie AXIS Q36 Serie AXIS T92E Serie, AXIS T93E05, AXIS T93F Serie, AXIS T93G05	Gewicht	0,3 kg ohne Stahlbänder
Maximale Belastung	15 kg	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Kabelbinder, Schrauben AXIS T91A47 60–110 mm: Stahlbänder 700 mm AXIS T91A47 110–400 mm: Stahlbänder 1450 mm
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: U-förmige Kabeldurchführung (26 mm)	Erforderliches Zubehör	Montagewerkzeug für Masthalterungsbänder
Umgebung	Innenbereich Außenbereich	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

a. nur Korrosionsschutz

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility