

AXIS Camera Station S2108 Appliance

간단한 설치를 위한 올인원 레코더

이 경제적인 올인원 기기에는 VMS 클라이언트/서버, 스토리지 및 통합 PoE 스위치가 포함되어 있으며 모두 최대 1080p의 안정적인 기본 감시에 대한 요구를 충족하는 것으로 검증되었습니다. 거의 모든 곳에 맞도록 설계된 AXIS S2108은 시장에서 가장 컴팩트한 레코더 중 하나입니다. AXIS Camera Station 및 사전 구성된 소프트웨어 라이선스가 사전 로드되어 제공되므로 즉시 모든 Axis 네트워크 카메라에 원활하고 안정적으로 통합할 수 있습니다. 광범위한 Axis 제품으로 광범위하게 테스트된 이 스마트 기기는 설치, 사용 및 유지 관리가 쉽습니다. 또한 고급 교체 서비스와 5년 하드웨어 보증이 포함됩니다.

- > 통합 PoE 스위치를 갖춘 올인원 솔루션
- > 기본 감시 용도에 이상적인 솔루션
- > 손쉬운 설치
- > 광범위한 지원을 통해 검증
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함



AXIS Camera Station S2108 Appliance


라이선스	8개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 128Mbit/s의 총 녹화 비트 전송률로 16개의 문과 8개의 비디오 채널에 적합합니다. 스토리지 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오. 다음은 통해 테스트: 2개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플레이백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 1개의 클라이언트
하드웨어	
프로세서	Intel® Celeron®(Elkhart Lake)
메모리	8GB
저장장치	Surveillance Class HDD 총 HDD 슬롯: 1 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: 2TB(1x2TB)
스위치	8개의 통합된 PoE 포트 총 전력 예산 클래스 할당: 125W 전력 소비량 한계: 105W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Class 4
그래픽 카드	Intel® UHD Graphics
전원	최대 180W, 105W PoE ^a 100 ~ 240V AC, 2.3A, 50/60Hz 54V DC, 3.3A 외부 전원 어댑터
전력 소비량	녹화만 가능: 24W 일반 사용 사례: 27W 최악의 사용 사례: 30W
커넥터	전면: USB 3.0 1개 오디오 라인 입력 1개 오디오 라인 출력 1개 후면 스위치: PoE 포트 10/100Mbps 8개 RJ45 10/100/1000Mbps 1개 후면 서버: RJ45 10/100/1000Mbps 1개 USB 2.0 2개 HDMI 포트 1개
비디오	
비디오 스트리밍	Live view(실시간 보기): 30fps에서 1개 스트림 1080p 30fps에서 4개 분할 1080p 15fps에서 9개 분할 720p 재생: 실시간 보기용과 동일한 분할 시나리오 지원 고속에서 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
승인	
제품 표시	RCM, FCC, VCCI, UL/cUL, Taiwan RoHS, CE, NOM, KC, UKCA, BIS
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55035, EN 55032 Class A, 61000-3-2, 61000-3-3 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A 대한민국: KS C 9832 Class A 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전	IEC/EN 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252, NOM-019-SCFI-1998
사이버 보안	
보안	하드웨어: 암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원, FIPS 140-2 레벨 2 인증 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM 2.0)
문서화	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하십시오. axis.com/cybersecurity 로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.
일반 사항	
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 128GB SSD
작동 조건	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도: 10 ~ 90% RH(비응결)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F) 습도: 10 ~ 90% RH(비응결)
크기	310 x 230 x 44mm(12.21 x 9.06 x 1.74인치)
무게	3.5kg(7.72lb)
박스 내용물	녹음기, 설치 가이드, 전원 어댑터, 전원 코드, 고무발
옵션 액세서리	AXIS TW8100 Rack Mount Axis 워크스테이션 Axis 이더넷 서지 보호 Axis 조이스틱 및 제어 보드 더 많은 액세서리는 axis.com/products/axis-s2108 을 참조하세요.
시스템 도구	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능
보증	레코더 및 하드 드라이브: 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.
부품 번호	axis.com/products/axis-s2108#part-numbers 에서 이용 가능
지속 가능성	
물질 관리	EU RoHS Directive 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
환경적 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참고하십시오.
a. 자세한 내용은 help.axis.com/axis-s2108#power-management 를 참조하십시오	

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

치수도

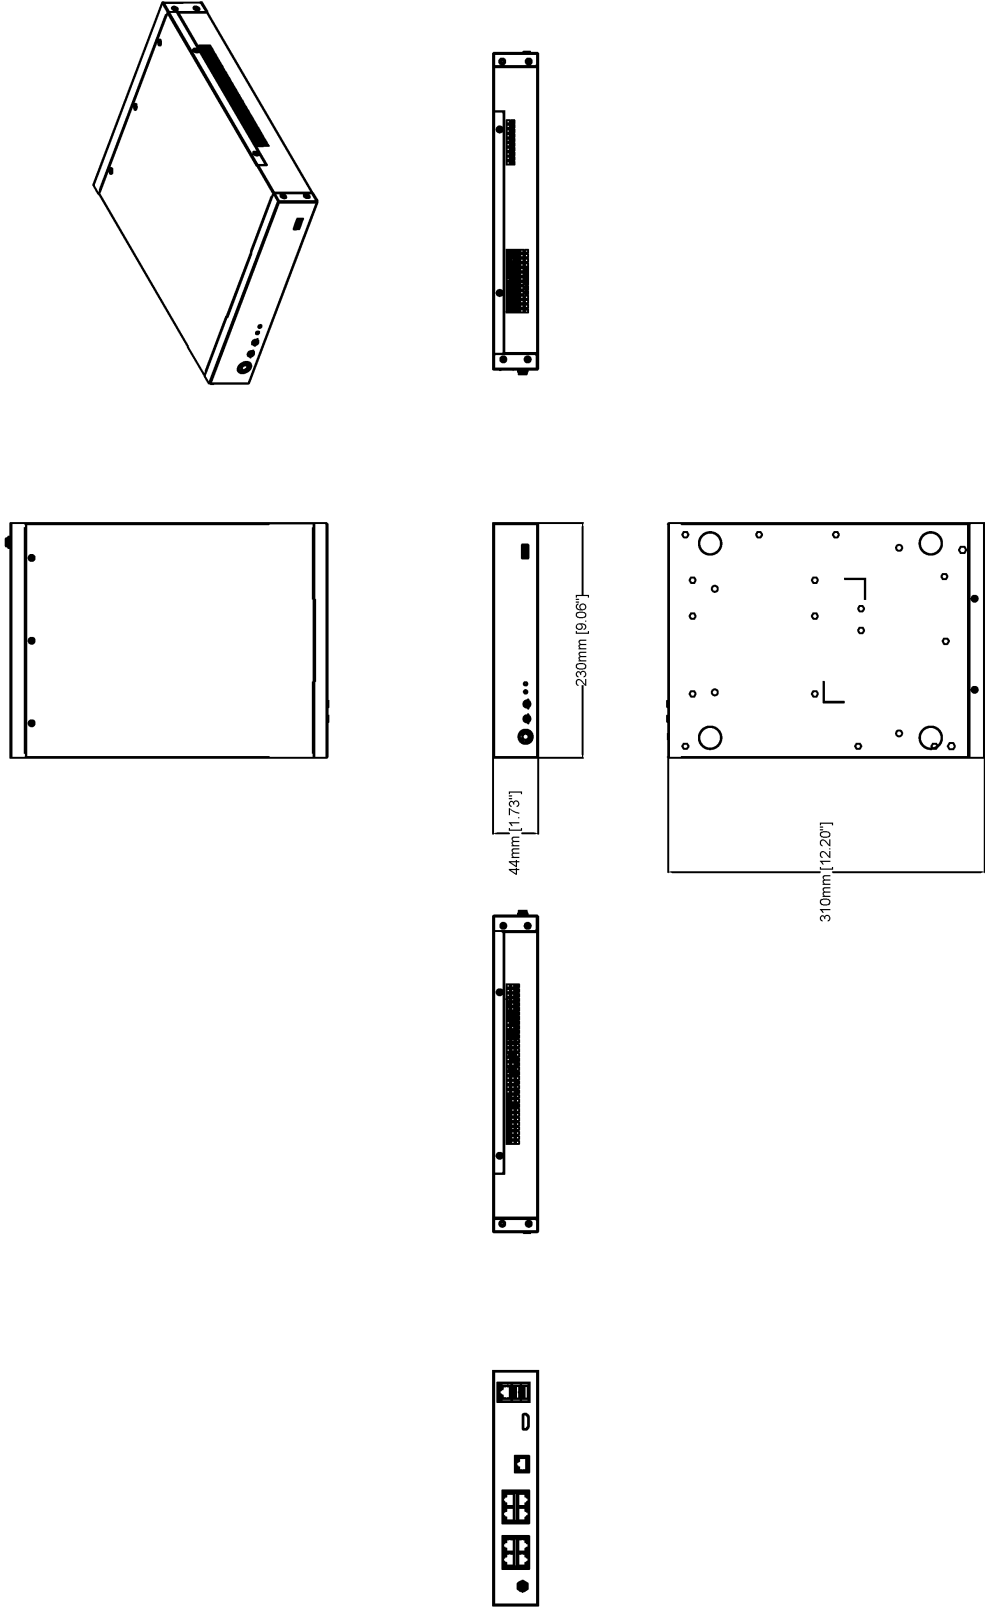

AXIS Camera Station S2108 Appliance

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

© 2022 Axis Communications

주요 기능 및 기술

내장형 사이버 보안

TPM은 Trusted Platform Module의 약자입니다. TPM은 무단 액세스로부터 정보를 보호하는 데 적합한 일련의 암호화 기능을 제공하는 구성 요소입니다. 개인 키는 TPM에 저장되며 TPM에 항상 남아 있습

니다. 개인 키를 사용해야 하는 모든 암호화 작업은 처리를 위해 TPM으로 전송됩니다. 이렇게 하면 보안 침입 시에도 인증서의 보안 부분이 안전하게 유지됩니다.

자세한 내용은 [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)를 참조하십시오.