

AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker

目立たない天井埋め込み設置用 — 小型

AXIS C1211-Eは、音声アナウンスがスマートかつ簡単に行える、オールインワン型スピーカーシステムです。電源 (PoE) と接続の両方にケーブル1本を使用するだけで、標準ネットワークに接続することができます。柔軟性が高く、目立たない埋め込み式天井設置が可能なAXIS C1211-Eは、屋内環境に最適ですが、軒下などの保護された屋外エリアにも使用することができます。また、プレナム要件を満たすバックボックスも備えています。ビデオ管理ソフトウェア (VMS)、VoIP電話、分析機能などと簡単に統合することができます。事前設定済みのデジタル信号プロセッサ (DSP) を搭載しているため、毎回クリアな音声を再生します。また、内蔵マイクロフォンも備えているため、リモートでのヘルステストと双方向音声トークバックが可能です。さらに、内蔵の音声管理ソフトウェアは、ユーザー、コンテンツ、ゾーン、スケジュールなどの管理に対応しています。

- > オールインワン型スピーカーシステム
- > 標準ネットワークへの接続
- > 1本のネットワークケーブル (PoE) だけで簡単に設置可能
- > 拡張性が高く統合が容易
- > 健全性のリモートチェック



AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker

音声ハードウェア

エンクロージャー
密閉エンクロージャーに4インチブロードバンドダイ
ナミックコーンスピーカーを収容

最大音圧レベル
93 dB

周波数応答
40 Hz～16 kHz

指向特性
130° 同軸

音声入力/出力
内蔵マイクロフォン (無効設定可)
外部マイクロフォン、ライン入力

内蔵マイクロフォンの仕様
50 Hz～20 kHz

アンプの説明
内蔵型7 WクラスDアンプ

デジタル信号処理
内蔵および事前設定済み

音声管理

AXIS Audio Manager Edge

内蔵機能:
- 最大200台のスピーカーを20のゾーンに分割できる
ゾーン管理。
- 音楽およびライブ/事前録音されたアナウンスのコン
テンツ管理。
- コンテンツをいつ、どこで再生するかを決定するス
ケジューリング。
- 緊急メッセージがスケジュールに割り込むようにす
るコンテンツの優先順位付け。
- システムエラーのリモート検知のための健全性監
視。
- どの機能にどのユーザーがアクセスできるかを制御
するユーザー管理。
詳細については、axis.com/products/axis-audio-manager-edge/supportのデータシートを参照してく
ださい

AXIS Audio Manager Pro

より大規模で高度なシステム向け。別売。
仕様については、axis.com/products/axis-audio-manager-pro/supportのデータシートを参照してく
ださい

AXIS Audio Manager Center

AXIS Audio Manager Centerは、マルチサイトシス
テムのリモートアクセスと管理のためのクラウドサー
ビスです。
仕様については、axis.com/products/axis-audio-manager-center/supportのデータシートを参照してく
ださい

音声ソフトウェア

音声ストリーミング
オプションの全二重エコーキャンセル備えた単方向/
双方向。モノラル

音声エンコーディング
AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726
ADPCM 8 kHz、Axis μ -law 16 kHz、WAV、MP3 (64
kbps～320 kbps、モノラル/ステレオ)。
固定および可変ビットレート。
サンプリングレートは8 kHz～最大48 kHz。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX®など、ソフトウェア統合のためのオープン
API、ワンクリッククラウド接続、AXIS Camera
Application Platform (ACAP)。

ビデオ管理システム
AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station
Pro、AXIS Camera Station 5、およびaxis.com/vmsで
入手可能なAxis/パートナー製ビデオ管理ソフトウェア
に対応。

大量通知
Singlewire InformaCast®、Intrado Revolution、Lynx、
Alertus

統合通信
検証済みの互換性:
SIPクライアント: 2N、Yealink、Cisco、Linphone、
Grandstream
PBX/SIPサーバー: Cisco Call Manager、Cisco
BroadWorks、Avaya、Asterix、Grandstream
クラウドサービスプロバイダー: Webex、Zoom

SIP
サポートされているSIPの機能: セカンダリSIPサー
バー、IPv6、SRTP、SIPS、SIP TLS、DTMF (RFC2976お
よびRFC2833)、NAT (ICE、STUN、TURN)
RFC 3261: INVITE、CANCEL、BYE、REGISTER、
OPTIONS、INFO
DTMF (RFC 4733/RFC 2833)

イベント条件

音声：音声クリップ再生、スピーカーテスト結果
呼び出し:状態、状態変化
デバイスのステータス:IPアドレスのブロック/削除、
新しいIPアドレス、ネットワーク接続断絶、システムの
準備完了、ライブストリームアクティブ
エッジストレージ:録画中、ストレージの中断、スト
レージの健全性に関する問題を検出
I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力
MQTT: ステートレス
スケジュールおよび繰り返し: スケジュール

イベントアクション

音声：自動スピーカーテストを実行
音声クリップ: 再生、停止、
I/O: I/Oを一度切り替え、ルールが有効な間にI/Oを切
り替え
LED: ステータスLEDを点滅、ルールがアクティブな間
にステータスLEDを点滅
ライトとサイレン：ライトプロファイルの実行、ルー
ルがアクティブな間にライトプロファイルを実行、ア
クティビティの停止
MQTT: 公開
通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール
録音: 音声を記録、ルールが有効な間に音声を録音
セキュリティ：設定の消去
SNMPトラップ: 送信、ルールが有効な間に送信

設置支援機能内蔵

テストトーンの検証と識別

機能モニタリング

オートスピーカーテスト (内蔵マイクロフォンでの試
験)

認証

EMC

EN 55024、EN 55035、EN 55032 Class B、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、
EN 61000-6-4
オーストラリア/ニュージーランド：CISPR 24、
CISPR 35、CISPR 32 Class B、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
カナダ：ICES-3(B)/NMB-3(B)
日本：VCCI Class B
韓国：KC KN35、KC KN32 Class B
米国：FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22、IEC/EN 62368-1、
KC-Mark、UL 62368-1、UL 60950-22

環境

UL2043 (プレナム定格)、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP44

サイバーセキュリティ

ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label、FIPS-140

ネットワーク

ネットワークプロトコル

IPv4/v6¹、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3
DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、
RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、
SIP

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ

ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延
からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749
OpenID認定コードフローによるADFSアカウント一元
管理、パスワード保護、Axis暗号モジュール (FIPS
140-2 レベル1)、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗
号化
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティ
プラットフォーム
セキュアエレメント (CC EAL 6+)、AxisデバイスID、
セキュアキーストア、セキュアブート

ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)²、IEEE
802.1AR、HTTPS/HSTS²、TLS v1.2/v1.3²、Network
Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベース
のファイアウォール

文書化

AXIS OS/ハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/
support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてくだ
さい。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細につい
ては、axis.com/cybersecurityにアクセスしてくださ
い。

システムオンチップ (SoC)

モデル

NXP i.MX 6SoloX

メモリー

512 MB RAM、512 MBフラッシュ

1. IPv4のみでの音声同期。

2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

概要

ケーシング

IP44 (天井面より上はIP40)
バッフル：プラスチック
トップカバー：プラスチック
メッシュ：表面処理鋼板
メッシュカラー：白色NCS S 1002-B
再塗装可能。再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
スピーカー取り付け方法：プラスチッククランプ

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W)

コネクタ

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)

LEDインジケータ

ステータスLED、前面LED

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
最大サイズ1 TB
推奨するSDカードについては、www.axis.comを参照してください。

信頼性

24時間365日の常時運用向けに設計。

動作温度

温度:-30° C~50° C (-22° F~122° F)
湿度:10~100% RH (結露可)

保管条件

温度:-40°C~65°C (-40° F~149° F)
湿度:5~95% RH (結露不可)

寸法

高さ：150 mm、直径：215 mm
天井の厚さ：取り付け：0~60 mm
穴あけ寸法:直径194 mm ± 2 mm

重量

2,000 g

パッケージ内容

スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、メッシュカバー、ブロックターミナル

オプションアクセサリ

AXIS TC1603 Tile Bridge (軟質の天井への設置用)、
AXIS TC1602 Conduit Adapter、
AXIS TC1702 Back Cover、AXIS Safety Wire 3M
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語(簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語(繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-c1211-e#part-numbersで入手可能

ツール

設計

AXIS Site Designer
axis.comで入手可能

設置

AXIS Device Manager、プロダクトセクター、アクセサリセクター
axis.comで入手可能

サステナビリティ

物質管理


PVC不使用、EDEC/ECA標準JS709に準拠
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、axis.com/partnerを参照してください。

材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率:63% (再生プラスチック:0%、バイオ系:63%、回収炭素系:0%)
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

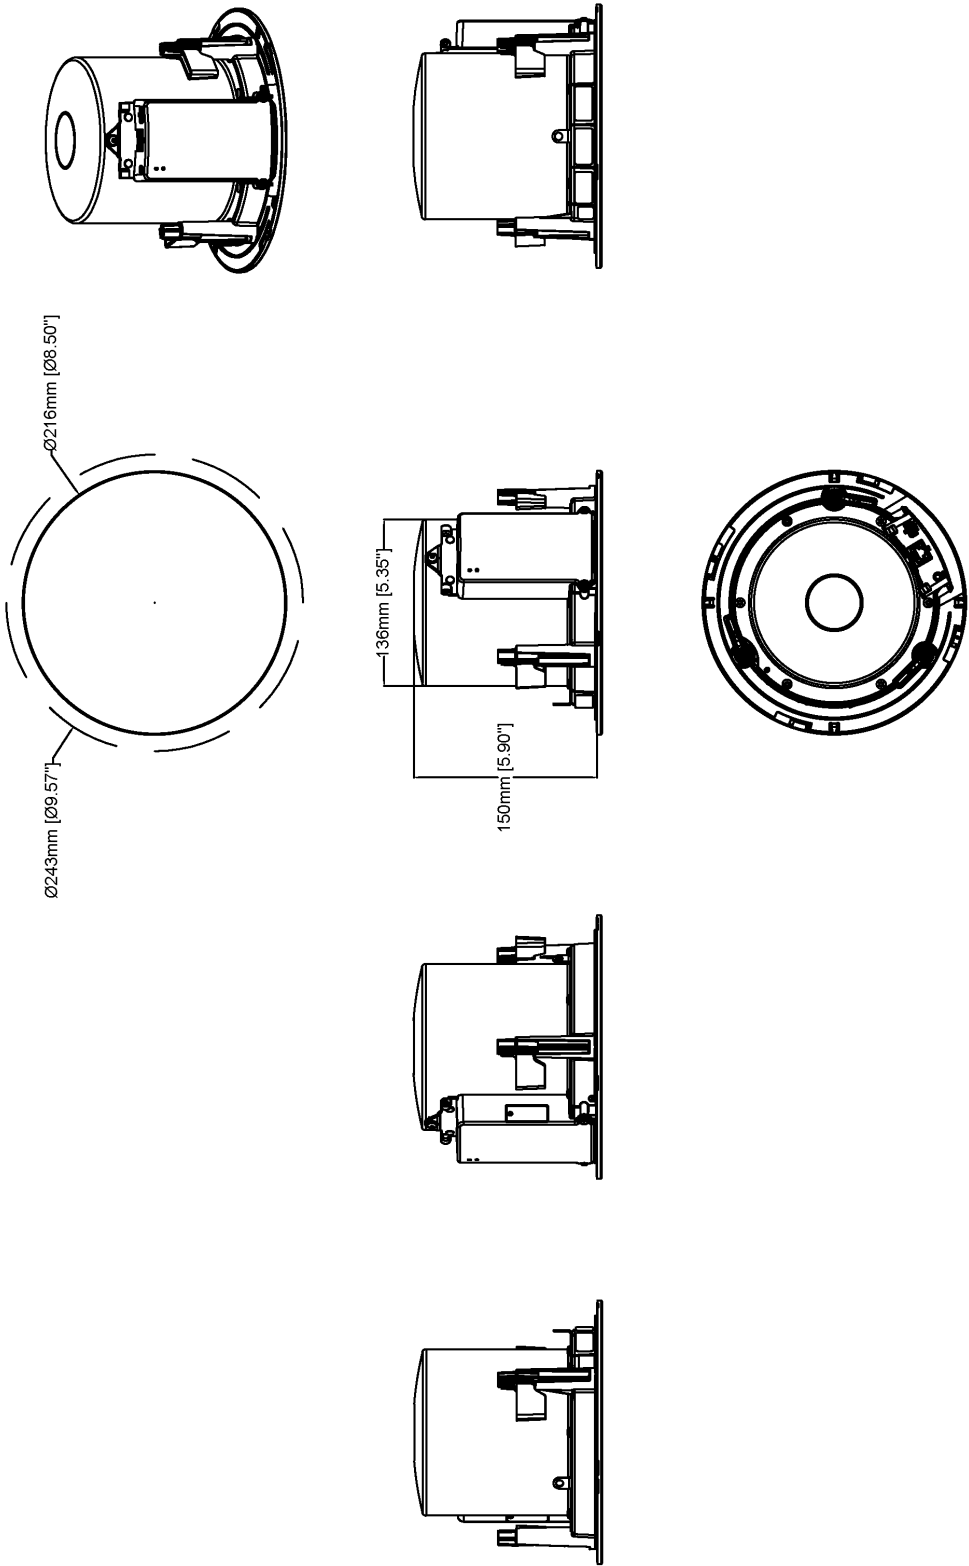

Revision	v.01	Revision date	2022-09-21
Paper size	A4	Release date	2022-09-21
Created by	MF	Scale	1:5

AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker



www.axis.com

© 2019 Axis Communications