

## AXIS Camera Station S9302 Mk II Workstation

### Estação de trabalho potente para instalações flexíveis

Exaustivamente testada e validada com uma ampla faixa de produtos Axis, esta estação de trabalho potente e flexível pode ser utilizada como cliente quando conectada a um servidor, como as séries AXIS S12 ou AXIS S22, ou como servidor quando utilizada em combinação com as séries AXIS S30 ou AXIS S40. Ela oferece suporte a até quatro monitores 4K para ótima visualização. Pequena no tamanho, essa estação de trabalho é ideal quando o espaço é limitado. Fornecida com o software cliente AXIS Camera Station Pro pré-instalado. Além disso, o do AXIS Recorder Toolbox integrado garante uma instalação rápida e fácil. Além disso, inclui substituição do hardware no site no dia útil seguinte e uma garantia de 5 anos.

- > **Solução escalável e poderosa**
- > **Suporte a até quatro monitores 4K**
- > **Software cliente AXIS Camera Station Pro incluído**
- > **Suporte amplo e garantia de 5 anos**



# AXIS Camera Station S9302 Mk II Workstation

## Licenças

10 licenças do AXIS Audio Manager Pro incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).

## Escalabilidade do sistema

Qualificado para 200 transmissões de áudio simultâneas utilizando o AXIS Audio Manager Pro.

Elegível para até 1.000 portas somente com controle de acesso.

## Hardware

### Processador

Processador Intel® Core™ Ultra 5 235

### Memória

16 GB (2x 8 GB)

### Unidade do sistema operacional

SSD de 256 GB

### Placa de vídeo

Nvidia® A400

### Alimentação

360 W Platinum  
(100–240 VCA, 5 A, 50/60 Hz)

### Consumo de energia

Típico: 110 W (375,3 BTU/h)  
Máximo: 160 W (545,9 BTU/h)

### Conectores

#### Parte frontal:

1x Conector de áudio universal  
2x USB 2.0  
1x USB 3.2 ger 2x2 USB-C  
1x USB 3.2 ger 2x1

#### Parte traseira:

3x DisplayPort™  
1x USB 3.2 ger 2x1 USB-C  
3x USB 3.2 ger 1x1  
2x USB 2.0  
1x 1 GbE RJ45  
4x Mini DisplayPort™  
1x conector de alimentação

## Vídeo

### Transmissão de vídeo

#### Visualização ao vivo<sup>1</sup>:

1 stream x 4K a 30 FPS  
4 divididas x 1080p a 30 FPS  
9 divididas x 1080p a 30 FPS  
9 divididas x 720p a 30 FPS  
16 divididas x 450p a 15 FPS  
25 divididas x 450p a 15 FPS  
36 divisões x 360p a 15 FPS  
Suporta qualquer combinação de até quatro monitores 4K.

#### Reprodução:

A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho do vídeo.

A resolução de reprodução corresponde à resolução de gravação e não é ajustada à resolução do monitor.

## Aprovações

### Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

### EMC

CNS 15936, EN 55035, EN 55032 Classe B,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
FCC Part 15 Subparte B Classe B, KS C 9835,  
KS C 9832 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B,  
VCCI Classe B

### Proteção

BSMI, CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed.3,  
IEC/EN 62368-1, KC-Mark, NOM-019,  
RCM AS/NZS 62368.1:2022

### Ambiente

EN 50564, EN 62623

1. As configurações compatíveis listadas foram testadas com a decodificação de hardware desativada.

## Segurança cibernética

### Segurança de borda

Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação

Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2

Inicialização segura

### Documentação

Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis  
Axis Security Development Model

Lista de material de software (SBOM)

Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse [axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)

## Geral

### Sistema operacional

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Recuperação do sistema operacional integrado: sim

### Condições operacionais

De 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)

### Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

### Dimensões

303 x 95 x 293 mm (12 x 3,7 x 11,5 pol.)

### Peso

4,5 kg (9,9 lb)

### Acessórios incluídos

4 x adaptadores Mini DisplayPort™ para DisplayPort™

Cabo de alimentação com plugue para parede

### Acessórios opcionais

Joysticks e mesas de controle Axis

Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte [axis.com](https://axis.com)

### Serviços

Suporte no local no dia útil seguinte

### Garantia

Garantia de 5 anos, consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

## Controle de exportação

Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

## Sustentabilidade

### Controle de substâncias

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU, conforme alterada pela 2015/863/EU.

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu).

### Materiais

Teor de material plástico reciclado pós-consumo utilizado no produto: 39,3%

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)






### Responsabilidade ambiental

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

## **AXIS Camera Station Pro**

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS  
Camera Station Pro, consulte a folha de dados do AXIS  
Camera Station Pro em [axis.com](http://axis.com)

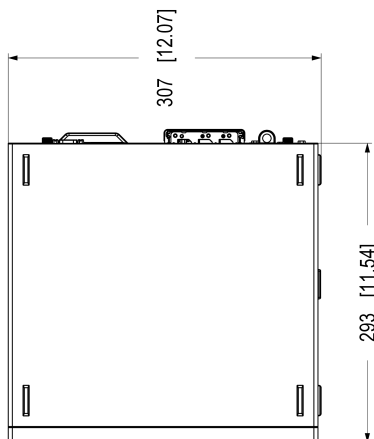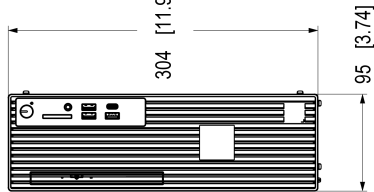

Dimensions in mm [inch]

Unit	Series	Stock
mm	S9302-Mk II	A2
inch	S9302-Mk II	A2

Part number: 3485208

# AXIS CAMERA STATION S9302 Mk II Workstation



©2007 Axis Communications AB. All rights reserved.

## Recursos em destaque

### SBOM (Lista de materiais de software)

SBOM é uma lista detalhada de todos os componentes de software incluídos em um produto Axis, inclusive bibliotecas de outros fornecedores e informações de licença. Essa lista fornece aos clientes informações sobre a composição do software do produto, o que facilita o gerenciamento da segurança do software e atende aos requisitos de transparência.

### TPM (Trusted Platform Module)

O TPM é um chip de segurança integrado aos dispositivos Axis para fornecer um ambiente seguro para o armazenamento e o processamento de dados confidenciais. Como um componente que fornece um conjunto de recursos criptográficos, o TPM protege as informações contra acesso não autorizado. Especificamente, ele armazena com segurança a chave privada, que nunca deixa o TPM, e processa todas as operações criptográficas relacionadas dentro do próprio módulo. Isso garante que a parte secreta do certificado permaneça segura, mesmo em caso de violação de segurança. Ao operar recursos como criptografia, autenticação e integridade da plataforma, o TPM contribui para proteger o dispositivo contra acesso não autorizado e manipulação.

### Inicialização segura

A Inicialização segura é um sistema de segurança que garante que somente software aprovado (sistema operacional e firmware incorporado ao switch, quando aplicável) seja executado em um dispositivo Axis na inicialização. Ela usa um processo de inicialização que consiste em uma cadeia ininterrupta de software validado criptograficamente, começando na memória imutável (ROM de inicialização), para verificar a autenticidade do software. Ao estabelecer a cadeia de confiança, a Inicialização segura garante que o dispositivo execute apenas software com uma assinatura digital válida, impedindo a execução de código malicioso no dispositivo e assegurando que o dispositivo seja inicializado apenas com um software assinado.

Para obter mais informações, consulte [axis.com/glossary](https://axis.com/glossary)