AXIS C8310 Volume Controller

Control táctil sencillo para audio y más

Diseñado para situaciones donde el personal necesita ajustar eficientemente el volumen o la fuente de audio, este controlador de red específico para cada zona permite cambios con un solo toque. Símbolos sencillos identifican subir, bajar y silenciar el volumen. Se pueden configurar tres botones adicionales para que el personal pueda cambiar entre fuentes de audio o activar acciones en otros dispositivos de red. La respuesta táctil confirma la pulsación de las teclas, mientras los botones retroiluminados muestran la fuente seleccionada y el estado del silenciamiento activo. Una función de bloqueo del dispositivo evita cambios accidentales, y el estado del dispositivo siempre se puede ver y modificar en el software AXIS Audio Manager. En zonas amplias, se pueden instalar varios controladores para facilitar el acceso.

- > Ajuste de volumen en red con un toque
- > Hasta tres fuentes de audio preconfiguradas
- > Confirmación de selección táctil y visual
- > Conexión a puerto de E/S
- > Opción para activar otros dispositivos IoT

AXIS C8310 Volume Controller

General

Gestión del audio
AXIS C8310 se asigna a zonas de música en AXIS Audio Manager Edge para controlar el volumen y la selección de la fuente. Las fuentes permitidas y el rango de volumen se controlan mediante el software de gestión.

Dispositivos compatibles
La unidad puede conectarse a cualquier producto de audio en red de Axis con un conector de E/S y firmware 11.6 o posterior.

Carcasa
Clasificación IP42
Plástico
Color: Blanco NCS S 1002-B

Teclado numérico
Botones táctiles retroiluminados: volumen (+/-), silencio, selección de fuente (1, 2 y 3)
Opcionalmente, los botones se pueden configurar para ejecutar cualquier acción de evento.
El teclado cuenta con bloqueo automático opcional tras un periodo de inactividad configurable.

Indicadores LED
Información visual cuando se presiona un botón.
Indicación de estado para la fuente de audio seleccionada y el botón de silenciamiento

Opción de montaje
Montaje en pared
Montaje empotrado en caja de conexiones de E/S o caja de conexiones de E/S

Alimentación
La alimentación se suministra desde el dispositivo al que se conecta AXIS C8310 (12 V CC, 0,6 W máximo)

Conectores
Bloque de terminales de 4 pines de 2,5 mm (conectado a un dispositivo de audio en red)

Condiciones de funcionamiento
De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones
Al x L x An: 114 x 15 x 93 mm (4,5 x 0,59 x 3,7 pulg.)

Peso
Sin fotograma: 71 g (0,16 lib)
Con fotograma: 86 g (0,19 lib)

Fiabilidad
Diseñado para un funcionamiento ininterrumpido.

Garantía
Garantía de 5 años; consulte *axis.com/warranty*

Homologaciones

Marcas de productos
CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA

EMC
EN 55032 Clase B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda: CISPR 35, CISPR 32 Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B
Canadá: ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japón: VCCI Clase B
Corea: KC KN35, KN32 Clase B
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase B

Seguridad
UL 62368-1

Entorno
IEC/EN 60529 IP42

Sostenibilidad

Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 38 % (reciclado)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*

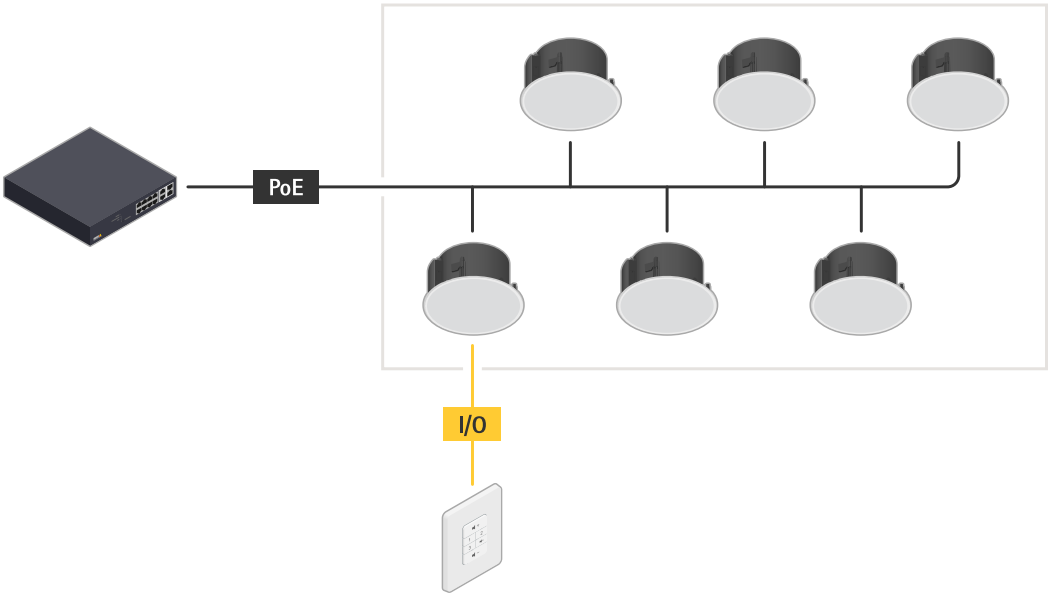

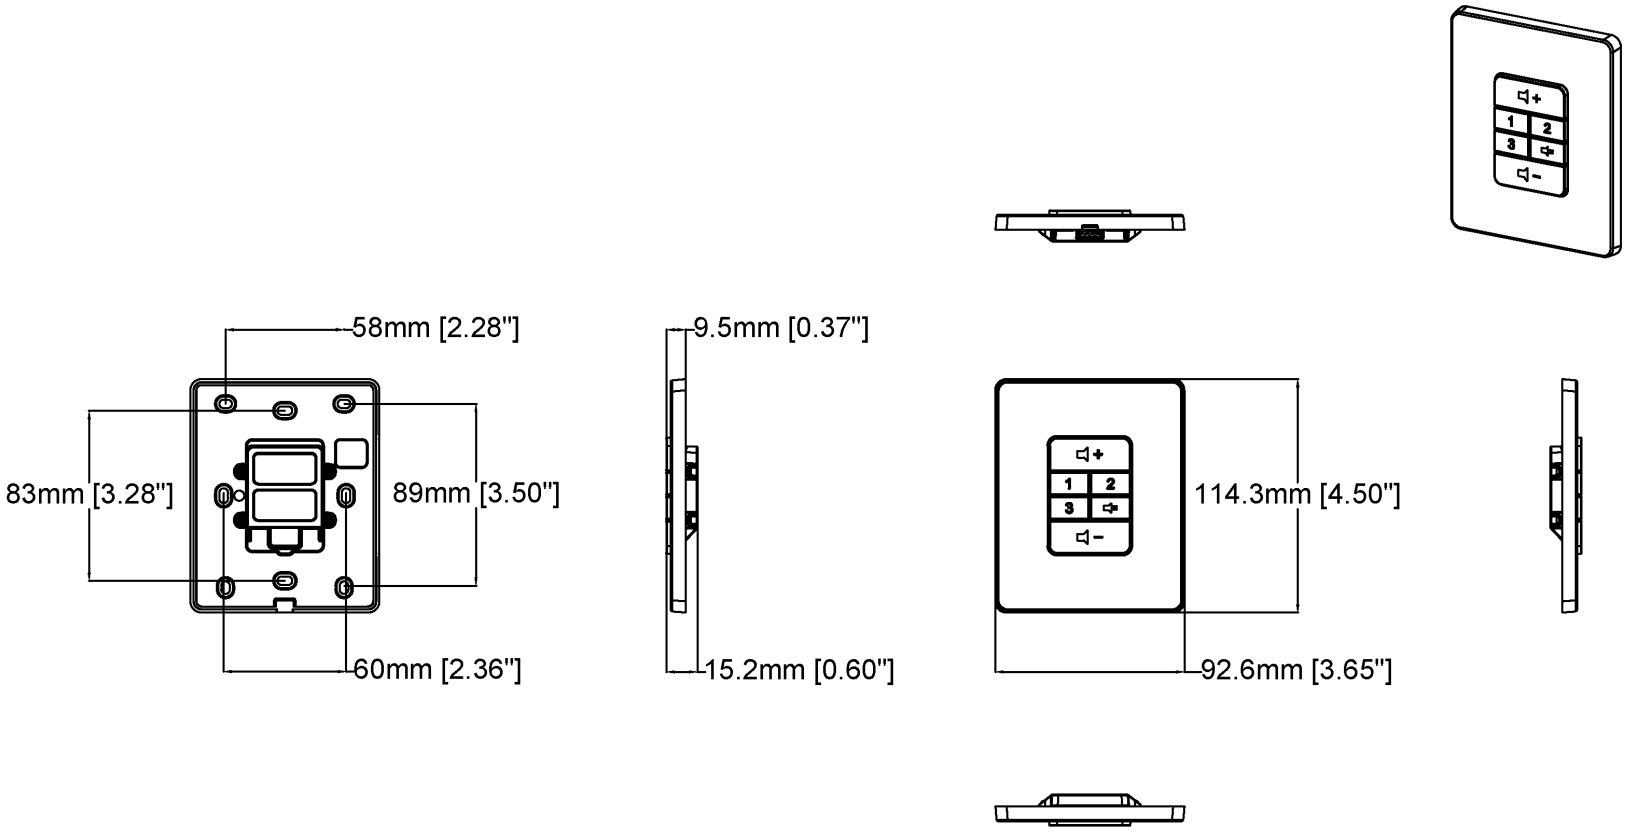

AXIS C8310 Volume Controller

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications

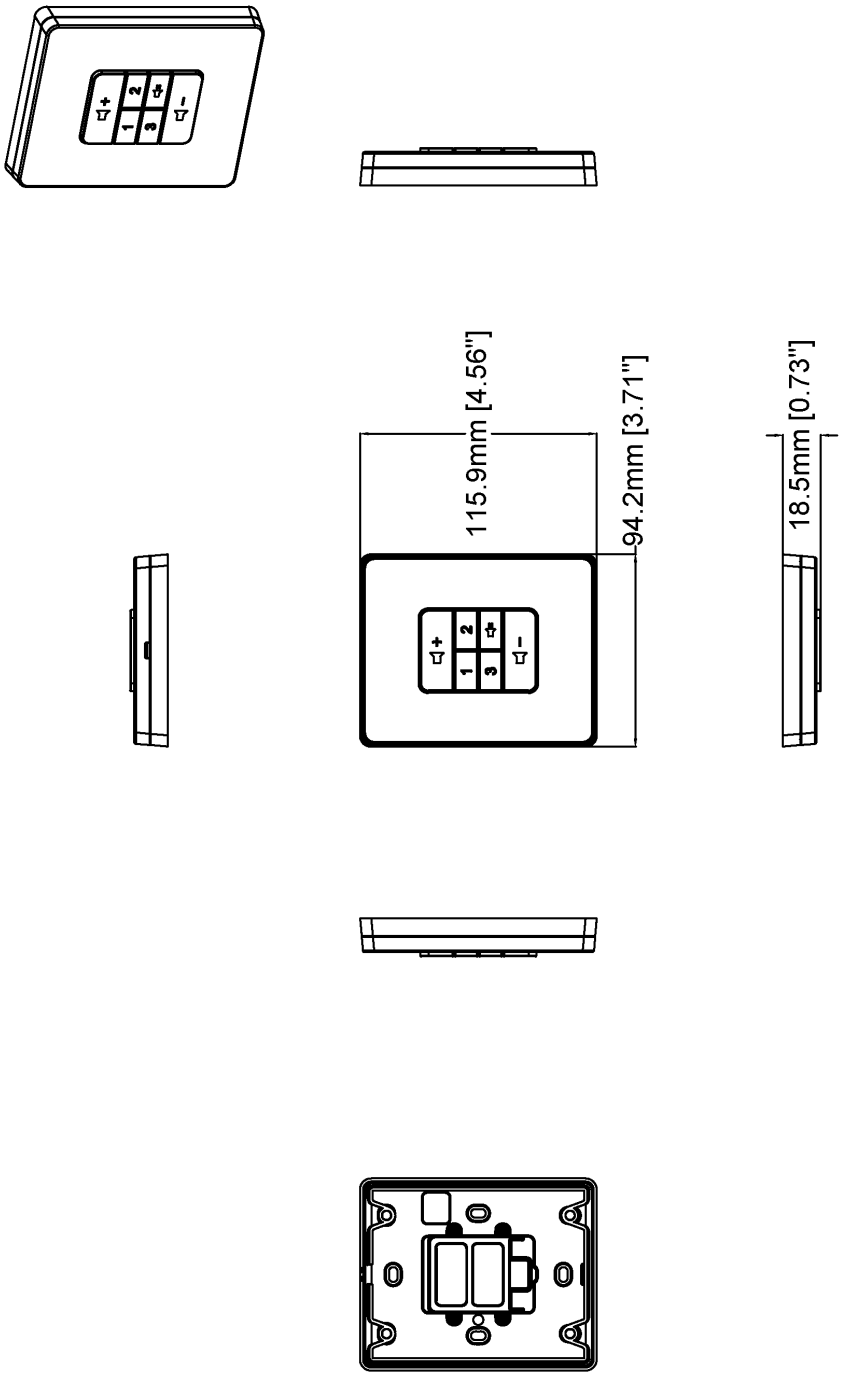

AXIS C8310 Volume Controller with Wallframe

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications

www.axis.com

© 2023 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.