

AXIS TQ5901 Audio Ring

Ajouter la fonction audio bidirectionnelle à la caméra PTZ AXIS M5526-E

Cet anneau audio ajoute de manière fluide la qualité d'image exceptionnelle de la caméra PTZ AXIS M5526-E en offrant une communication audio bidirectionnelle claire et une suppression du bruit. Conçu pour les installations suspendues en intérieur, cet accessoire à dôme circulaire est facile à monter autour de la caméra. Il est équipé d'un microphone intégré et d'un haut-parleur, ce qui permet d'activer la communication avec les personnes qui se trouvent à proximité. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires, notamment un éclairage IR pour la caméra PTZ AXIS M5526-E, permettant une surveillance dans l'obscurité totale jusqu'à 10 m (33 pieds), ainsi que des LED RGB personnalisables proposant huit options de couleurs différentes pour répondre à des besoins spécifiques.

- > **Haut-parleur et microphone dans un seul dispositif**
- > **Facile à monter sur la caméra PTZ AXIS M5526-E**
- > **Les LED infrarouges intégrées ajoutent des fonctionnalités IR**
- > **Utilisez des LED pour signaler les événements déclenchés par la caméra**



AXIS TQ5901 Audio Ring

Audio

Points forts

Annulation de l'écho (full-duplex)

Diffusion en flux (streaming)

Duplex configurable :

Bidirectionnel (full-duplex)

Entrée

Microphone intégré (peut être désactivé)

Commutateur de microphone physique

Sortie

Haut-parleur intégré

Intégration système

Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)

Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systèmes de téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-à-poste ou intégrés avec SIP/PBX.

Commandes à l'écran

IR-LED

Déclenchement d'actions en cas d'événement

Éclairage: utiliser des lumières, utiliser des lumières tant que la règle est active

Lumière et sirène : Exécuter un profil luminosité, exécuter un profil luminosité pendant que la règle est active, arrêter les activités

Propriétés

Les fonctionnalités AXIS Object Analytics et AXIS Scene Metadata sont désactivées sur l'AXIS M5526-E

Les ports d'E/S de l'AXIS M5526-E ne sont pas pris en charge

Agréments

Marquages de produit

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

CISPR 32 Classe A, CISPR 35, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada : ICES(A)/NMB(A)

Japon : VCCI Classe A

Corée du Sud : KS C 9835, KS C 9832 Classe A

États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 éd. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, IEC/EN 62471 sauf

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,

IEC/EN 62262 IK08

Cybersécurité

Sécurité locale

Logiciel : SE signé

Matériel : Démarrage sécurisé

Documentation

Guide de renforcement de la sécurité d'AXIS OS

Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis

Modèle de développement de la sécurité Axis

Général

Boîtier

Certification IP54 et IK08

Dôme fumé enduit en polycarbonate

Boîtier aluminium et plastique

Couleur: Blanc NCS S 1002-B, Noir NCS S 9000-N

Classe de nettoyage : CC-D. Pour plus d'informations

sur le nettoyage, allez à <https://whitepapers.axis.com/fr-fr/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents>

Voyants DEL

Voyant LED

Alimentation

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4, max. 22,3 W, 9,39 W par défaut (IR désactivé) (si

connecté à la caméra M55)

Éclairage IR

Éclairage IR avec LED IR 850 nm longue durée à basse consommation
Portée de 10 m (32,8 pi) ou plus en fonction de la scène

Conditions de fonctionnement

Température : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité : Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions hors tout du produit, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids

1 970 g (4,3 lb) (poids de la caméra non compris)

Contenu de la boîte

Anneau audio, guide d'installation, vis T20, cache-connecteur

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible sur axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Accessoires en option

Fixation

AXIS TM5601 Conduit Back Box, AXIS T94A01D Pendant Kit, AXIS T91B63 Ceiling Mount, AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome Clear, AXIS TM5805-E Dome Smoked

Pour en savoir plus sur les accessoires, allez à axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 34 % (recyclé)







Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, veuillez aller à axis.com/about-axis/sustainability


Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

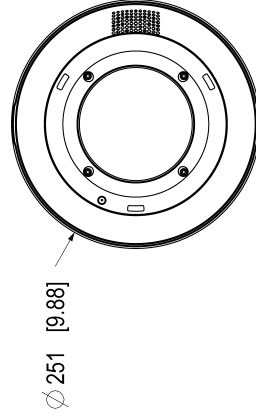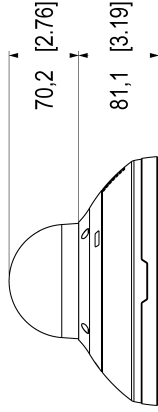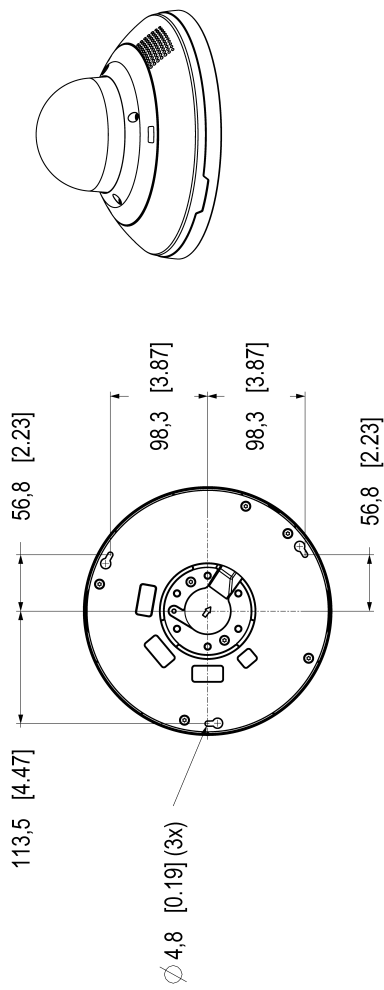

Dimensions for wallmounting
together with AXIS TQ5001-E.

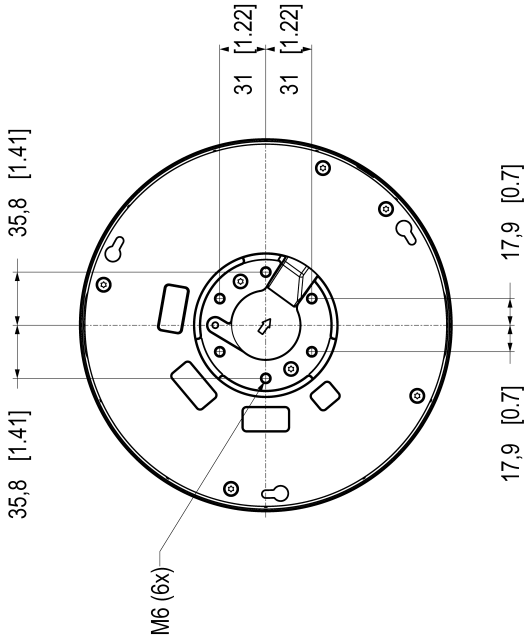

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Part
1	35,8	mm	A2
2	31	mm	A2
3	17,9	mm	A2
4	17,9	mm	A2