

AXIS C8310 Volume Controller

Łatwe sterowanie dotykowe głośnością - i nie tylko

Kontroler sieciowy zapewniający wybór stref i zaprojektowany z myślą o sytuacjach, w których personel musi sprawnie wyregulować głośność lub wybrać źródło dźwięku umożliwia dokonywanie zmian za pomocą dotykowych elementów sterujących. Proste symbole oznaczają zwiększanie i zmniejszanie głośności oraz wyciszenie. Trzy dodatkowe przyciski można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwić personelowi przełączanie źródeł dźwięku lub wyzwalanie działań w innych urządzeniach sieciowych. Dotykowa informacja zwrotna potwierdza naciśnięcie przycisku, a podświetlane przyciski wskazują wybrane źródło dźwięku i aktywny stan wyciszenia. Funkcja blokady urządzenia zapobiega przypadkowym zmianom, przy czym status urządzenia jest zawsze dostępny i możliwy do zmiany w oprogramowaniu AXIS Audio Manager. Dla ułatwienia dostępu w rozległych strefach można zainstalować kilka kontrolerów.

- > Łatwa dotykowa regulacja głośności za pośrednictwem sieci
- > Nawet trzy wstępnie skonfigurowane źródła dźwięku
- > Dotykowa i wizualna informacja zwrotna
- > Podłączenie przez port WE/WY
- > Opcja uruchamiania innych urządzeń IoT



AXIS C8310 Volume Controller

Zapisy ogólne

Zarządzanie dźwiękiem

AXIS C8310 jest przypisany do stref muzycznych w AXIS Audio Manager Edge, gdzie można sterować głośnością i wyborem źródła. Dozwolone źródła i zakres głośności są kontrolowane przez oprogramowanie zarządzające.

Obsługiwane urządzenia

Jednostkę można podłączyć do dowolnego sieciowego produktu audio Axis ze złączem We/Wy i oprogramowaniem sprzętowym w wersji 11.6 lub nowszej.

Obudowa

Stopień ochrony IP42
Tworzywo sztuczne
Kolor: Biały (NCS S 1002-B)

Klawiatura numeryczna

Dotykowe, podświetlane przyciski: głośność (+/-), wyciszenie, wybór źródła (1, 2 i 3)
Opcjonalnie przyciski można skonfigurować w taki sposób, aby wykonywały dowolne działanie powiązane ze zdarzeniem.
Klawiatura posiada opcjonalną funkcję automatycznego blokowania po upływie określonego czasu bezczynności.

Wskaźniki LED

Wizualna informacja zwrotna po naciśnięciu przycisku.
Wskaźnik stanu wybranego źródła dźwięku i przycisku wyciszenia

Opcja montażu

Montaż na ścianie
Montaż wpuszczany w pojedynczej puszcze instalacyjnej lub puszcze połączeniowej We/Wy

Zasilanie

Zasilanie jest doprowadzane z urządzenia, do którego podłączy się AXIS C8310 (12 V DC, maks 0,6 W)

Złącza

4-pinowy blok złączy 2,5 mm (podłączony do sieciowego urządzenia audio)

Warunki eksploatacji

0 ÷ +50°C (32 °F ÷ 122 °F)
Wilgotność 10–85% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

Wys. x Gł. x Szer.: 114 x 15 x 93 mm (4.5 x 0.59 x 3.7")

Waga

Bez ramy: 71 g (0,16 lb)
Z ramą: 86 g (0,19 lb)

Niezawodność

Przeznaczone do pracy ciągłej.

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Aprobaty

Oznaczenia produktów

CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 55032 klasa B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia / Nowa Zelandia: CISPR 35, CISPR 32 klasa B, RCM AS / NZS CISPR 32 klasa B
Kanada: ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japonia: VCCI klasa B
Korea: KC KN35, KN32 klasa B
USA: FCC część 15 podczęść B klasa B

Bezpieczeństwo

UL 62368-1

Środowisko

IEC/EN 60529 IP42

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 38% (pochodzące z recyklingu)


Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD




Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

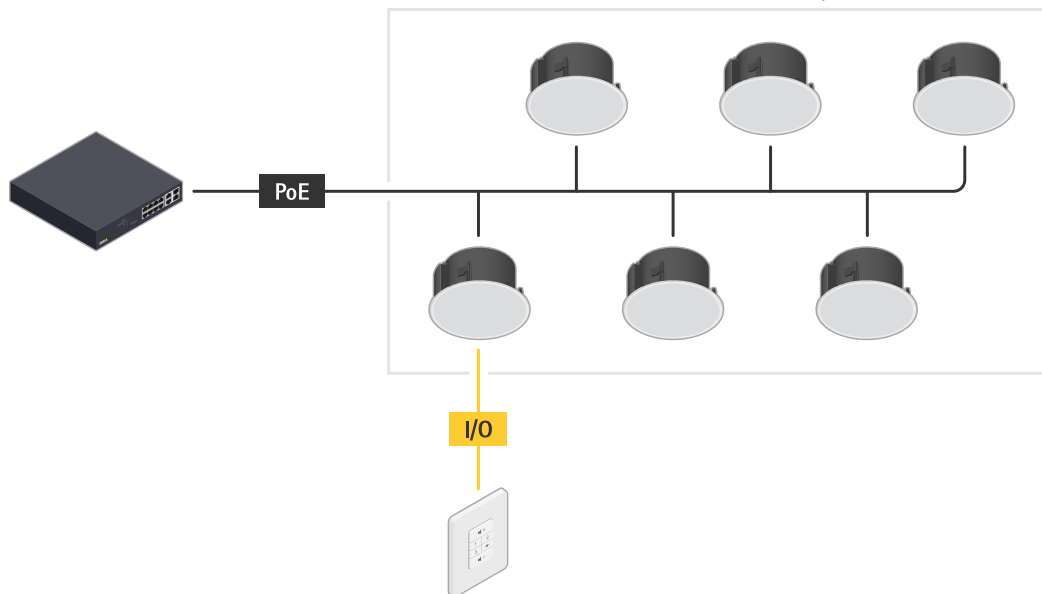

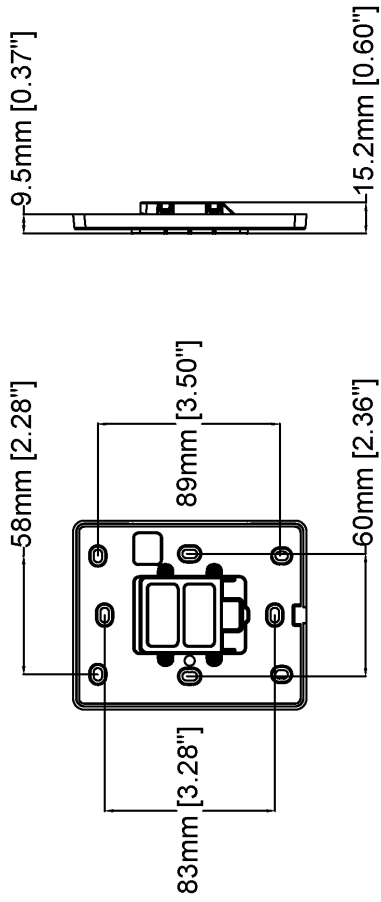

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF	Scale	1:3

