AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

접근 제어 및 I/O 애플리케이션용 인클로저

내구성이 뛰어난 이 금속 인클로저는 네트워크 I/O 릴레이 모듈과 네트워크 도어 컨트롤러를 안전하게 수용하도록 설계되어, 접근 제어 설치를 위한 간단하고 유연하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. DIN 레일이 일체형으로 내장되어 있어 벽면 또는 랙에 장착할 수 있으며, 하나의 인클로저에 장치 1대 또는 2대를 수용하는 등 다양한 구성을 지원합니다. 전문적인 사용 환경에 맞게 설계된 이 제품은 견고한 물리적 보호 기능을 제공하며, 도어 개방 및 벽면 분리 탬퍼 감지 기능으로 보안을 강화합니다. 전선관을 연결할 수 있어 배선을 깔끔하게 정리할 수 있는 설계.

- **유연한 DIN 레일 마운트**
- **내구성이 뛰어난 금속 인클로저**
- **전선관 연결을 지원하는 케이블 관리**
- **도어 개방 및 벽면 탬퍼 감지 기능 내장**
- **다양한 장치 구성 지원**





AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

일반사항

지원되는 제품
최대 2대의 AXIS A1210-B
최대 2대의 AXIS A1610-B
최대 2대의 AXIS A1710-B
최대 1대의 AXIS A1810-B
AXIS A9210, AXIS A9910 또는 AXIS A9920을 임의 조합으로 최대 2대
그 밖의 제품은 *axis.com* 참조

케이스
스틸
색상: white NCS S 1002–B

장착
벽면 마운트
AXIS TW8100 포함 랙 마운트
상단, 측면, 하단을 통한 케이블 인입

변조 감지
도어 개방
벽면에서 인클로저 제거(1)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
3.25kg(7.2lb)

박스 내용물
벽면 마운트 인클로저, 설치 가이드, 벽면 탬퍼 스위치, DIN 레일 엔드 브래킷 4개, 접지 슈 4개, AXIS TA1901 DIN Rail Clip 2개, 사전 장착된 DIN 레일, 사전 장착된 도어 개방 탬퍼 스위치

보증
3년 보증에 대해서는 *axis.com/warranty* 참조

부품 번호
*axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers*에서 이용 가능

승인

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


지속 가능성


물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC free, BFR/CFR free
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 *echa.europa.eu*를 참조하십시오


소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 *axis.com/about-axis/sustainability* 참조


환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. *unglobalcompact.org*에서 자세한 내용을 참조하십시오.


1. 벽면 탬퍼(조립 필요)

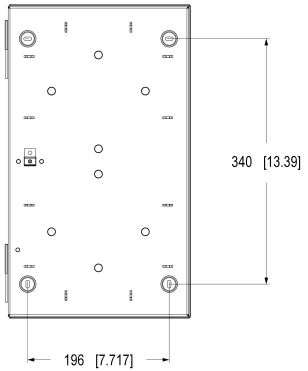







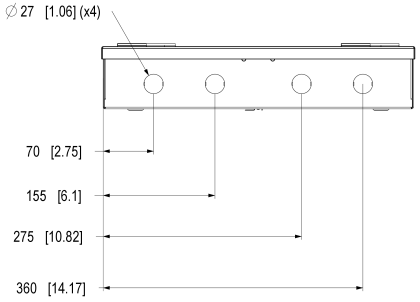





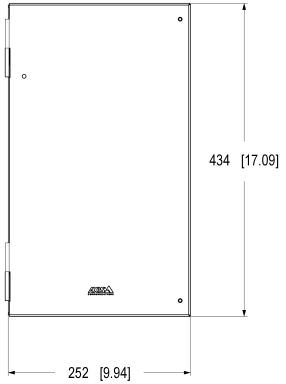


AXIS COMMUNICATIONS

© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-06	M1.2	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3648962	A1	1(2)

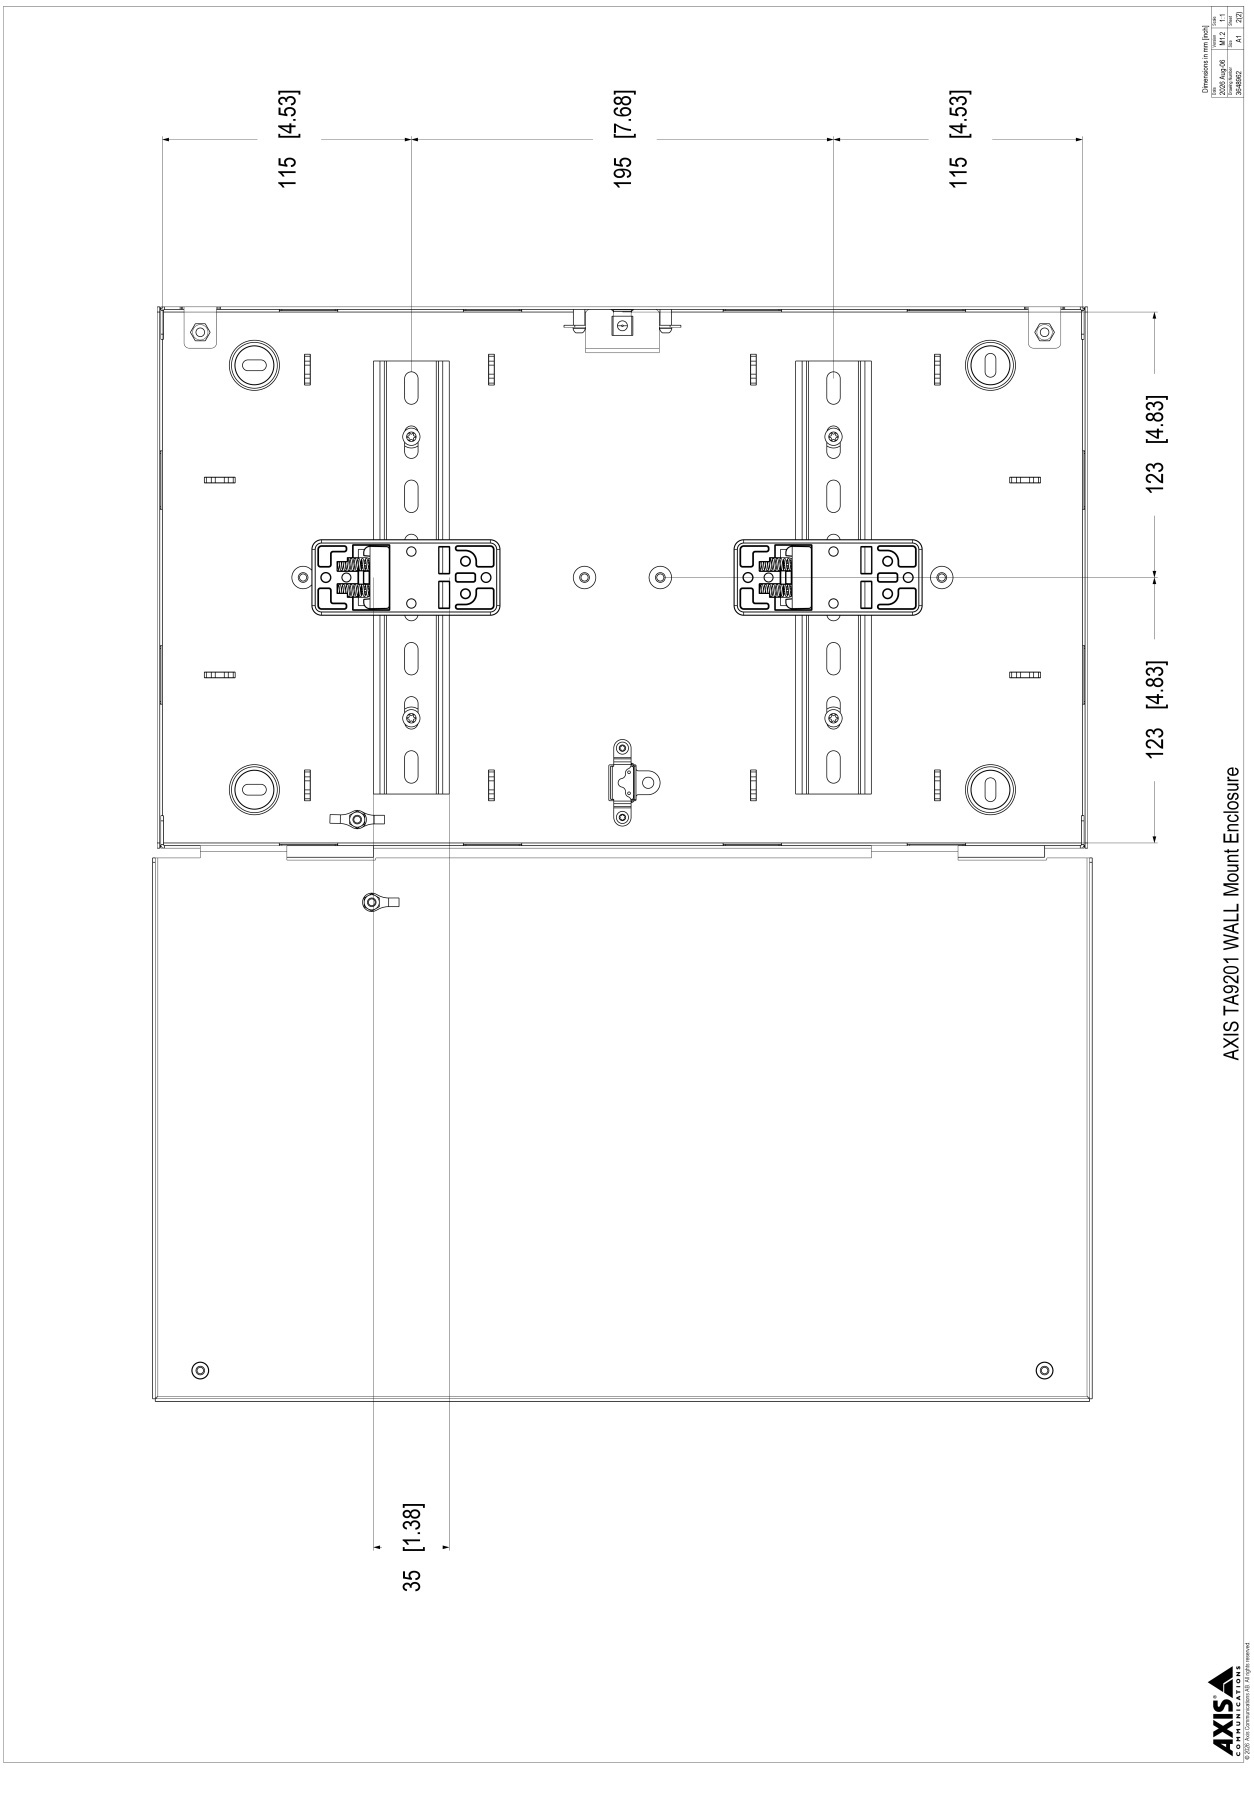

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관할 지역에서 Axis AB의 등록 상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 갖고 있습니다.