

AXIS TU1001-V マイクロフォン


屋内使用に向けた堅牢なマイク

AXIS TU1001-V マイクロフォンは、IK10規格の屋内向けの堅牢なマイクロフォンです。カメラ、オーディオ モジュール、オーディオ ブリッジなど、3.5mmジャックの音声入力に対応したネットワーク機器にマイクを接続する必要があります。AXIS TU1001-Vは、フラットなデザインで、壁や天井でのフラッシュマウントや、既に設置されている単一の電気ギャングボックスへの取り付けに最適です。

> 屋内マイク

> 堅牢性、IK10規格

> 壁や天井への取り付けが簡単

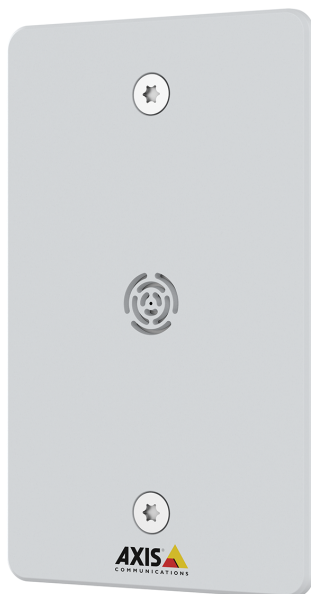

AXIS TU1001-V マイクロフォン

音声		外形寸法	
対応製品	マイクロフォン入力に対応するネットワーク製品	重量	73 g (0.16 重量ポンド)
周波数特性	20 Hz～20 kHz 以内 (グラフ参照) ^a	付属品	インストールガイド
感度	-30.8 dB ± 3 dB (1 kHz 基準) ^a	オプション アクセサリ	AXIS Audio Extension Cable B、5 m Terminal Block から 3.5 mm Audio Extender その他のアクセサリについては、 axis.com を参照してください
最大SPL	118.7 dB (10% THD) ^a	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体中国語
S/N比	73.4 dB A特性 (1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL 基準) ^a	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください
指向特性	半球状	a. 音声の仕様は、マイクを硬い表面に設置して作成しています。設置する表面部分が異なると、結果が異なります。 b. 電力はAxisのネットワーク製品が供給します。	
一般		環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
ケーシング	アルミニウムケース カラー: NCS S 9002-B		
環境保護	PVC不使用		
電源	2～10 V DC ^b 最大消費電力: 0.006 W		
コネクタ	3.5 mm ステレオプラグ		
動作条件	-20 °C ～ 60 °C (-4 °F ～ 140 °F) 湿度 0～85%RH(非結露)		
保管条件	-40 °C ～ 70 °C (-40 °F ～ 158 °F)		
認証・認可	EMC EN 55035、FCC パート 15 サブパート B クラス B 安全性 IEC/EN 62368-1 使用環境 IEC/EN 62262 IK10		

