


ExCam XF Q1785 Explosion-Protected Network Camera 危険エリアで使用できる最高級の固定ボックス

ExCam XF Q1785 Explosion-Protected Network Cameraは、設置や統合が容易なカメラです。Axis製のハイエンドな固定ボックス型カメラで期待される優れたズームイン詳細を提供します。電子動体ブレ補正により、カメラが振動する環境において、ビデオ品質が大幅に向上します。このカメラは、ATEX、IECEX、EAC Ex、IA認証により、爆発の可能性がある用途向けに調整されています。ExCam XF Q1785では、プラグアンドプレイインストール用にPoEがサポートされているため、大幅にコストを節約できます。LightfinderおよびForensic WDRテクノロジーにより、光の変動が激しいシーンや、低照度環境でも、最適なバランスが保たれます。陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に最適です。

- > ATEX、IECEX、EAC Ex、IA、Zones 1、2、21、22、Groups IIC、IIIC認定済み
- > PoEによる費用対効果に優れた設置
- > HDTV 1080p、32倍光学ズーム
- > LightfinderおよびWDRテクノロジー
- > 電子動体ブレ補正 (EIS)

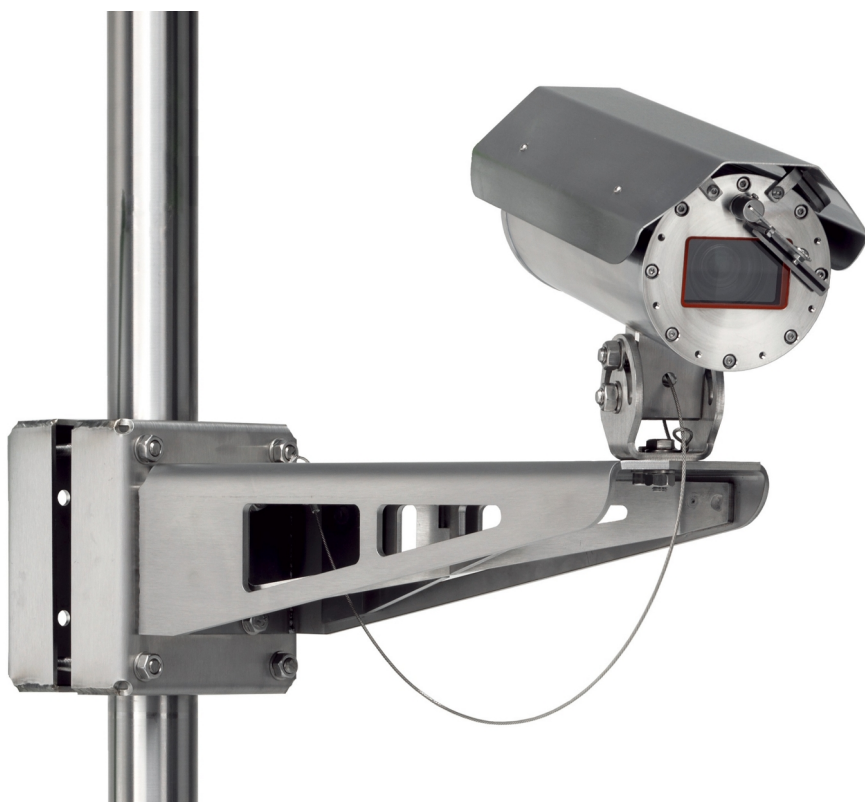

ExCam XF Q1785 Explosion-Protected Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	パリアフォーカル4.3~137 mm、F1.4~4.0 水平画角：60° -2.3° 垂直画角：39° -1.3° オートフォーカス
最低照度	カラー：0.16ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒：0.03ルクス (50 IRE、F1.4)
シャッター速度	1/66500秒~1秒
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-6
メモリー	1024 MB RAM、512 MB フラッシュ
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080 HDTV 1080p (16:9)~160x120 (4:3) 32倍光学ズームでの最大ピクセル密度： 25 m：1912ピクセル/m 50 m：956ピクセル/m 250 m：191ピクセル/m
フレームレート	WDRオン： すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60Hz) WDRオフ： すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60Hz)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR ：最大120 dB (撮影シーンによる)、霧除去、ホワイトバランス、露出モード、露出エリア、圧縮、画像のミラーリング、電子動体ブレ補正、樽型収差補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク 回転：自動、0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む) シーンプロファイル：フォレンジック、ビビッド、トラフィックオーバービュー、逆光の入口
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ ズーム：32倍光学、12倍デジタル、合計384倍 プリセットポジション
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^a 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (ZeroConf)
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、Axis Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については www.axis.com を参照) One-Click Cloud Connection (ワンクリッククラウド接続) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様については onvif.org を参照)
イベントトリガー	分析機能、状態監視外部入力、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想入力、衝撃検知 MQTTサブスクリプション

イベントアクション	プリ/ポストアラームビデオのバッファリング ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール MQTTパブリッシュ 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	リモートズーム、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、自動回転
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー 対応 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照
一般	
ケーシング	最大の耐腐食性が得られるIP68規格準拠のASTM 316L (EN 1.4404) ステンレススチール製ケーシング ワイパー付属 除氷制御 ^b Samcon Prozessleittechnik GmbH (www.samcon.eu) によって製造および認定されたケーシング
持続可能性	PVC不使用
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準7.7 W、最大12.95 W 24V DC、最大40 W 気温が0° C未満での動作およびワイパー機能には、24V DCが必要
コネクタ	EXTB-3 Junction Box ExCam : ターミナルクランプUT 2.5 x10 USLKG 5コンダクターターミナル x2
ストレージ	プリインストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
動作条件	-60° C~60° C 最高温度 (断続的)：75° C 湿度：10~100% RH (結露可)
保管条件	-40° C~65° C 湿度：5~95% RH (結露不可)
認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 62479、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、EN 61000-4-11 安全性 IS 13252 使用環境 IEC/EN 60529 IP68 爆発 DIN EN/IEC 60079-0、DIN EN/IEC 60079-1、DIN EN/IEC 60079-7、DIN EN/IEC 60079-31、TR CU 012/2011、GOST R IEC 60079-0、GOST IEC 60079-1、GOST R IEC 60079-7、GOST R IEC 60079-31 ネットワーク NIST SP500-267

認証	<p>カメラ： モデルキー：T08-VA2.3.K3.BOR5-LL.H-005.A-T ATEX：II 2 G Ex db IIC T5 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db 認定：TÜV 18 ATEX 8218X IECEX：Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db 認定：IECEX TUR 18.0023X IA：Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db 認定：MASC MS/18-3256X EAC Ex：1Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db シリーズ：T8、モデル：T08-VA2.3。 認定：RU C-DE.AB 61.B.00381/19 EXTB-3 Junction Box ExCam： モデルキー：T12-3M20 ATEX：II 2 G Ex eb IIC T5 Gb、Ex II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db IP66 認定：PTB 99 ATEX 3103 IECEX：Ex e IIC T5 Gb、Ex IIIC T95° C Db IP66 認定：IECEX PTB 06.0026 EAC Ex：1Ex e IIC T5 Gb X、Ex tb IIIC T95° C Db X 認定：RU C-DE.AA71.B.00120 PESO：Ex db IIC T6 Gb 認定：A/P/HQ/KA/104/5735</p>	<p>オプションアクセサリ Wall Mount ExCam XF、Pole Mount ExCam XF Non-armored cables ExCam、10、25、95 m、 Armored cables ExCam、10、25、95 m Ex Connection Rail 4 PoE PS 24、Ex Connection Rail 8 PoE PS 24 その他のアクセサリについては、www.axis.comを参照</p>
外形寸法	396 x 135 x 171 mm	<p>オプションアクセサリ 壁面用マウント ポールマウント ポールトップマウント コンジットケーブルテール 木製クレート その他のアクセサリについては、axis.comを参照</p>
重量	11.1 kg	<p>ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/vmsで入手可能</p>
付属アクセサリ	<p>インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)、Weathershield ExCam XF、ASKDP03-T Cable ExCam 5 m、EXTB-3 Junction Box ExCam、AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB</p>	<p>言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語</p>
		<p>保証 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。</p>
		<p>a. この製品には、<i>OpenSSL Toolkit</i>で使用するために<i>OpenSSL Project (openssl.org)</i>によって開発されたソフトウェアと、<i>Eric Young (eay@cryptsoft.com)</i>によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。 b. 内部ヒーターにより氷結を防止。HTTP API (VAPIX) で起動。</p>

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility