


Carte microSDXC™ AXIS Surveillance 256 Go

Un stockage local fiable pour la vidéosurveillance.

La carte microSDXC™ AXIS Surveillance 256 Go est une solution de mémoire locale haute performance, optimisée pour la vidéosurveillance. Le stockage local, pris en charge par la majorité des produits vidéo réseau d'Axis, permet des solutions d'enregistrement modulables avec l'enregistrement vidéo décentralisé, ce qui supprime le besoin de serveur, d'enregistreur numérique (DVR) ou d'enregistreur vidéo réseau (NVR). La carte microSDXC™ AXIS Surveillance 256 Go optimise l'utilisation de la bande passante car la vidéo est enregistrée sur chaque caméra, même en cas de limitation ou d'absence de bande passante. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute qualité peut être enregistrée en local sur la carte microSDXC™ AXIS Surveillance 256 Go.

- > Optimisé pour les caméras de surveillance
- > Adaptateur de carte SD inclus
- > Garantie de 3 ans

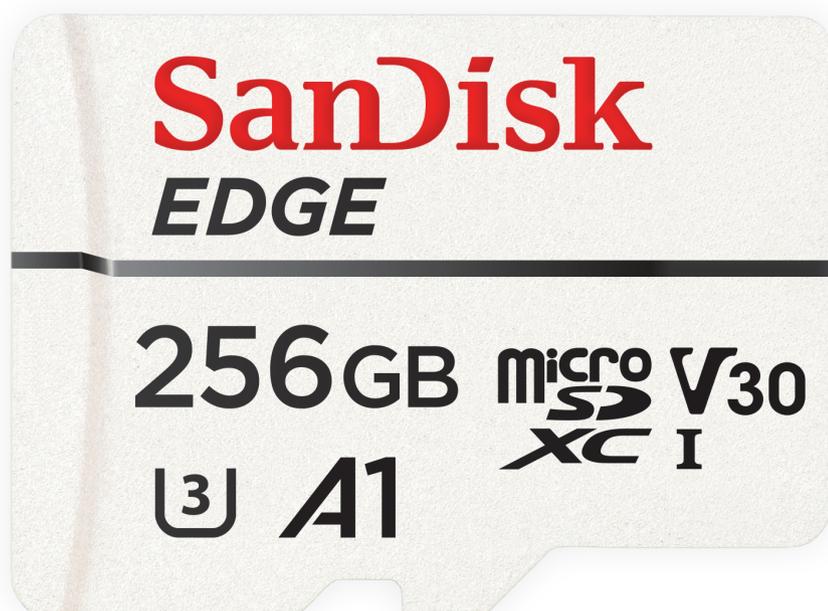

Carte microSDXC™ AXIS Surveillance 256 Go

Carte SD		Conditions de stockage
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Développement Durable Sans PVC
Couleur	Blanc	Homologations EN 55032 Classe B, EN 55024, FCC Partie 15, Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B
Capacité	256 Go ^b	Compatibilité Tous les produits Axis avec prise en charge des cartes SD.
Classe	Classe 10 (C10), V30, U3	Garantie Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty
Vitesse de transfert lecture/écriture	95/90 Mbit/s	a. <i>SanDisk est une marque de SanDisk Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.</i> b. <i>1 Go=1 000 000 000 octets. Stockage utilisateur réel inférieur.</i>
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility
Conditions d'utilisation	De -25°C à 85°C (-13°F à 185°F)	