


AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

Seu gateway para o mundo do áudio em rede

O AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II permite gerenciar remotamente de modo muito fácil instalações de áudio IP de grande porte. Assuma o controle do seu sistema de áudio inteiro com uma única interface do usuário capaz de lidar, por exemplo, com a configuração de sistema de dispositivos de áudio, gerenciamento de zonas, gerenciamento de conteúdo de áudio e programação de áudio. O AXIS Audio Manager Pro Mk II permite a você lidar com comunicados em tempo real ou programados, mensagens de emergência, transmitir música ambiente e mais, seja individualmente em zonas separadas ou para todos os dispositivos em todas as zonas. Com operação intuitiva e monitoramento online do status de dispositivos, o AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II transforma os benefícios do áudio em rede em realidade. O software AXIS Audio Manager Pro é fornecido pré-instalado no servidor C7050 Mk II.

- > [Interface do usuário única](#)
- > [Controle central](#)
- > [Gerenciamento de zonas](#)
- > [Gerenciamento de conteúdo de áudio](#)
- > [Programação](#)

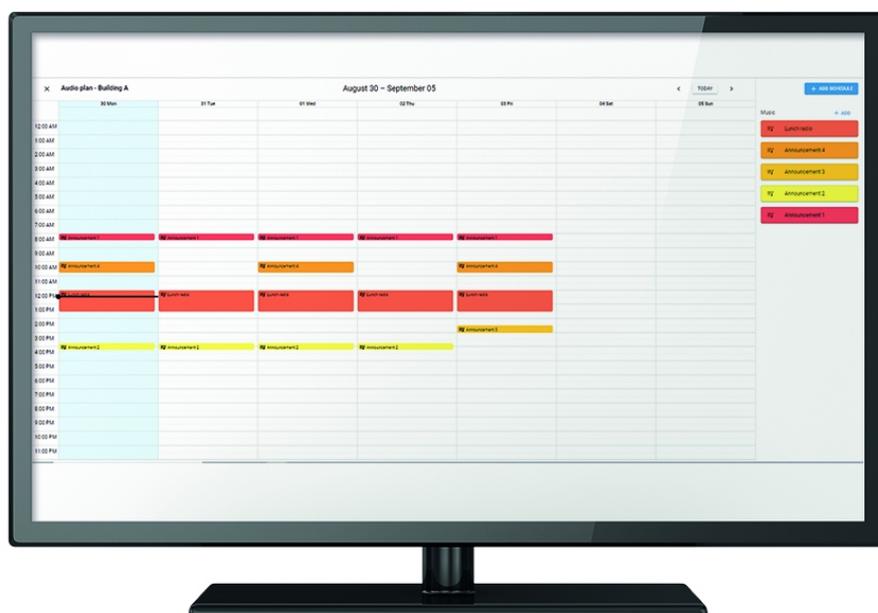

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

Processador	Intel® Pentium® Gold G5400T	Condições operacionais	0 °C a 35 °C (32 °F a 95° F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Memória	8 GB (2 x 4 GB)	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Armazenamento	128 GB	Aprovações	EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, EAC, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, NOM, EN 50564, EN 62623
Sistema operacional	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim	Dimensões	207 x 207 x 43 mm (8,1 x 8,1 x 1,7 pol.)
Geral		Peso	1,8 kg (4,0 lb)
Alimentação elétrica	Máx. 60 W, 100 VCA a 240 VCA, 1,8 A, 50/60 Hz, 12 VCC, 5 A, Adaptador de energia externo		
Conectores	4 x USB 3.1 (2 dianteiras, 2 traseiras), 1 x Ethernet RJ45, 2 x DP++, 1 x entrada de linha de áudio, 1 x Saída de linha de áudio		

AXIS Audio Manager Pro

Geral		Arquivos de áudio	Formatos de arquivo de áudio compatíveis: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav
Dispositivos com suporte	5000 dispositivos de áudio	VoIP	L16 mono, G.722, G.711u, G.711a
Idiomas	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano	Rede	
Licenças	Ilimitado	Protocolos com suporte	IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
Produtos compatíveis	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410	Integração de sistemas	
Sistema operacional	Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows Server 2016, 2019	Streaming de áudio	Suporte a rádio via Internet com o URL
Requisitos do sistema		Dante	Pode ser conectado ao Dante com o uso de placas de som virtuais.
Requisitos mínimos	Instalação de hardware: Intel® Core™ i3-7100T Suporte a máquinas virtuais: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Datacenter com configuração e recursos alocados semelhantes aos requisitos mínimos de hardware.	VoIP	Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) Conectividade a servidores IP-PBX via tronco SIP ou ponto a ponto
Áudio		Sistema	
Streaming de áudio	Opus 48 kHz estéreo com 64, 192 ou 320 kbps	Logs	Log do sistema, suporte a servidor de syslog
Fontes de áudio	C8033 e C8210 como entrada de linha em fontes de áudio. Formato de arquivo compatível com o rádio via Internet: m3u, pls, asx	Responsabilidade ambiental:	axis.com/environmental-responsibility