


AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

비피복 케이블용 케이블 글랜드

위험 지역 규정을 준수하기 위해 카메라 또는 정선 박스에 비피복 케이블이 연결되는 입구를 Ex d 케이블 글랜드로 안전하게 유지합니다. 케이블 글랜드는 내화성 인클로저에 대한 인증을 받았습니다. M20x1.5나 M25x1.5 나사산이 있는 케이블 입구에 맞춰 두 가지 크기로 나옵니다. IP66/IP67 및 68 등급이며, 먼지의 유입으로부터 보호를 받고, 악천후에 견딜 수 있게 설계 되었습니다.

- > ATEX 및 IECEx 인증
- > M20 또는 M25
- > 홍수로부터 보호
- > IP66, IP67, IP68 등급

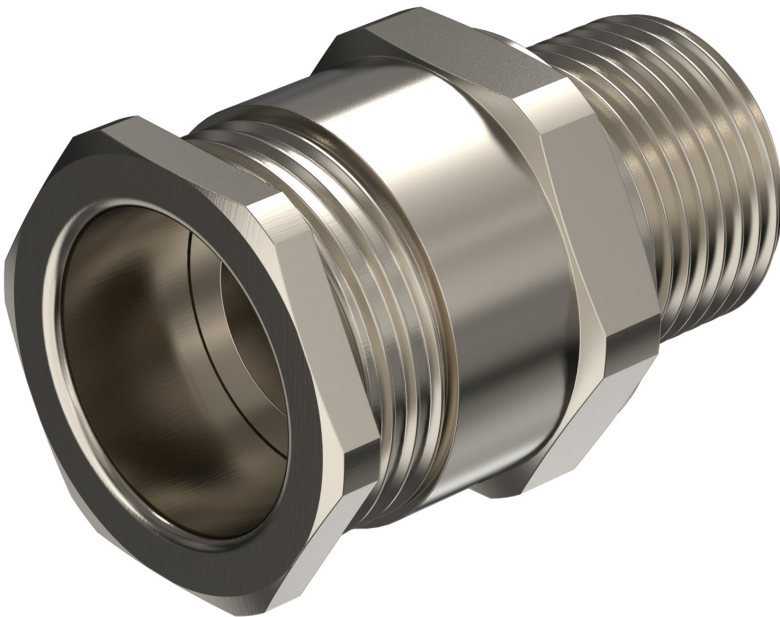

AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

변형	AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M20 AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M25	일반 사항	
승인		케이스	IP66-, IP67-, IP68- 및 IK10 등급 니켈 도금 황동
제품 표시	ATEX, CE, IECEx, cCSAus, UKEX	작동 조건	-60°C ~ 130°C(-76°F ~ 266°F)
공급망	TAA 준수	크기	케이블 지름 M20: 6.5 ~ 14mm M25: 11.1 ~ 20mm
환경	홍수 방지 규정 준수: DTS01: 91	무게	M20: 0.07kg(0.15lb) M25: 0.13kg(0.29lb)
폭발	CSA C22.2 No.25, CSA C22.2 No.30, CSA C22.2 No. 60079-0, CSA C22.2 No. 60079-1, CSA C22.2 No. 60079-7, IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-7	보증	<i>axis.com/warranty</i> 에서 5년 보증에 대해 알아보십시오.
인증	ATEX: II 2G 1D Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta III C Da 인증서: CML18ATEX1321X, CML18ATEX4313X IECEx: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta III C Da 인증서: IECEx CML 18.0179X CSA: Ex d IIC Ex e II 인증서: 1211841 EAC: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta III C Da 인증서: RU C-GB.A107.B.02519/20 INMETRO: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta III C Da 인증서: TÜV 21.1075X PESO: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb 인증서: P444949 KC: Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta III C Da 인증서: 13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X	지속 가능성	물질 관리 JEDEC/ECA Standard JS709에 따라 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. <i>echa.europa.eu</i> 에서 SCIP UUID에 대한 정보 참조
		환경적 책임	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. 자세한 내용은 <i>unglobalcompact.org</i> 를 참조하십시오.