

AXIS Companion




La vidéosurveillance en toute simplicité.



AXIS Companion

Solutions optimisées pour les entreprises cherchant un système de vidéosurveillance simple pour leurs locaux, leurs biens et leur personnel.

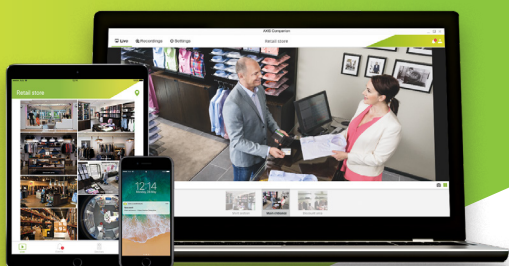

Permet une configuration du système simple et rapide pour une prise en main intuitive.

- ▲ Client Windows
- ▲ Application mobile pour iOS et Android

À télécharger gratuitement sur
www.axiscompanion.com/vms

Caméras AXIS Companion

Caméras IP professionnelles de haute qualité et de formes diverses pour répondre aux besoins typiques en vidéosurveillance.

- 0959-001 AXIS Companion Bullet LE
- 01115-001 AXIS Companion Bullet mini LE*
- 0891-001 AXIS Companion Cube L
- 0894-001 AXIS Companion Dome V
- 01665-001 AXIS Companion Dome mini LE* NEW
- 0881-001 AXIS Companion Eye L
- 0880-001 AXIS Companion Eye LVE
- 01064-001 AXIS Companion Eye mini L*
- 01024-001 AXIS Companion 360

**AXIS Companion Recorder est nécessaire et vendu séparément*

Enregistreurs AXIS Companion Recorder

Enregistreurs vidéo réseau intégrant un commutateur PoE et un disque dur spécial vidéosurveillance pour 1 à 2 mois de stockage.

- 01035-002 AXIS Companion Recorder 4 voies, 1 To
- 0832-002 AXIS Companion Recorder 8 voies, 2 To
- 0893-002 AXIS Companion Recorder 8 voies, 4 To

								
	AXIS Companion Bullet	AXIS Companion Bullet mini	AXIS Companion Cube	AXIS Companion Dome	AXIS Companion Dome mini	AXIS Companion Eye	AXIS Companion Eye mini	AXIS Companion 360
	-LE	-LE	-L	-V	-LE	-L	-L	-L
Résolution vidéo max. (pixels)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	2048x2048 (6 MP)
Angle de vue horizontal	115°	103°	110°	106°	100°	115°	103°	185°
Jour et nuit	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Éclaircissement min. (lux)	0,2 (Couleur) 0,04 (NEB) 0 avec IR actif	0 avec IR actif	0,25 0,05 (NEB) 0 avec IR actif	0,25	0 avec IR actif	0,2 (Couleur) 0,04 (NEB) 0 avec IR actif	0 avec IR actif	0,3
Alimentation	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 2
Pour extérieur	Oui Classé IP66, NEMA 250 Type 4X et IK08	Oui Classé IP66, étanche à l'eau et à la poussière	Non	Non Classé IP42, étanche à l'eau et à la poussière, classé IK08	Oui Classé IP66, étanche à l'eau et à la poussière	Non Classé IP42, étanche à l'eau et à la poussière	Oui Classé IP66, NEMA 250 Type 4X et IK08	Non
Autres	Illumination IR, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Illumination IR, capteur PIR intégré, microphone intégré, haut-parleur intégré, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Sortie HDMI (micro), Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Illumination IR, WDR, format Corridor, conso. optimisée de bande passante et stockage	Illumination IR, WDR, format Corridor, conso. optimisée de bande passante et stockage	Illumination IR, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Illumination IR, WDR, format Corridor, conso. optimisée de bande passante et stockage	Caméra panoramique à 360°, sortie HDMI, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor
AXIS Companion Recorder obligatoire	En option	Oui	En option	En option	Oui	En option	Oui	En option
Référence	0959-001	01115-001	0891-001	0894-001	01665-001	0881-001	0880-001	01024-001