AXIS TA9201壁面用マウントエンクロージャー

アクセスコントロールおよびI/Oアプリケーション向けのエンクロージャー

この耐久性に優れた金属製のエンクロージャーは、ネットワークI/Oリレーモジュールやネットワークドアコントローラーを確実にハウジングするように設計されており、アクセスコントロールシステムの設置において、シンプルかつ柔軟で信頼性の高いソリューションを提供できます。DINレールが一体型となっているため、壁面マウントやラックマウントなど柔軟な設置方法が可能です。1つのエンクロージャー内に1台または2台の装置を収容できるスペースを備え、さまざまな設定に対応できます。業務環境向けに設計されており、堅牢な物理的保護に加え、ドアの開放や壁の削除取り外しを検知するいたずら検知機能により、セキュリティを強化しています。導管取り付けに対応した設計により、すっきりと整った配線を実現します。

- DINレールへの柔軟なマウント
- 耐久性に優れた金属製エンクロージャー
- 導管取り付け対応のケーブル管理
- ドアおよび壁面へのいたずら検知機能を内蔵
- 複数の装置設定に対応





AXIS TA9201壁面用マウントエンクロージャー

概要

サポート対象製品
最大2台のAXIS A1210-B
最大2台のAXIS A1610-B
最大2台のAXIS A1710-B
最大1台のAXIS A1810-B
AXIS A9210、AXIS A9910、またはAXIS A9920を任意の組み合わせで最大2台まで
その他の製品については、*axis.com*を参照

ケーシング
スチール
カラー:白NCS S 1002-B

取付
壁面取付
AXIS TW8100を使用したラックマウント
ケーブルは上部、側面、および下部から導入可能。

いたずら検知
ドアを開きます
壁からエンクロージャーを取り外します(1)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量
3.25 kg (7.2 lb)

パッケージ内容
壁面用マウントエンクロージャー、インストールガイド、壁面タンパースイッチ、DINレール用エンドブラケット×4、アース用シュー×4、AXIS TA1901 DIN Rail Clip×2、あらかじめ取り付け済みのDINレール、あらかじめ取り付け済みのドア開放タンパースイッチ

保証
3年保証については、*axis.com/warranty*を参照

製品番号
axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers で入手可能

認証

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78


サステナビリティ


物質管理
PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、*echa.europa.eu*を参照


材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、*axis.com/about-axis/sustainability*にアクセスしてください。


環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については*unglobalcompact.org*を参照)


1. アセンブリー付き壁面タンパーが必要です

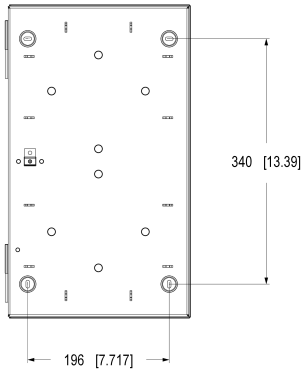







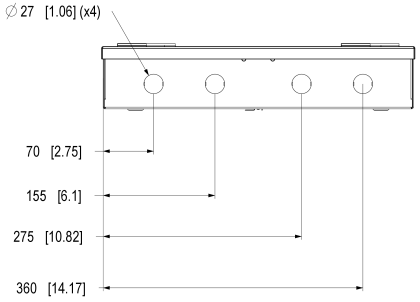





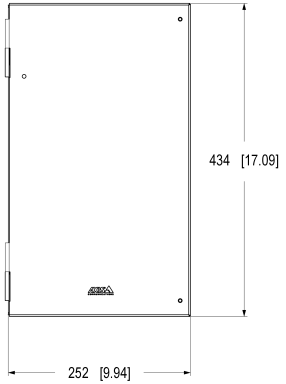


AXIS COMMUNICATIONS

© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-06	M1.2	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3648962	A1	1(2)

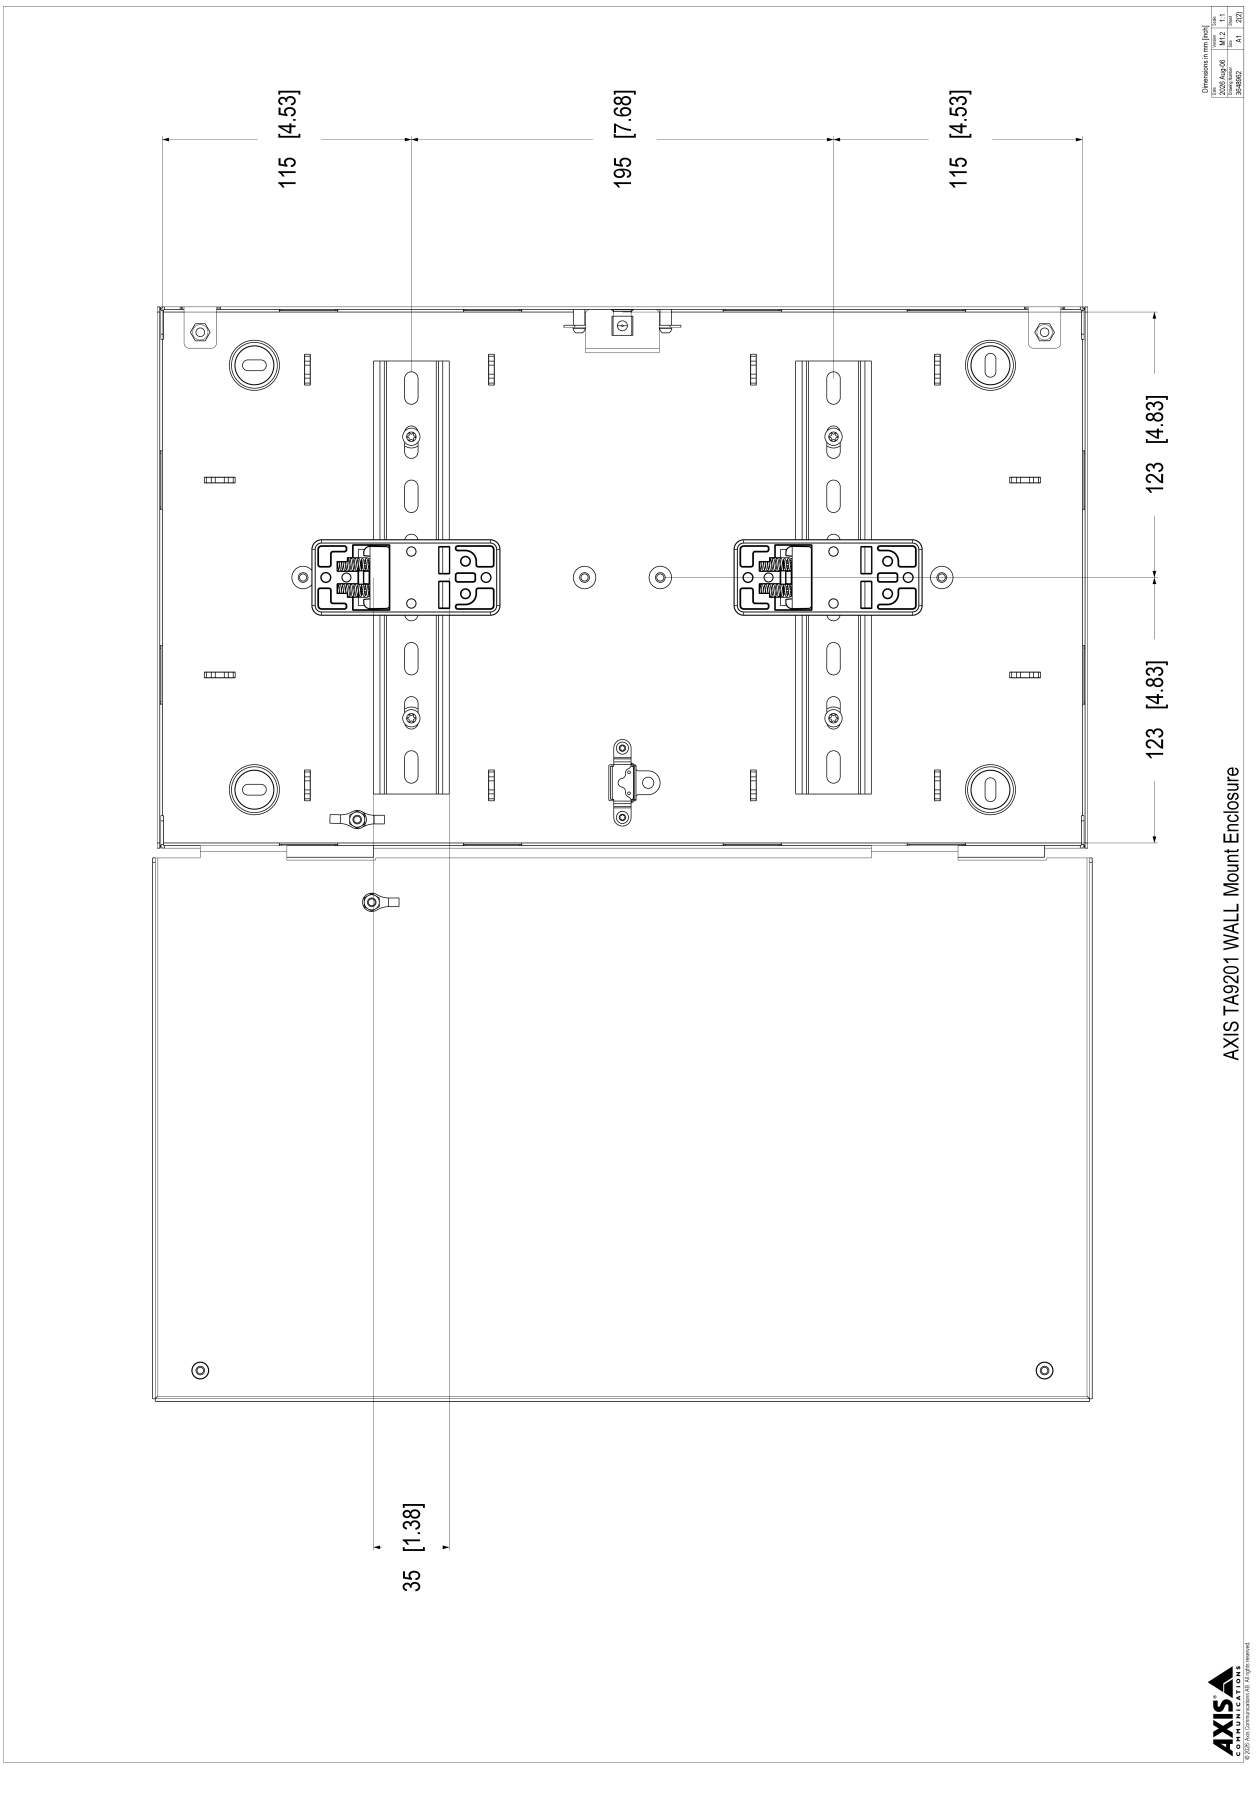

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。