


AXIS TI9400 Help Point

Boîtier en inox destiné aux applications de points d'assistance

AXIS TI9400 Help Point, un boîtier d'urgence à fixation murale, conçu pour augmenter sa visibilité et équipé d'un gyrophare à LED haute intensité et d'une face éclairée. Compatible avec les plaques d'adaptation AXIS TI8203, AXIS TI8301 et AXIS TI7301, il garantit une identification claire dans les transports en commun, les parkings et les campus.

- > Boîtier d'urgence à haute visibilité
- > Conçu pour les lieux publics
- > Installation rapide et simple

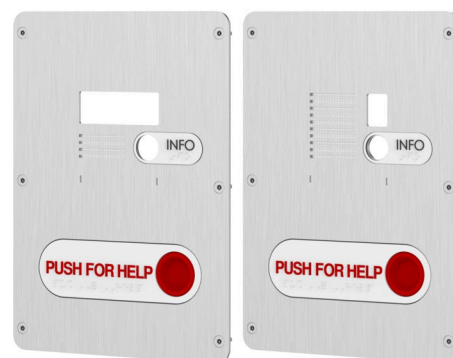

AXIS TI9400 Help Point

Agréments

CEM

FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3 (A)

Général

Boîtier

Acier inoxydable
Entrée de câble : Fond

Alimentation

Power over Ethernet (PoE) :9,9 W max.(AXIS I7010-VE + AXIS TI9400), 8,2 W max.(AXIS I8016-LVE + AXIS TI9400)

Conditions de fonctionnement

Température : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité : 10-100 % HR (sans condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité : humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Dimensions

Hauteur : 763 mm, Largeur : 303 mm, Profondeur : 101,6 mm

Poids

11 150 g

Langues

Anglais, français

Garantie

Garantie de 3 ans. Consulter axis.com/warranty

Accessoires en option

Plaque d'adaptation AXIS TI7301

Plaque d'adaptation AXIS TI8301

Pour des accessoires supplémentaires, allez à axis.com/products/axis-ti9400#compatible-products

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

Plan coté

