


## AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Para instalações de rede e fibra de até 90 W

O AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan com tecnologia portcast usa o endereço IP da câmera para fornecer áudio aparentemente integrado à câmera e conectividade de E/S. Isso permite áudio e vídeo em um único stream pela rede sem licença VMS extra. E, com a funcionalidade de ligar/desligar remotamente com E/S, é possível economizar energia, se necessário.

- > **Portas de áudio e E/S**
- > **Suporte para câmeras PTZ Axis**
- > **IEEE 802.3bt e AXIS High PoE**
- > **Slot SFP para fibra óptica**
- > **Controle de energia externa**

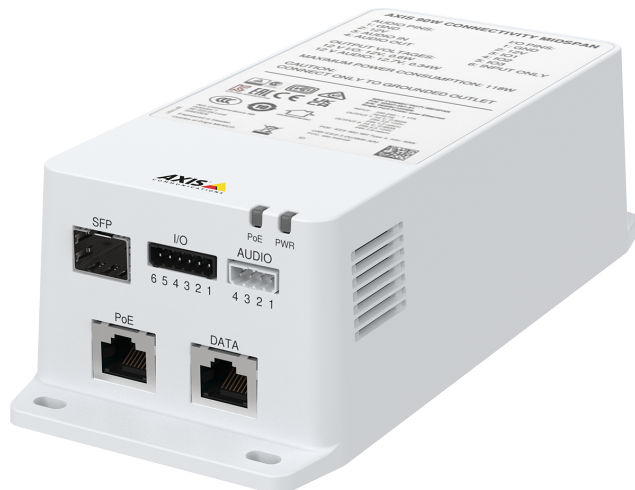

# AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

## Midspans

### Função

Dados e energia são enviados para um produto de vídeo em rede via cabo Ethernet

Use com um divisor de PoE para produtos de vídeo de rede sem suporte integrado a PoE

### Taxa de dados

10/100/1000 Mbps

### Instalação e gerenciamento

Detecta automaticamente dispositivos compatíveis com PoE e High PoE e fornece alimentação elétrica em linha. LEDs indicadores de status

## Dados e alimentação

### Alimentação

High Power over Ethernet, máx. 90 W

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt tipo 4

### Entrada

Tensão de entrada CA: 100 a 240 V AC

Frequência CA: 50 – 60 Hz

### Saída

54 V DC (máx. 90 W)

### Conectores

RJ45 blindado, EIA 568A e 568B

Slot SFP (apenas 1 Gbit)

Conector de alimentação C14

E/S - bloco de terminais de 6 pinos de 2,5 mm

Áudio: bloco terminal de 2,5 mm com 4 pinos

### Fiação

Os dados são fornecidos via pares 1/2 e 3/6 para Ethernet 10/100, via todos os quatro pares para Gigabit Ethernet

Alimentação via pares 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) e 7/8 (-)

## Áudio

### Transmissão

Bidirecional, full duplex

### Codificação

LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,

G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,

Opus 8/16/48 kHz

Taxa de bits configurável

### Entrada/saída

Entrada para microfone externo ou entrada de linha, saída de linha

## Interface de E/S

### Funcionalidade de E/S

Três entradas/saídas digitais configuráveis

Uma entrada fixa

Saída de 12 VCC, carga máxima de 50 mA

## Aprovações

### Marcações de produtos

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

### Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

### EMC

EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, IEC 62236-4

**Austrália/Nova Zelândia:**

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

**Japão:** VCCI Classe A

**Coreia:** KS C 9835, KS C 9832 Classe A

**EUA:** FCC Parte 15 Subparte B Classe A

### Proteção

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,

IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

## Segurança cibernética

### Documentação

*Guia para aumento do nível de proteção do AXIS OS*  
*Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis*  
*Axis Security Development Model*

Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS

Para baixar documentos, vá para [axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)

Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse [axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)

## Geral

### Caixa de proteção

Caixa de policarbonato  
Cor: branco NCS S 1002-B

### Visor e indicadores

LED PoE  
LED de energia

### Montagem

Montagem em parede, prateleira ou trilho DIN<sup>1</sup>

### Alimentação

Consumo máximo de energia CA: 118 VA

### Condições operacionais

Até 30 W:

De -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)

Até 60 W:

De -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F)

Até 90 W:

De -25 °C a 35 °C (-13 °F a 95 °F)

Quando montada no interior do AXIS T91G61 e conectada a uma PTZ externa:

-50°C a 50°C (-58°F a 122°F)

Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7) ao ar livre<sup>2</sup>: 74 °C (165 °F)

Temperatura de inicialização: -40 °C (-40 °F)

### Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

### Dimensões

56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 pol)

### Peso

415 g (0,91 lb)

### Comprimento do cabo

1,8 m

### Conteúdo da embalagem

Midspan, guia de instalação, chave de autenticação de proprietário

## Acessórios opcionais

Grampo de trilho DIN AXIS T91A03

Cabo de rede elétrica em ângulo C13 – Aberto 0,5 m

Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte [axis.com](https://axis.com)

## Garantia

Garantia de 5 anos, consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

## Sustentabilidade

### Controle de substâncias

Sem PVC

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018

REACH de acordo com a (EC) nº 1907/2006. Para o SCIP UUID, consulte [axis.com/partner](https://axis.com/partner).

### Responsabilidade ambiental

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

1. Vendido como acessório opcional

2. Quando instalado fora do AXIS T91G61 Wall Mount