

## AXIS W120 Body Worn Camera

### ライブストリーミングと追跡 – 自分のやり方で

AXIS W120 Body Worn Cameraは、LTE/4G、Wi-Fi<sup>®</sup>、Bluetooth<sup>®</sup>を内蔵し、AXIS Body Worn Liveによるダイレクトストリーミングが可能な、完全接続型のウェアラブルカメラです。ノイズを抑えたクリアな音声と卓越した画質を提供します。電子動体ブレ補正は、可能な限り最高のフォレンジック価値を保証します。カメラは、LCD画面により詳細なステータス情報も提供します。AXIS W120は堅牢で使いやすく、KlickFast取り付けシステムを備えています。バッテリー持続時間は最大15時間で、USB-C<sup>®</sup>充電器を使用して外出先でも充電できます。録画は自動的に起動し、カメラの位置は内蔵のGNSS受信機によって継続的に記録されます。

- > LTE/4Gによるライブストリーミング
- > 位置追跡
- > 常に鮮明な画像
- > 卓越した音質
- > 複数層の暗号化



# AXIS W120 Body Worn Camera

## カメラ

イメージセンサー  
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS  
感度:0.1ルクス

レンズ  
焦点距離: 2.3 mm  
水平画角:137°  
垂直視野:76°  
固定アイリス、F2.1

シャッター速度  
1/20,000秒~1/25秒 (50 Hz)  
1/20000秒~1/30秒 (60 Hz)

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile

解像度  
1920x1080、1280x720

フレームレート  
25フレーム/秒 (50 Hz)  
30フレーム/秒 (60 Hz)

WDR  
WDR

画像設定  
電子動体ブレ補正 (720p)、たる型歪曲の補正

ビデオストリーミング  
装着式用Axis Zipstream

## 音声

エンコーディング  
AAC-LC  
1チャンネル: 48 kHz、128 kbps  
2チャンネル (後処理モード用に最適化):  
48 kHz、2x128 kbps

入出力  
デュアル内蔵マイクロフォン

機能  
音声エンハンスメント

## 認証

サプライチェーン  
TAA準拠

EMC  
EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、  
EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、  
カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B)  
米国: FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性  
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3、  
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3、RCM AS/NZS 62368.1:2018

環境  
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、  
IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67  
MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、  
509.7、512.6、516.8)

無線  
AS/CA S042.1、AS/CA S042.4、AS/NZS 4268、  
EN 50566、EN 300328、EN 300440、EN 301893、  
EN 303413、EN 301489-1、EN 301908-1、  
EN 301489-17、EN 301489-19、EN 301489-52、  
EN 301908-13、EN 62209-2、FCC Part 2 Subpart J、  
FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、  
FCC Part 22 Subpart H、FCC Part 24 Subpart E、  
FCC Part 27、FCC Part 90、IFT、RSS-102、RSS-130、  
RSS-132、RSS-133、RSS-139、RSS-140、RSS-247、  
RSS-Gen、WPC

サイバーセキュリティ  
ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label、EN 18031-1、  
EN 18031-2

## サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ  
ソフトウェア: 署名付きOS、AES-XTS-Plain64 256bit  
暗号化  
ハードウェア: セキュアブート、Axis Edge Vaultによる  
AxisデバイスIDの保管、署名付きビデオ、セキュア  
キーストア (暗号化操作と鍵のCC EAL6+認定ハード  
ウェア保護)。CJIS規格に準拠した、暗号化内部スト  
レージ (AES256)

ネットワークセキュリティ  
IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS<sup>1</sup>、TLS v1.2/v1.3<sup>1</sup>  
WPA/WPA2-PSK

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## 文書化

Axis装着式カメラ – システムセキュリティに関するホワイトペーパーは、[axis.com/learning/white-papers](https://axis.com/learning/white-papers)から入手できます。

Axis脆弱性管理ポリシー

Axisセキュリティ開発モデル

AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)

ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてください。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、[axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)にアクセスしてください。

## 概要

### バッテリー

リチウムイオン、3600 mAh  
720pで最大15時間の動作時間<sup>2</sup>  
1080pで最大13.5時間の動作時間<sup>2</sup>  
スタンバイモードで最大29時間<sup>3</sup>

### ストレージ

128 GBの不揮発性メモリー、最大45時間のビデオ録画  
AES256暗号化標準

### スループット

カメラからシステムコントローラー:100 Mbit/秒

### 録画

設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒  
設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒

### ポジショニングシステム

GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou

### 場所

追跡、開始、終了

### センサー

3軸デジタル加速度センサーおよび3軸デジタルジャイロスコープ、コンパス

### ユーザーインターフェース

カラーIPS TFTディスプレイ、0.96インチ、160x80ピクセル  
ステータスLED  
音声と振動によるフィードバック

### ワイヤレスインターフェース

Bluetooth® 5.1 Low Energy and Classic

Bluetoothプロファイル:ありません

Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2.4 GHz、5 GHz

LTE (米国): バンドB2、B4、B5、B12、B13、B14、B25、B26、B66、B71 CAT4

LTE (EU): バンドB1、B3、B7、B8、B20、B28 CAT4

### ケーシング

IP67規格準拠

プラスチック製ケース

2 mまでの落下テスト

### カラー

黒NCS S 9000-N

白NCS S 1002-B

### 取付

Klick Fast™ System

### コネクター

Pogoピンパッド

USB (USB Type-C®コネクター付きケーブルを使用したAxisアクセサリーの接続および充電用)、対応USBクラス: Vendor specific

### SIMカード

Nano-SIM (4FF)

### 動作温度

温度:-20°C~50°C

最高温度 (断続的、1時間未満):55 °C

湿度:10~100% RH (結露可)

### 充電ステータス

温度:0°C~40°C (32 ° F to 104 ° F)

充電時間:

<6.5時間、0~15 °C

<4時間、15~30 °C

<5.5時間、30~40 °C

湿度:5~95% RH(結露不可)

### 保管条件

温度 (3か月未満):-20°C~45°C (-4 ° F~113 ° F)

温度 (3か月超):23°C~27°C (73 ° F~81 ° F)

最適温度:25 °C (77 ° F)

湿度:5~95% RH(結露不可)

### 寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

### 重量

200 g

2. プリバッファあり、充電サイクル500回未満の場合。

3. プリバッファなし、1回の充電で720pで1時間の録画を含めた場合、充電サイクル500回未満の場合。

## オプションアクセサリー

装着式カメラのマウント用Klick Fast™ System

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

AXIS TW1906 Battery Replacement

AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用)

その他のアクセサリーについては、[axis.com/bodyworn](https://axis.com/bodyworn)を参照

---

## 保証

バッテリーを含む本製品には、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)で入手可能なAxis 5年限定ハードウェア保証に記載されている条件に従い、3年間の保証期間が適用されます（「3年間の保証期間」）。

Axis 5年限定ハードウェア保証の規約に加え、次の場合、バッテリーの劣化は保証の対象外となります。

バッテリーの充電回数が500回を超えた場合、データシートに記載されている仕様外の温度でカメラを使用または保管した場合、または製品のユーザーマニュアルの指示に従わなかった場合。

Axis (またはAxisに代わるRMAパートナー) 以外が3年間の保証期間中にバッテリーの交換を行った場合、メインアイテムの保証は無効になります。バッテリーやサービスに関連事項については、Axisサポートまたは販売店にお問い合わせください。

## サステナビリティ

### 物質管理

RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、[echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)を参照


---

### 環境責任

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)を参照)

# 寸法図面

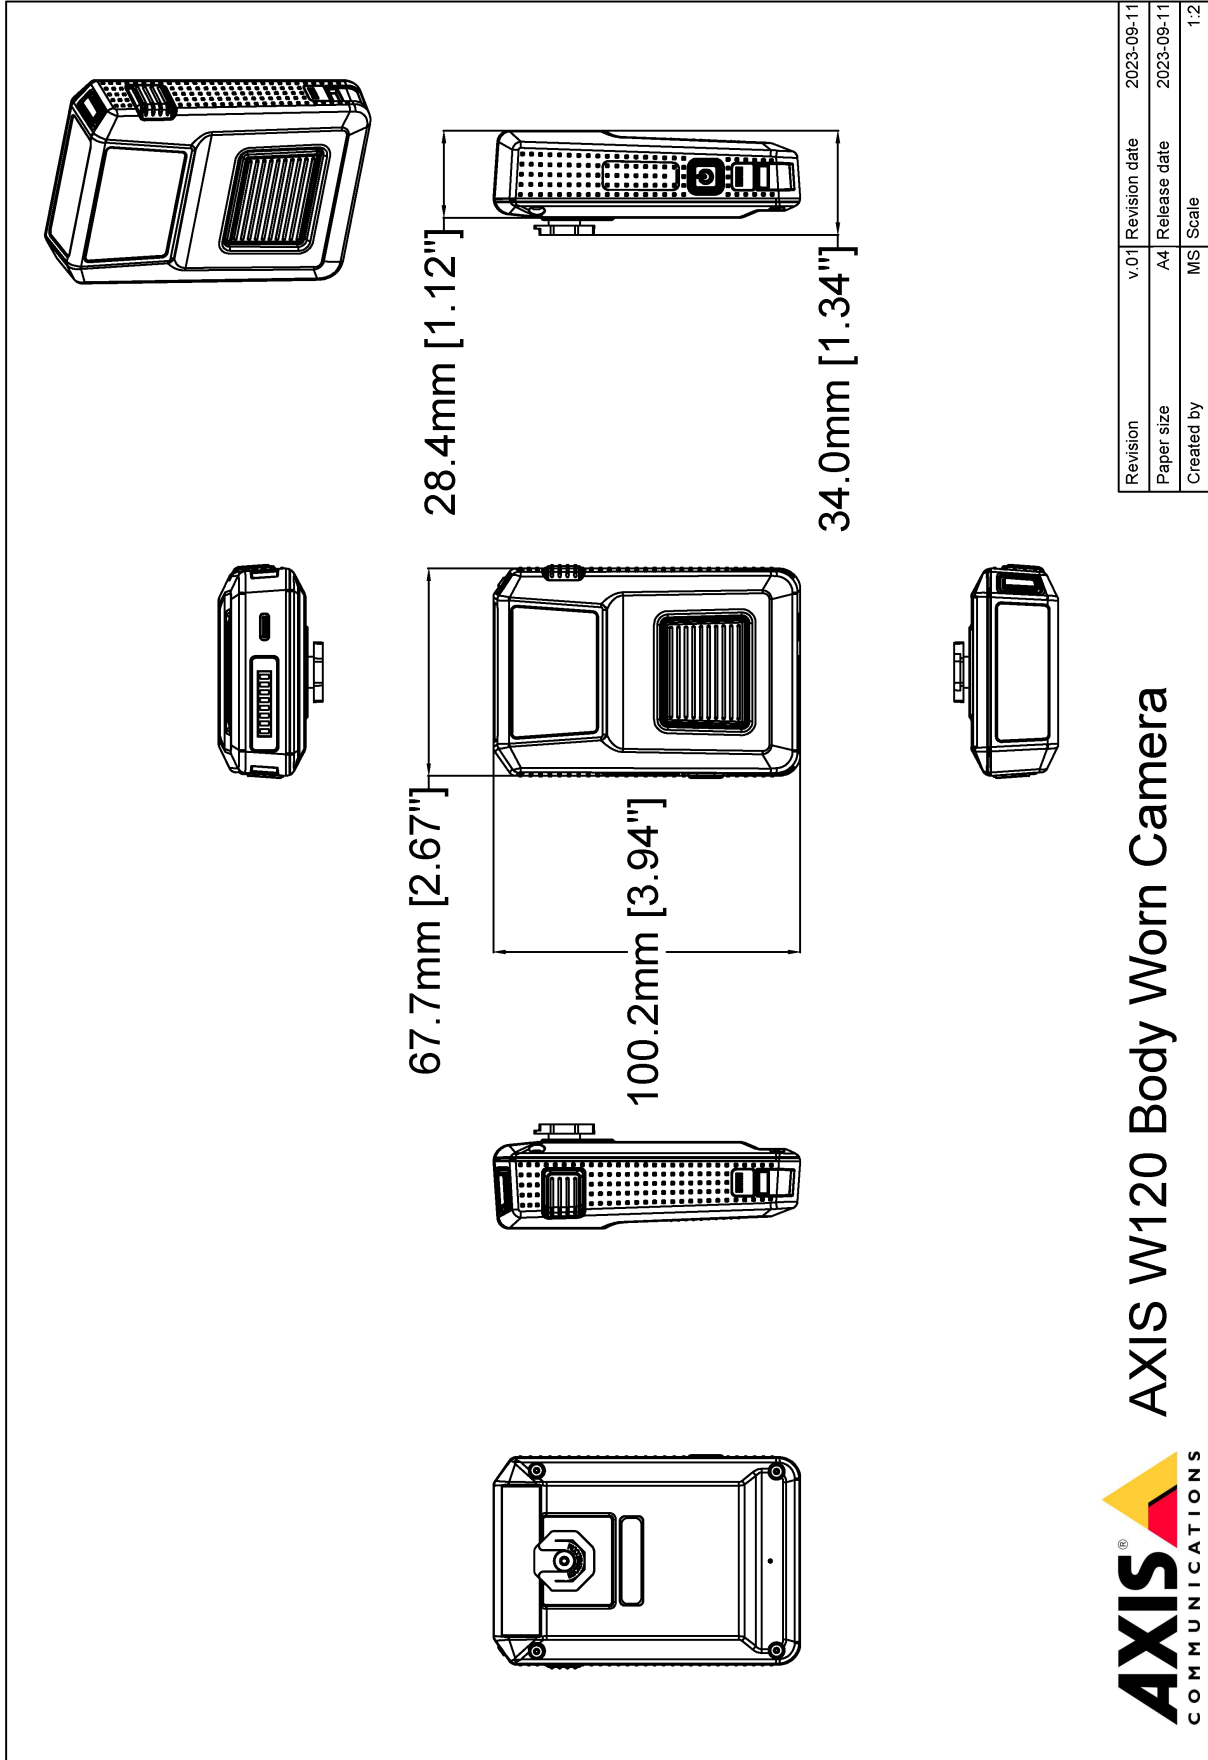

## AXIS W120 Body Worn Camera



www.axis.com

