


AXIS A4610 Network Reader

Lettore compatto e scalabile per un accesso facile e sicuro

AXIS A4610 è in grado di gestire l'intero ambiente porta, comprese le serrature e i sensori di posizione della porta. Il suo design con montaggio su montante consente una facile installazione in spazi ristretti. Grazie al supporto PoE integrato, l'installazione è semplice ed economica. Supporta la gestione e la manutenzione da remoto del sistema, abilitando l'accesso a nuove funzionalità, opzioni di configurazione e aggiornamenti di sicurezza, in qualsiasi momento; da qualsiasi luogo. Il lettore include inoltre funzionalità di sicurezza informatica integrate per garantire un'implementazione e un'integrazione sicure e senza intoppi. Nell'ambito di una soluzione end-to-end completa di Axis, AXIS A4610 si integra perfettamente con i door controller di rete Axis, supportando fino a 16 lettori per controller per implementazioni scalabili.

- > **Interfaccia completa per una porta alimentata tramite IP**
- > **Design a colonnina per un'installazione semplice**
- > **Supporta schede e telecomandi RFID**
- > **Integrazione completa con le soluzioni end-to-end Axis**
- > **Facile da installare e da ampliare**

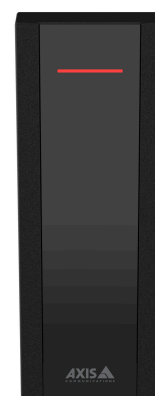

AXIS A4610 Network Reader

Controllo accessi

Comunicazione

Basato su IP

Autenticazione ingresso

Tessera, scheda

credential-compatibility

RFID

13,56 MHz ISO14443-A: MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, EV2, e EV3

Antimanomissione

Tipo di rilevamento

Switch integrato antimanomissione per il rilevamento della rimozione dalla parete o dalla piastra posteriore.

Generale

Alimentazione del trasmettitore RF

13,56 MHz: massimo -36,1 dBm (ERP)

Feedback utente

Udibile: Ronzio

Visivo: striscia LED RGB

Alloggiamento

Classe IP54

Alloggiamento in plastica

Colore: nero

Montaggio

Adatto a qualsiasi montaggio su superficie piana con gli accessori compatibili

Alimentazione

Alimentazione: 12 V CC, max 12,0 W o Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3

Condizioni d'esercizio

Temperatura: Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità: umidità relativa da 5 a 95% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Area proiettata effettiva (EPA): 0,007 m² (0.02 ft²)

Peso

265 g (0,58 lb)

Contenuto della scatola

Lettore, guida all'installazione, chiave TORX® T10 a L

Strumenti di sistema

AXIS IP Utility, selettore prodotti, selettore accessori
Disponibile all'indirizzo axis.com

Lingue

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, giapponese, olandese, ceco

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile presso axis.com/products/axis-a4610#part-numbers

Interfaccia I/O

Uscita

Output attiva: da 8 a 12 V CC, massimo 600 mA

Relè (contatto a secco) 1x relè a forma di C NO/NC, massimo 1 A, max 30 V CC

Lunghezza cavo: 35 cm

Ingresso

2 input digitali

Da 0 a max 30 V CC

Lunghezza cavo: 35 cm

Cavi di rete

Lunghezza del cavo: pigtail da 2,9 m

Rete

Protocolli di rete

HTTP, HTTPS¹, SMTP, TFTP DHCP ott. 66, Syslog

Approvazioni

Marche del prodotto

CE, FCC, ICES

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 55032 Classe B

Canada: ICES(A)/NMB(A)

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B

Protezione

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, EN 62311

Ambiente

IEC/EN 60529 IP54

Rete wireless

EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479

Accessori opzionali

Installazione

Relè di sicurezza 2N

Montaggio

AXIS TA4601 Surface Mount,

AXIS TA4602 Installation Back Box

Per ulteriori accessori, vedere axis.com/products/axis-a4610#compatible-products

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP

UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su unglobalcompact.org

1. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).

