


AXIS S3008 Mk II Recorder

Kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem do systemu dozoru UHD

AXIS S3008 Mk II Recorder to kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem PoE do maks. 8 urządzeń PoE klasy 3. Zapewnia niezawodny zapis na dysku twardym klasy systemów dozoru. Ten wysokowydajny rejestrator obsługuje gigabitowe pasmo uplink do zapisów wideo w rozdzielczości ultrawysokiej i jest objęty 5-letnią gwarancją. Rejestrator może być używany w systemach jedno- i wielostanowiskowych oraz w celu rozbudowy pamięci masowej i sieci w istniejących systemach. Jest kompatybilny z oprogramowaniem AXIS Companion, AXIS Camera Station oraz aplikacją mobilną.


- > **Kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem PoE**
- > **Łatwa instalacja i obsługa**
- > **Dysk twardy klasy systemu dozoru**
- > **Port USB do eksportu wideo**
- > **5-letnia gwarancja**

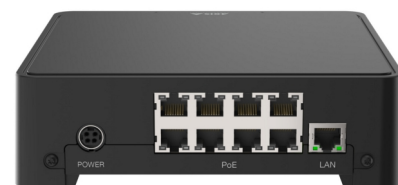

AXIS S3008 Mk II Recorder

Warianty	AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB	Bezpieczeństwo w sieci	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta
Pamięć masowa	Dysk twardy klasy systemu dozoru: 2 TB, 4 TB lub 8 TB	Dokumentacja	Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu operacyjnego AXIS (SBOM) Polityka AXIS zarządzania podatnością na ataki Model rozwoju zabezpieczeń AXIS Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity
System on chip (SoC)			
Model	i.MX 8QuadPlus	Ogólne	
Wideo			
Rejestrowanie	Może rejestrować maksymalnie 8 źródeł wideo z łączną prędkością do 160 Mbit na sekundę.	Obsługiwane urządzenia	Urządzenia Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.50 lub nowszej Miniaturowe kamery AXIS Companion ani kamery innych producentów nie są obsługiwane
Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Zależnie od obsługi kamery	Wejście	Zasilanie: 50–60 Hz, 100–240 V AC, maks. 180 W Rejestrator: 1,88 A, 48 V DC, maks. 155 W
Rozdzielczość	Obsługa wszystkich rozdzielczości kamer	Wyjście	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 0, klasa 1, klasa 2 i klasa 3 Łączny budżet mocy PoE: 124 W Rezerwacja klasy PoE oraz alokacja maksymalnej mocy przez LLDP w przypadku obsługiwanych urządzeń
Poklatkowość	Obsługa wszystkich współczynników poklatkowości kamer	Obudowa	Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego Kolor: czarny
Strumieniowanie audio	Jednokierunkowy zapis audio zależnie od obsługi kamery	Warunki robocze	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Kodowanie dźwięku	AAC Zależnie od obsługi kamery	Warunki przechowywania	Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH
Sieć			
Funkcja sieciowa	Serwer NTP	Złącza	Tylna strona: 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wejście DC Z boku: 1x USB 3.0
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie dysków twardych (AES-XTS-Plain64 256-bitowy), dziennik dostępu użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami, kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS)	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP	Wymiary	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 in)
Integracja systemu			
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem)	Masa	2 TB: 1310 g (2,9 lb) 4 TB: 1350 g (3,0 lb) 8 TB: 1450 g (3,2 lb)
Zdarzenia i alarmy			
Wyzwalanie zdarzeń	Błąd dysku twardego, ostrzeżenie o temperaturze dysku twardego, ostrzeżenie o temperaturze CPU, błąd wiatraka, przekroczenie budżetu PoE MQTT subscribe	Zawartość opakowania	AXIS S3008 Mk II Recorder, AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603) z kablem zasilającym, instrukcja instalacji, klucz uwierzytelniania użytkownika
Certyfikaty			
EMC	EN 55024, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japonia: VCCI klasa A Korea: KC KN32 klasa A, KC KN35 USA: FCC część 15 podczęść B klasa A	Aksesoria opcjonalne	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
Zabezpieczenia	IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252	Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym	Zgodność z AXIS Companion, AXIS Camera Station można pobrać ze strony axis.com/vms
Środowisko	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X	Gwarancja	Rejestrator i dysk twardy: 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Cyberbezpieczeństwo	ETSI EN 303 645		
Cyberbezpieczeństwo			
Bezpieczeństwo na obwodzie	Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzętowe, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe Sprzęt: Bezpieczne uruchamianie, Axis Edge Vault z ID urządzenia Axis, bezpieczny magazyn kluczy		

Rysunek wymiarowy

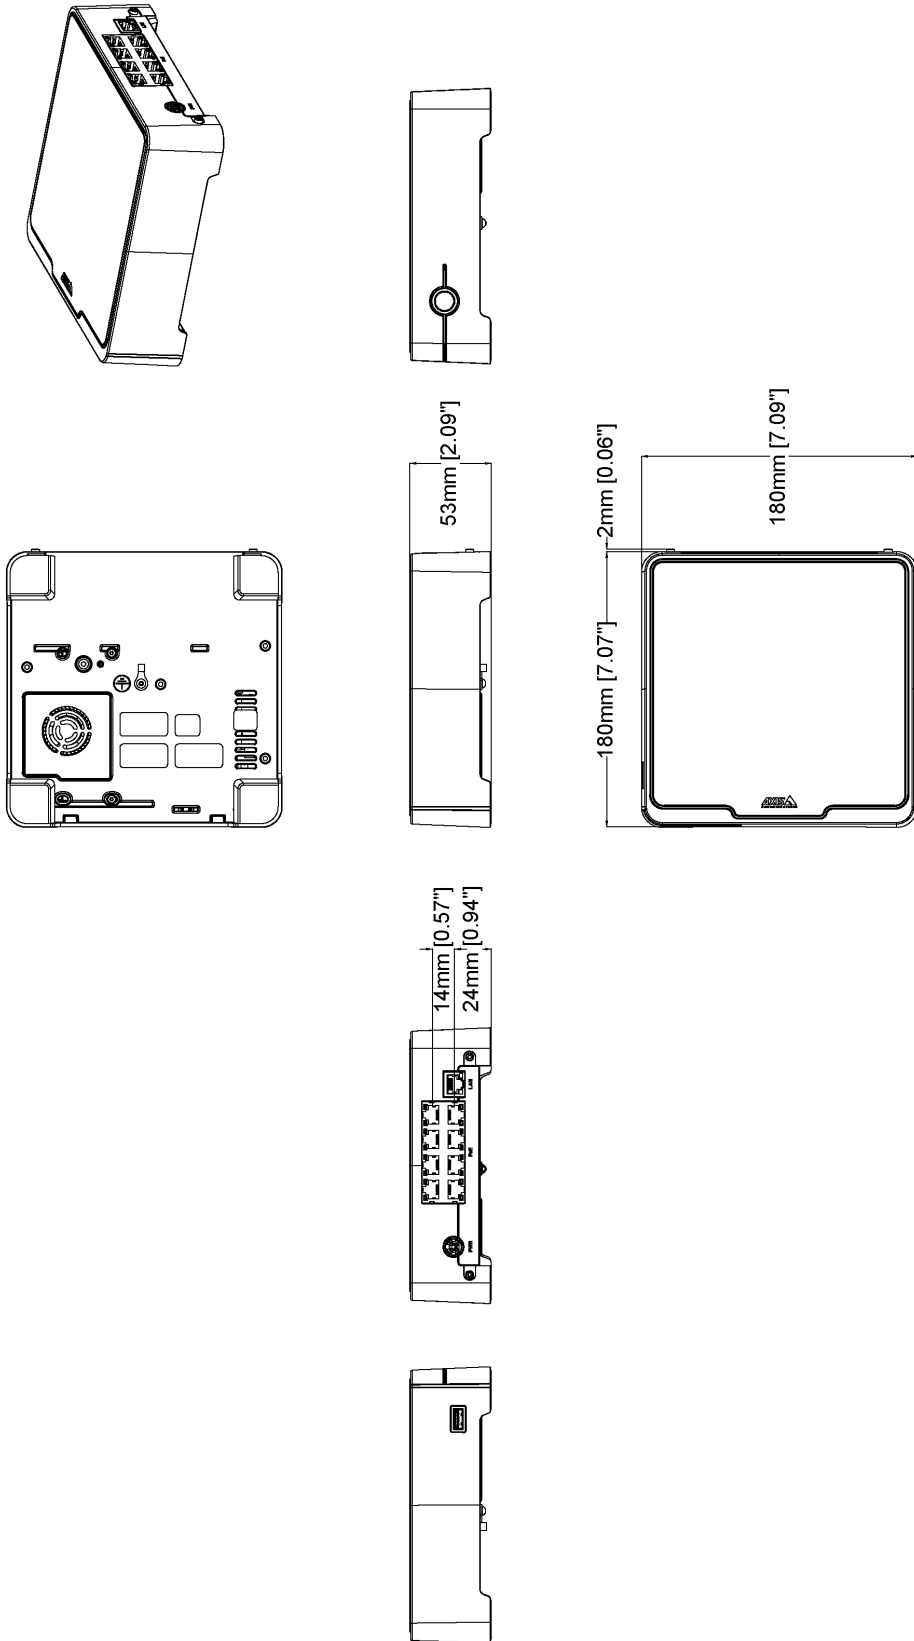

Revision	v.01	Revision date	2023-11-27
Paper size	A4	Release date	2023-11-27
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS S3008 Mk II Recorder



www.axis.com

