

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bayは、急速充電、迅速、安全性、簡単なデータオフロードにより、装着式カメラの取り扱いを容易にします。

- > 必要なときすぐ撮影できます
- > ドッキングしてすぐに使える、信頼性の高い自動オフロードと高速充電
- > 信頼性の高いドッキングコネクタ
- > 防滴



AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

ネットワーク

ネットワークプロトコル
スイッチ、論理リンク層2

スループット
100 Mbit/秒 (カメラ1台あたり)

概要

容量
8ベイ

ケーシング
プラスチック製ケース
カラー：黒 NCS S 9000-N

電源
12 V DC、最大120 W

コネクタ
ネットワーク:シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
電源:DC入力
Pogoピンパッド

動作温度
温度:0°C~40°C (32 ° F to 104 ° F)
湿度:10~85% RH (結露不可)

保管条件
温度:-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度:10~85% RH (結露不可)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量
860 g (1.90 lb)

パッケージ内容
ドッキングステーション、電源、ネジ、インストールガイド

保証
3年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

製品番号
<https://www.axis.com/products/axis-w701-mk-ii-docking-station-8-bay#part-numbers>で入手可能

認証

製品のマーキング
UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM、NOM、WEEE、ICES、FCC

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A)
日本: VCCI Class A
米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1、RCM AS/NZS 62368.1:2022

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-78

ネットワーク
NIST SP500-267スループットに対応


サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://www.unglobalcompact.org)を参照)

寸法図面

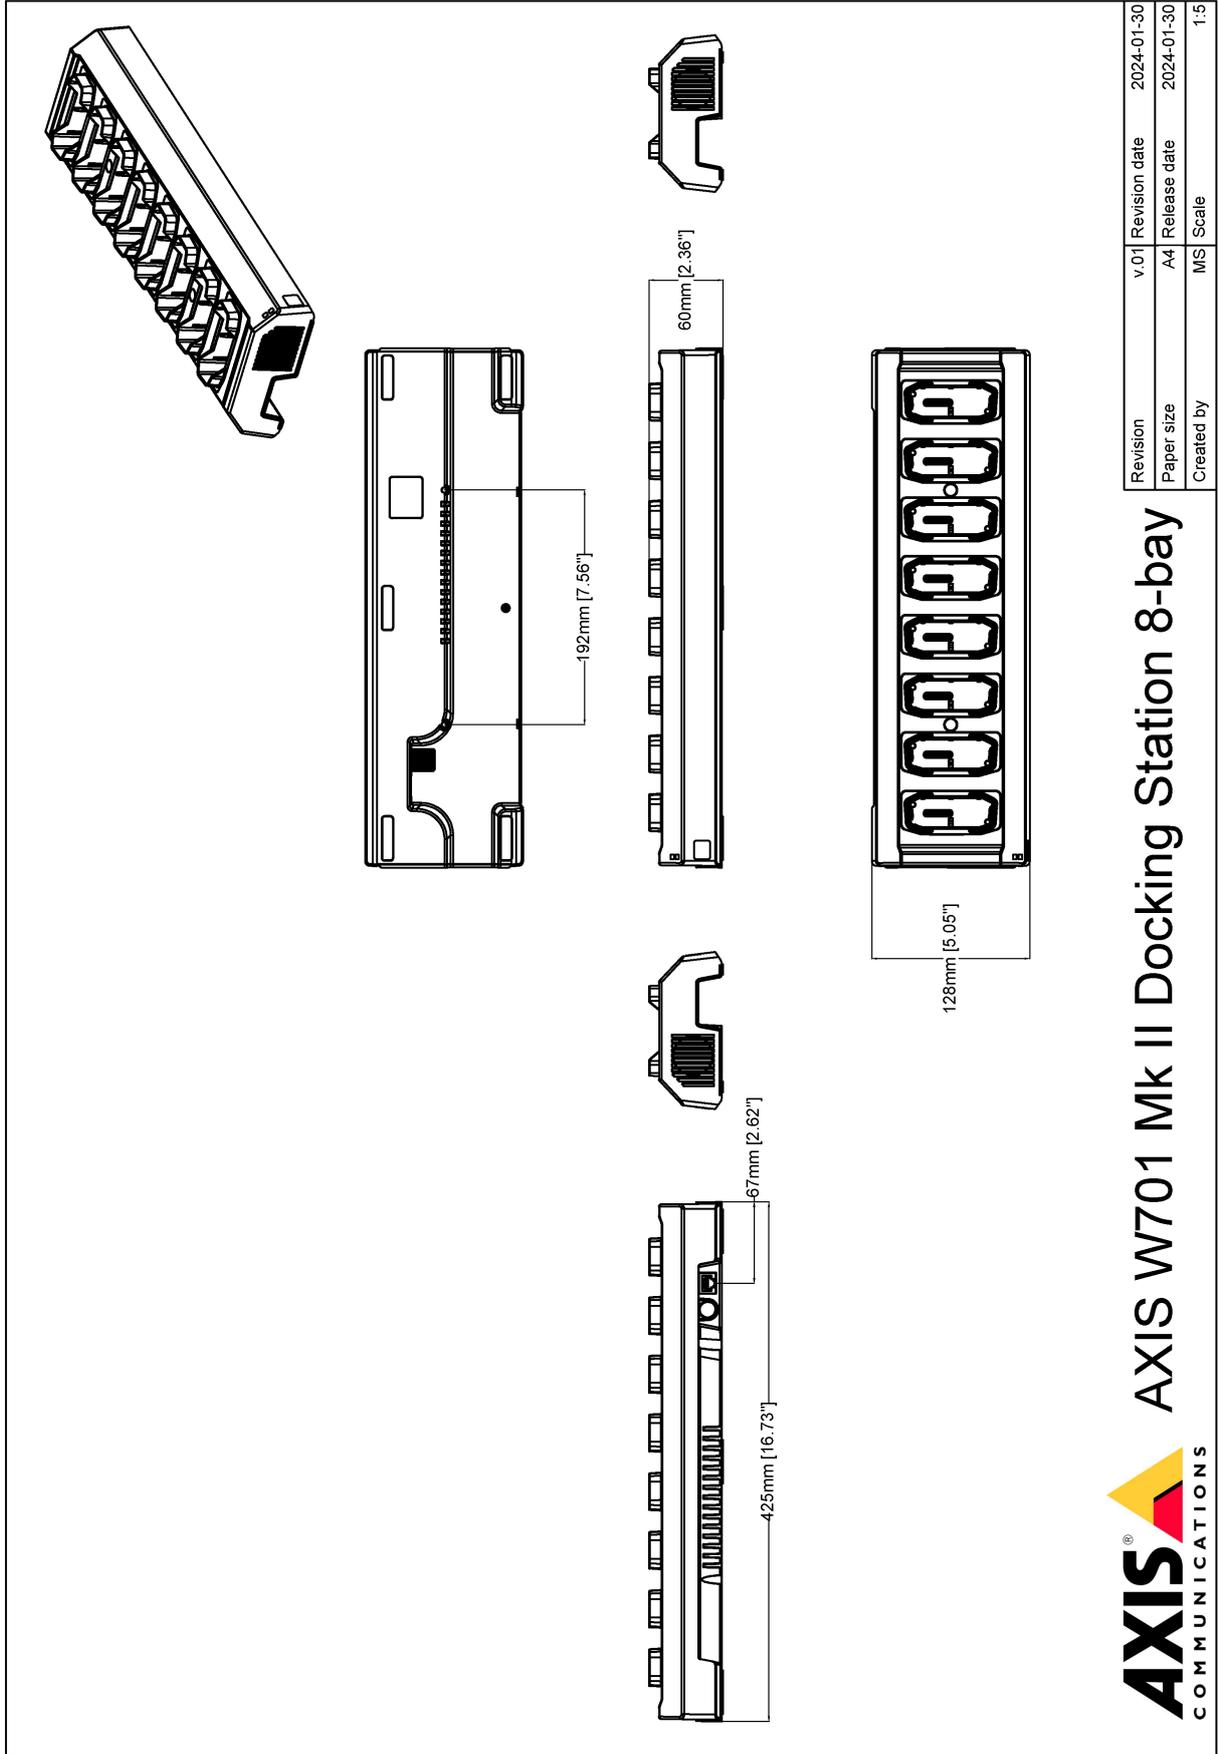

AXIS COMMUNICATIONS

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

www.axis.com