


Kit de suporte AXIS TQ3106-SE

Produzido em aço inoxidável naval

O kit de suporte AXIS TQ3106-SE é adequado para ambientes externos com um suporte de montagem feito de aço inoxidável (SUS 316L) de grau marítimo e eletropolimento, o que melhora a qualidade de sua superfície.

- > Resistente a ambientes marinhos e à maioria dos produtos químicos
- > NPS de 1 1/2 pol.
- > Ambientes internos e externos
- > Aço inoxidável de grau marinho (SUS 316L)
- > Ideal para câmeras dome fixas em aço inoxidável.

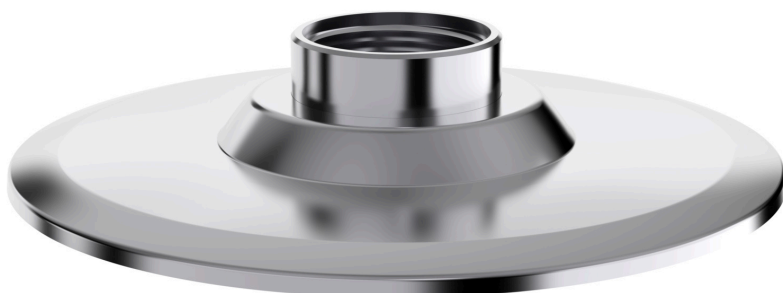

Kit de suporte AXIS TQ3106-SE

Geral

Produtos com suporte

AXIS P3268-SLVE
AXIS Q3538-SLVE

Caixa de proteção

Aço inoxidável com eletropolimento (V4A,
SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

0,7 kg (1,6 lb)

Ambiente

Interna e externa¹

Conteúdo da embalagem

Kit de suporte, guia de Instalação, parafusos de aço inoxidável

Acessórios opcionais

Suporte de parede AXIS TQ3003-SE
Para ver mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#compatible-products

Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#part-numbers

Aprovações

Proteção

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Impacto),
IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 Tipo 4X, MIL-STD 810G 509.5

Sustentabilidade

Controle de substâncias

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE
Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility
A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

1. Recomendado para uso em ambientes internos

