Obudowa do montażu dwóch urządzeń AXIS TQ1823-VE Dual Mount Cabinet

Wytrzymała obudowa do montażu dwóch urządzeń Axis

Obudowa do montażu dwóch urządzeń w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych przeznaczona jest do zamocowania kamer Axis i innych zgodnych urządzeń Axis. Zapewnia swobodne opcje instalacji, stanowiąc jednocześnie bezpieczną obudowę i zabezpieczenie np. modułów zasilania pośredniego, 2-portowych wzmacniaków PoE, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych czy konwerterów łączy (wymienione urządzenia sprzedawane są osobno*). Jest trwała i wandaloodporna, zawiera kabel instalacyjny, śruby z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, zamontowane fabrycznie przepusty kablowe oraz szyny DIN ułatwiające instalację. Otwory w płycie tylnej obudowy ułatwiają montaż w pozycji pionowej na słupach lub w pozycji poziomej i pionowej na ścianach. Jej drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. A tamper AXIS Door Switch A (dostępny osobno) zapewnia sygnalizację na wypadek włamania do wnętrza. *Szczegółowe wymiary podano na rysunku wymiarowym.

- > Trwała i wandaloodporna konstrukcja
- > Łatwa instalacja na ścianach i słupach
- > Przeznaczona do montażu dwóch urządzeń Axis
- > Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- > Bezpieczne i eleganckie rozwiązanie





Obudowa do montażu dwóch urządzeń AXIS TQ1823-VE Dual Mount Cabinet

Aprobaty

Środowisko
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty
Urządzenia zalecane do montażu wewnątrz pomieszczeń:
Moduły zasilania pośredniego AXIS Midspan o mocy 15 – 90 W
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Adaptery do kabli koncentrycznych i wzmacniaki PoE AXIS
Konwertery łączy AXIS
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe AXIS
Mostek audio AXIS C8110 Audio Bridge
Wzmacniacz audio AXIS C8210 Audio Amplifier
Urządzenia zalecane do montażu na zewnątrz:
Kamery AXIS M43
Kamery AXIS P13
Kamery AXIS P14
Kamery AXIS P32
Kamery AXIS P34
Kamery AXIS P38
Kamery AXIS P47
Kamery AXIS Q16
Kamery AXIS Q18
Kamery AXIS Q19
Kamery AXIS Q35
Kamery AXIS Q36
Kamery AXIS Q38
Radar AXIS D2110–VE Security Radar
Radar AXIS D2210–VE Radar
Seria sygnalizatorów akustyczno-optycznych AXIS D41
Głośniki AXIS D42
Głośniki AXIS C13
Głośniki AXIS C16
Pełna lista zgodnych urządzeń znajduje się na stronie *axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabinet*

Obudowa
IP66, NEMA 4X i IK10
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kolor: biały NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę *axis.com/warranty-implication-when-repainting*.
Ten produkt można przemalować.

Montaż
Z tyłu: wpust kablowy
Boczne wejścia na przepusty ¾" (M25)

Warunki eksploatacji
Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 ÷ 149°F)
Wilgotność względna: 10 – 100% (z kondensacją)

Warunki przechowywania
Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 ÷ 149°F)
Wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary
Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,137 m^2 (0,45 ft^2)

Waga
4823 g (10,6 lb)

Zawartość opakowania
Mocowanie, instrukcja instalacji, zestaw wyposażenia

Języki
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja
3-letnia gwarancja, zobacz *axis.com/warranty*

Numery części
Dostępne na stronie *axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabinet*

Akcesoria opcjonalne


Montaż
Wspornik narożny AXIS T91A64 Corner Bracket, opaski stalowe AXIS TX30 Steel Strap

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji
Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie *echa.europa.eu*

Materiały
Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 70% (pochodzące z recyklingu)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona *axis.com/about-axis/sustainability*

Odpowiedzialność za środowisko
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie *unglobalcompact.org*

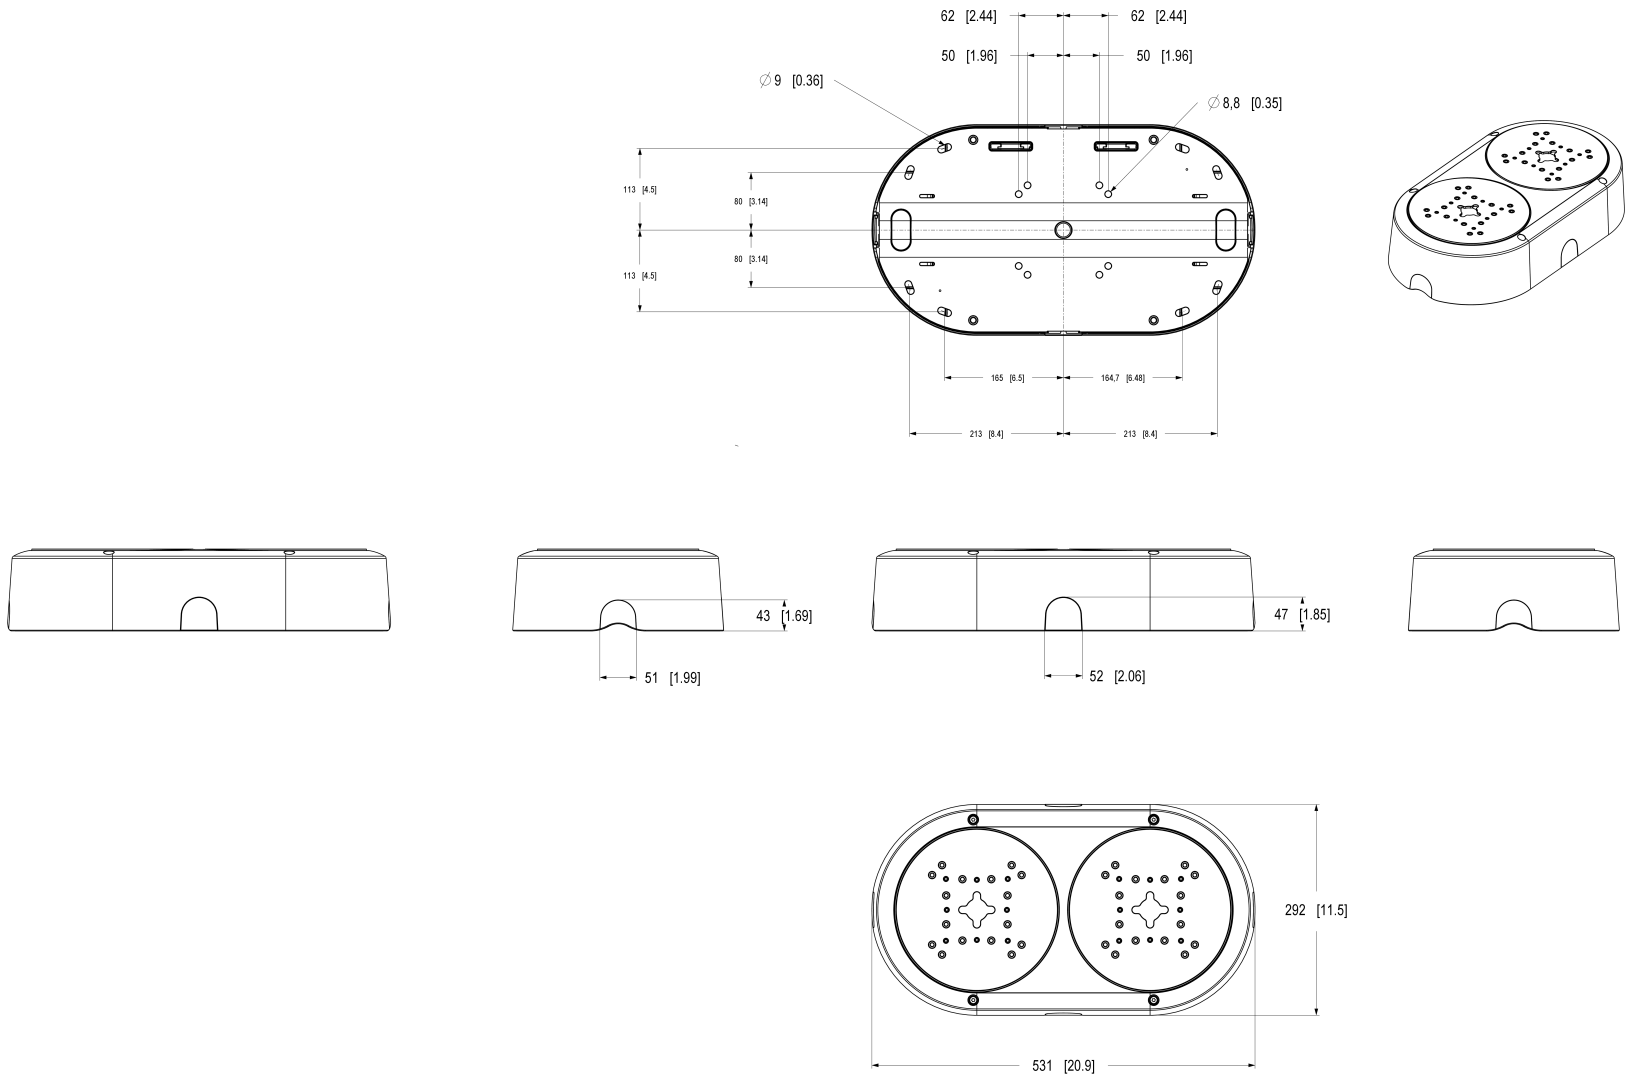


© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TQ1823-VE Dual Mount Cabinet

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-25	M1.5	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3629424	A1	1(2)

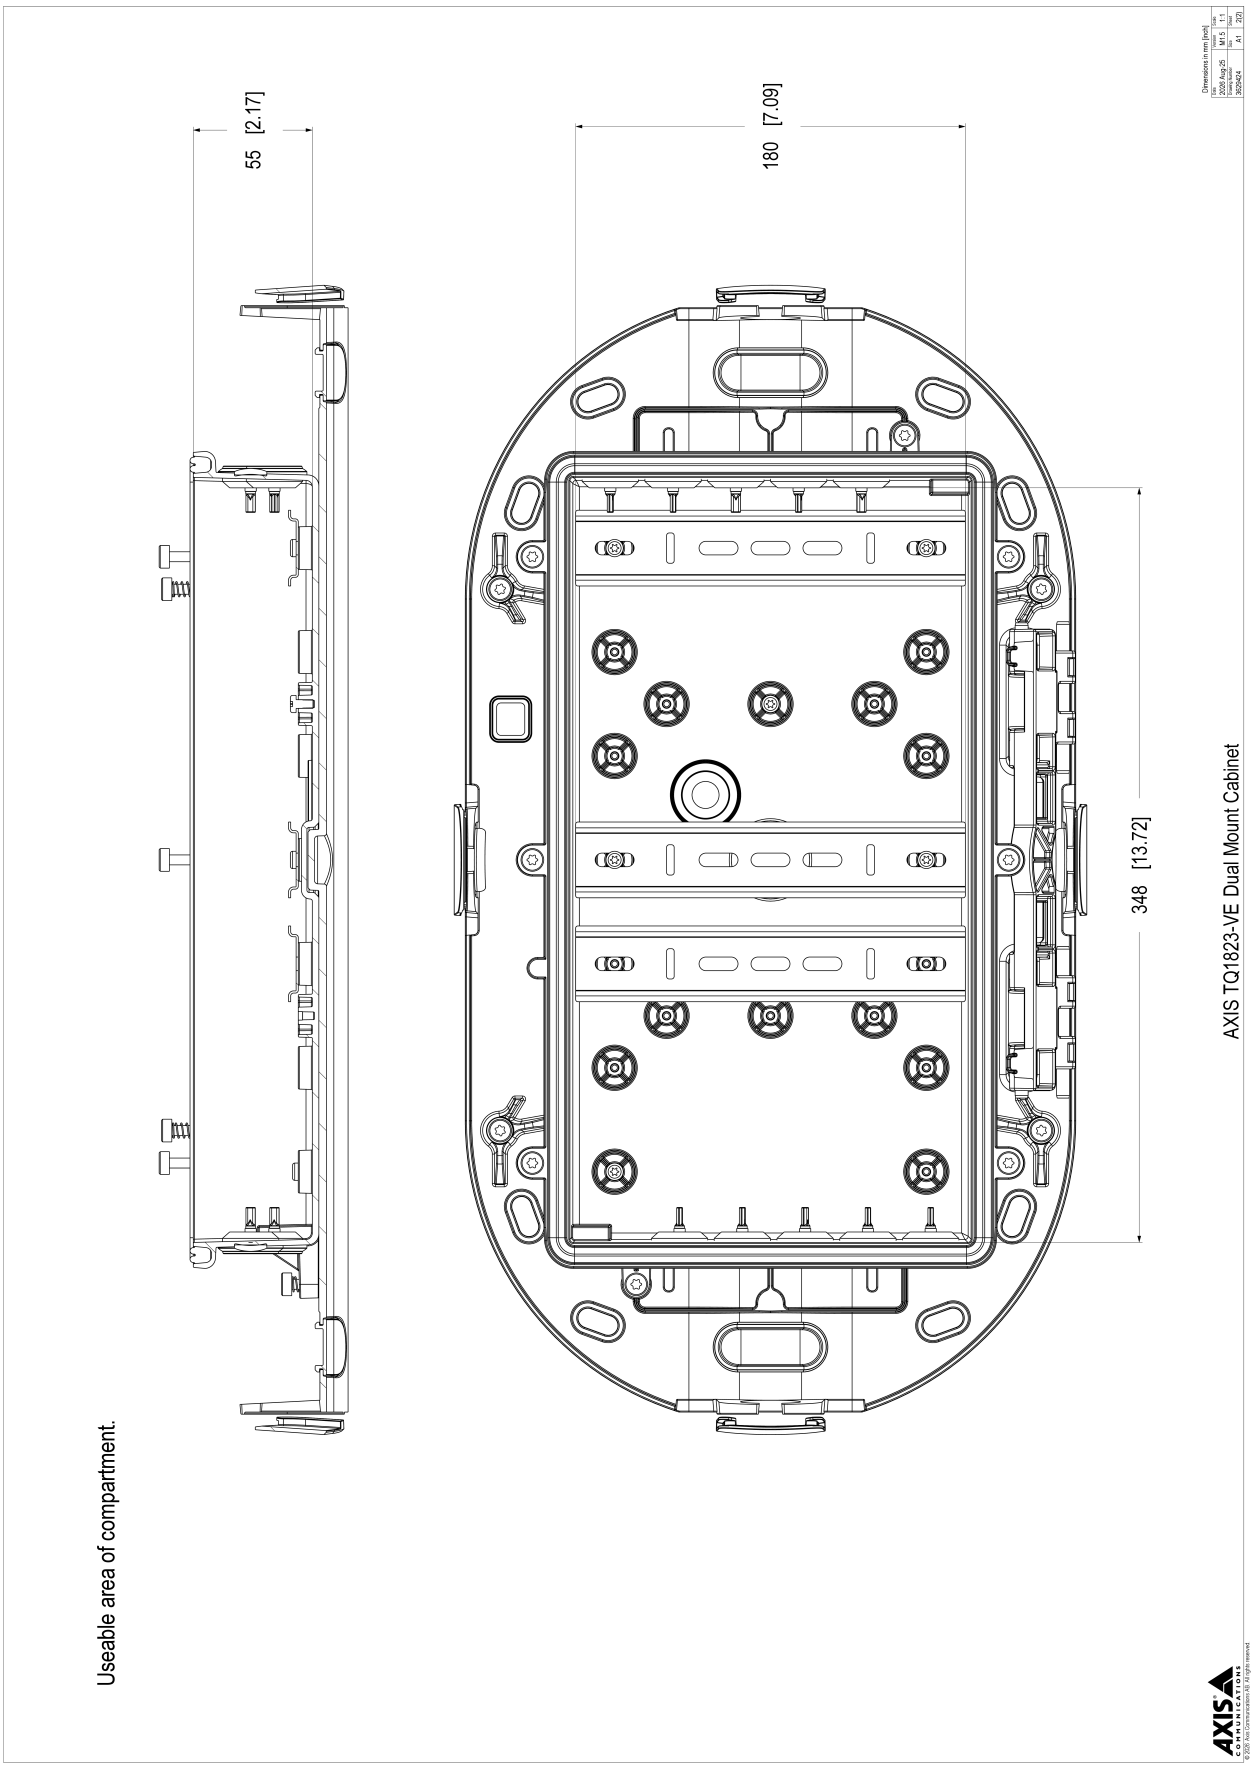

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.