


# AXIS M3016 Network Camera

눈에 잘 띄지 않는 매립형 마운트 형태의 3MP 고정형 미니 돔

신속하고 간편한 매립형 설치 디자인의 AXIS M3016 Network Camera는 천장/벽에서 36mm(1 7/16인치)만 돌출되어 눈에 잘 띄지 않는 돔입니다. 본 제품은 3-axis 카메라 각도 조정이 가능하며 어느 쪽으로나 수평을 맞추고 방향을 정할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 블랙 커버 링은 환경에 맞추어 원하는 컬러로 쉽게 재도색할 수 있습니다. AXIS M3016은 넓은 수평 및 수직 화각으로 3MP 비디오를 제공합니다. WDR을 지원하여 장면의 밝은 영역은 물론 어두운 영역의 디테일도 볼 수 있습니다. Axis Zipstream 기술은 비디오 품질을 유지하면서 대역폭과 저장 공간을 줄여 줍니다.

- > 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > 풀 프레임 레이트의 3MP 비디오
- > Axis Zipstream 기술
- > Axis Corridor Format
- > 간편한 매립형 설치

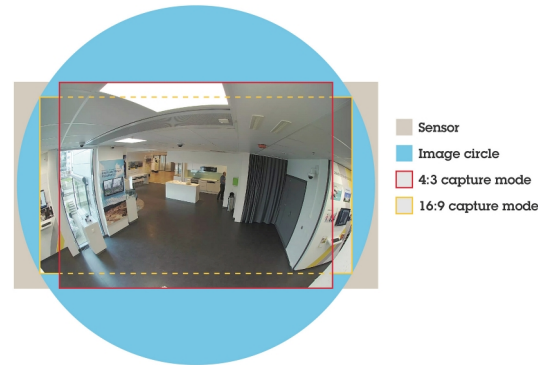

# AXIS M3016 Network Camera

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	고정 포커스, 고정 아이리스 1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
<b>렌즈</b>	1.8mm, F2.4 <b>4:3 영상비:</b> 수평 화각: 132°, 수직 화각: 96° <b>16:9 영상비:</b> 수평 화각: 152°, 수직 화각: 80°
<b>최저 조도</b>	50 IRE F2.4에서 0.35lux
<b>셔터 시간</b>	1/32500초 ~ 1/5초
<b>카메라 각도 조절</b>	팬: ±105° 틸트: ±85° 회전: ±175°
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
<b>해상도</b>	2016x1512 ~ 320x240(4:3) 또는 2304x1296 ~ 640x360(16:9)
<b>프레임 레이트</b>	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 25/30fps
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264/H.265
<b>멀티 뷰 스트리밍</b>	2개의 보기 영역을 풀 프레임 레이트로 개별 선택 가능
<b>이미지 설정</b>	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) WDR: 장면에 따라 최대 100dB 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ
<b>네트워크</b>	
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지원 보호, Signed Firmware
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDAP, MQTT v3.1.1
<b>시스템 통합</b>	
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조
<b>이벤트 트리거</b>	분석, API를 통한 가상 입력, 예지 스토리지 이벤트
<b>이벤트 동작</b>	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트
<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>내장 설치 지원 도구</b>	픽셀 카운터
<b>분석</b>	

<b>애플리케이션</b>	<b>포함 항목</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탭퍼링 알람
	<b>지원 항목</b> AXIS Digital Autotracking, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조

<b>일반</b>	
<b>케이스</b>	알루미늄 및 플라스틱 케이스 컬러: White NCS S 1002-B 커버 링 재도색 지침에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>지속성</b>	PVC 없음 70% 재활용 플라스틱
<b>마운팅</b>	천장 또는 벽에 매립
<b>메모리</b>	512MB RAM, 512MB Flash
<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 일반 2.9W, 최대 3.8W
<b>커넥터</b>	차폐 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>스토리지</b>	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>작동 조건</b>	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 15 ~ 85% RH(비응축)
<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A 및 B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KCC KN32 Class B, KN35 <b>안전</b> IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 <b>환경</b> IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 <b>네트워크</b> NIST SP500-267
<b>치수</b>	벽/천장에서 돌출되는 가시적 높이: 36mm(1 7/16인치) 벽/천장에서 돌출되는 가시적 지름: 91mm(3 9/16인치) 천장/벽에 매립되는 지름: 72mm(2 13/16인치) 천장/벽 내에 매립되는 높이: 79mm(3 1/8인치)
<b>무게</b>	350g(0.8lb)
<b>포함 액세서리</b>	설치 가이드, Windows <sup>®</sup> 디코더 사용자 라이선스 1개
<b>액세서리 옵션</b>	블랙 커버 링 보기 보호 장치 불투명 돔 AXIS Surveillance microSDXC <sup>TM</sup> Card 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)
<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어( <a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a> ) 및 Eric Young( <a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a> )이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	