

Kit AXIS W400 Body Worn Activation

Ativação automática de câmeras de uso corporal

O AXIS W400 Body Worn Activation Kit ativa a gravação automaticamente por todas as câmeras de uso corporal no mesmo sistema quando uma barra de luz ou sirene é ativada ou um botão de pânico é pressionado. Isso ajuda a manter os departamentos de polícia em conformidade com as regulamentações, por exemplo. E também garante que haja sempre imagens de eventos agravados.

- > **Ativação automática da gravação**
- > **Acionamento por E/S**
- > **Uso de sinalizadores Bluetooth[®]**



Kit AXIS W400 Body Worn Activation

Geral

Conteúdo da embalagem

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna, AXIS TD3901 Strain Relief

Para obter as especificações completas, consulte a folha de dados do AXIS D3110 em axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub

Condições operacionais

-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)

Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa de 5 – 90% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

AXIS D3110 Connectivity Hub:

392 g (0,9 lb)

LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter:

6 g (0,01 lb)

LM256 Antenna:

10 g (0,02 lb)

AXIS TD3901 Strain Relief:

35 g (0,08 lb)

Aprovações

AXIS D3110 Connectivity Hub:

EMC

CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

FCC Parte 15 Subparte B Classe A, IEC 62236-4,

KC KN32 Classe A, KC KN35,

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Segurança

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1,

UL 2043, UN ECE R118

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,

IEC TR 60721-4-5 Class 5M3,

IEC/EN 61373 Categoria 1 Classe B,

NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Rede

NIST SP500-267

Acessórios opcionais

AXIS Surveillance Cards

Para mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories

Interface sem fio


Perfil Bluetooth: Nenhuma

Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers

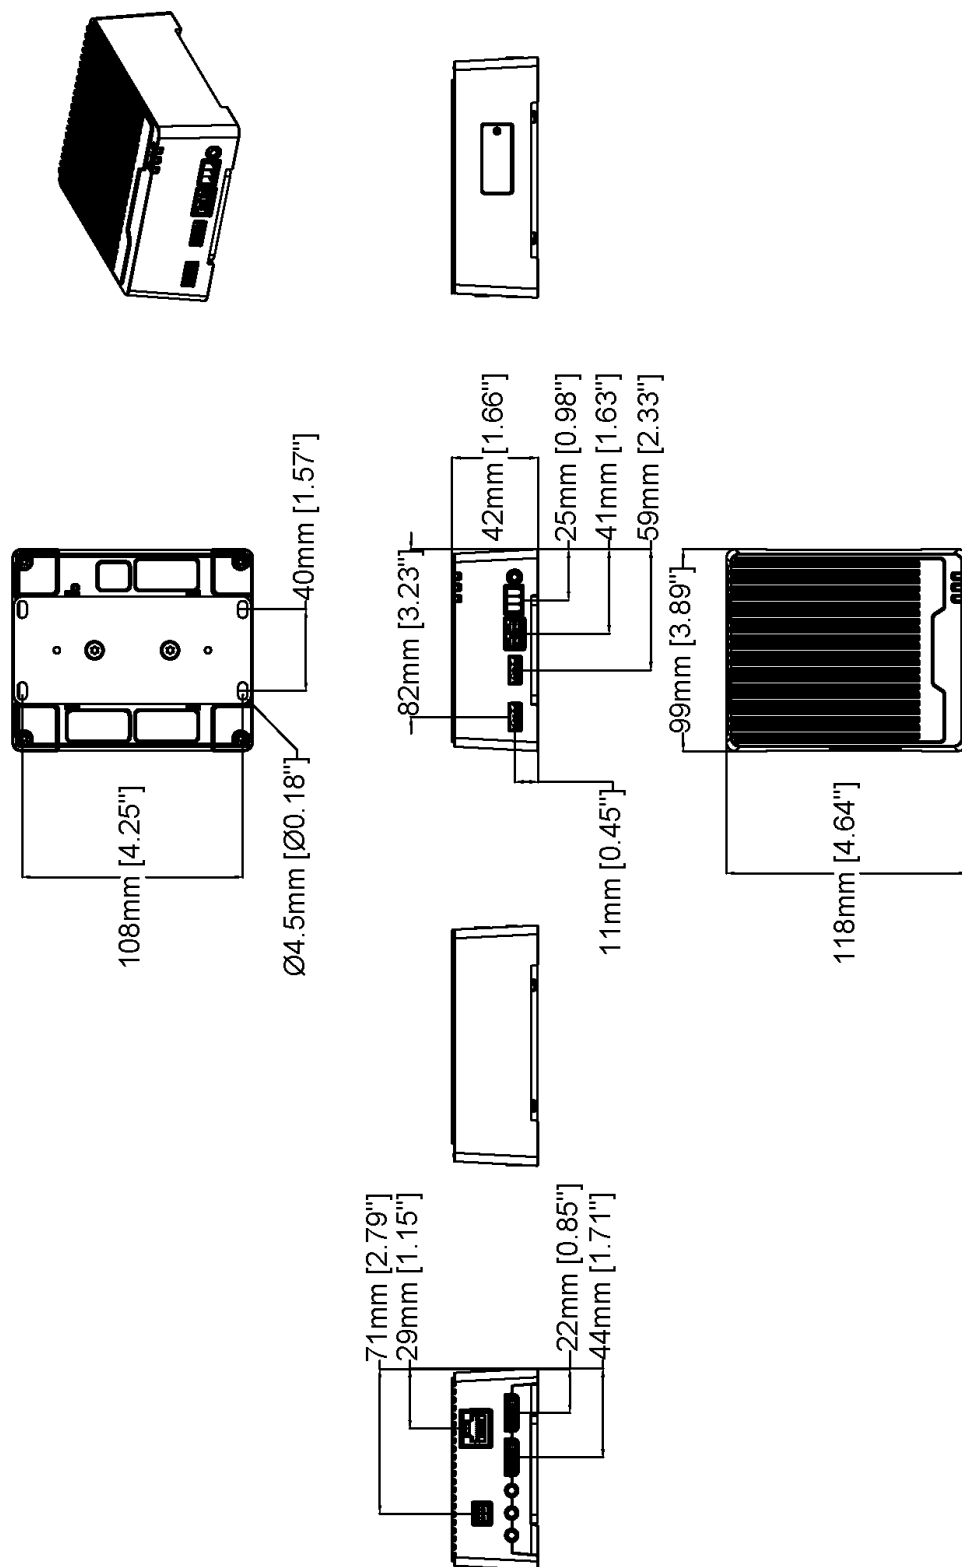


Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3



www.axis.com

© 2021 Axis Communications

12mm [0.47"]



9mm [0.37"]




Ø6mm [Ø0.25"]

5mm [0.20"]



12mm [0.45"]

20mm [0.80"]

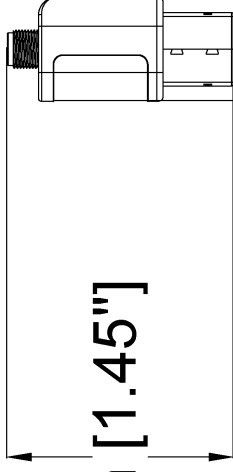

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]




LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MF	Scale	1:1

www.axis.com

© 2023 Axis Communications

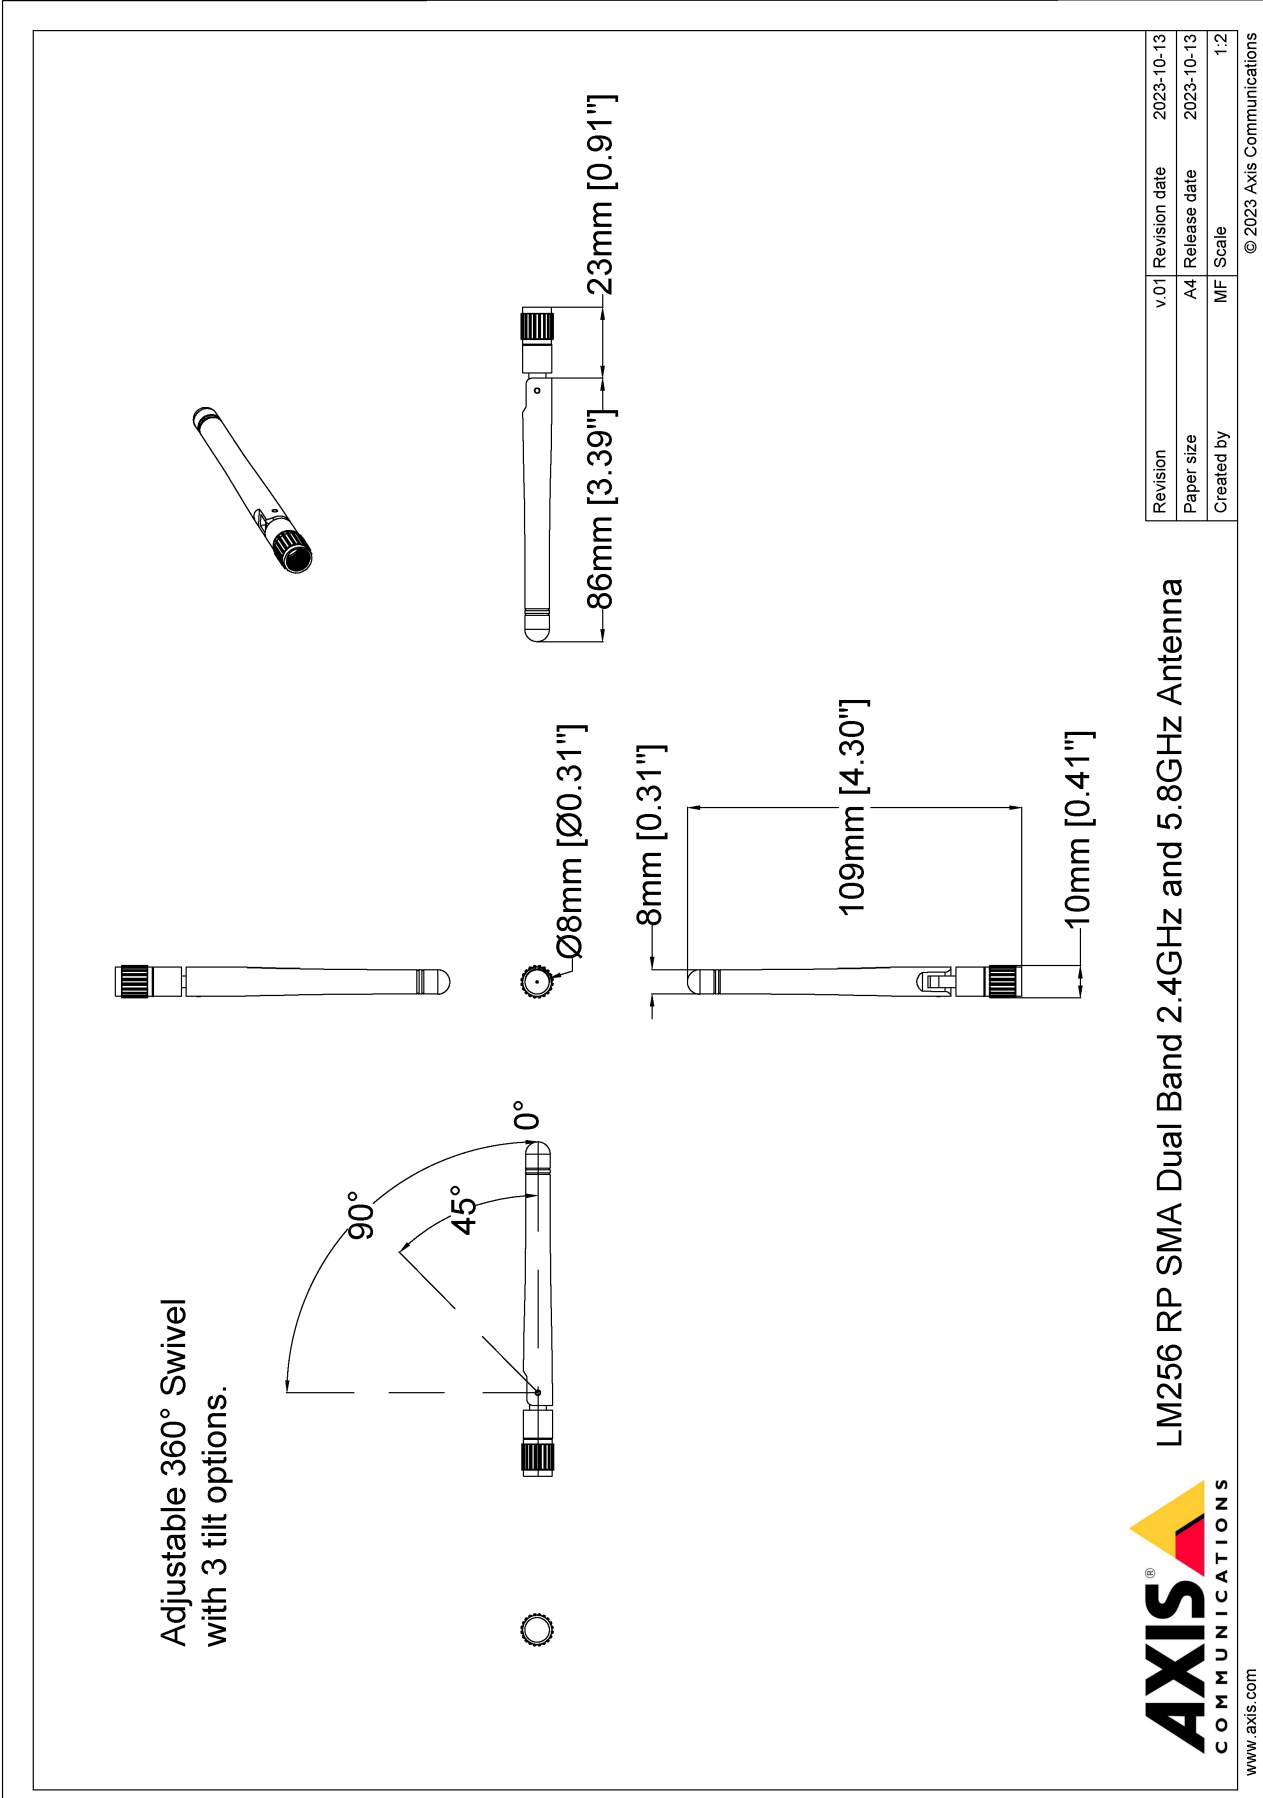

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications

www.axis.com