


AXIS M7011 Video Encoder

Zipstream対応のコンパクトな1チャンネルビデオエンコーダ

1チャンネルのAXIS M7011 Video Encoderは、アナログCCTVカメラをIPベースのビデオ監視システムに低コストで簡単に統合することができます。H.264ビデオ圧縮に対応したZipstreamを搭載しており、画質を落とさずに帯域幅とストレージの必要量を大幅に削減することができます。PoE給電により、データと電力の両方を1本のイーサネットケーブルで供給することができます。このビデオエンコーダは、エッジストレージとしてmicroSDカードスロットも搭載しています。AXIS M7011は、シンプルでありながらパワフルでコンパクト、手ごろな価格のビデオエンコーダです。

- > 非常にコンパクトなデザイン
- > H.264対応のZipstream
- > エッジストレージ
- > Power over Ethernet (PoE)
- > RS-485/RS422 PTZコントロール

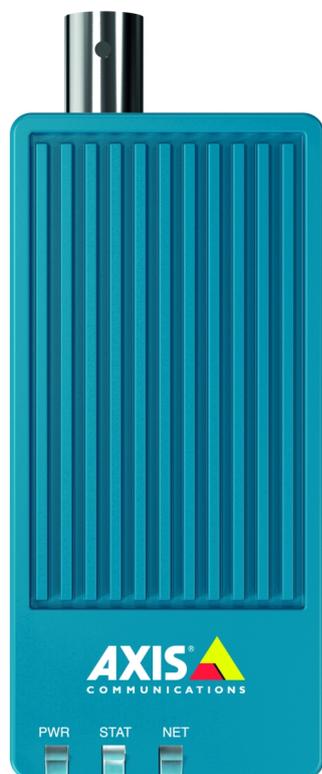

AXIS M7011 Video Encoder

ビデオ		ケーシング	素材：PC+ABS CX7240 カラー：Dark Blue 2T3D091 STD
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	環境保護	PVC不使用
解像度	176x144/176x120 (PAL/NTSC) ~ 720x576/720x480 (PAL/NTSC)	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ256 MB バッテリーバックアップによるリアルタイムクロック
フレームレート	全ての解像度において25/30fps	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御	コネクタ	アナログコンポジットビデオBNC入力 RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE RS485/RS422
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、コントラスト、回転：0°、90°、180°、270°、アスペクト比補正、ミラーリング、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、拡張デインターレースフィルタ、ビデオ終端、アンチエイリアス、三次元ノイズフィルタリング、シャープネス、ノイズリダクション、ローカルエンハンスメント	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
ネットワーク		動作条件	0° C ~ 50° C 湿度：10% ~ 85% RH (結露不可)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理	保管条件	-40° C ~ 65° C
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 Safety IEC/EN/UL 60950-1 Network NIST SP500-267
システムインテグレーション		外形寸法	90 x 29 x 38 mm
アプリケーションプログラマングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile SおよびONVIF [®] Profile G、 onvif.org で仕様を入手可能	重量	71 g
インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acap を参照	付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ(1ユーザーライセンス)、取り付けブラケット
イベントトリガー	分析機能、ビデオ信号の停止、エッジストレージイベント	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは axis.com/vms を参照
イベントアクション	ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP 外部出力の駆動 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング PTZプリセット ステータスLED	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
データストリーミング	イベントデータ	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
一般		a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	

環境責任: axis.com/environmental-responsibility