


AXIS Audio Manager Pro

より大規模で高度な音声システム用の音声管理ソフトウェア

AXIS Audio Manager Proを使用すると、大規模なIP音声インストールを簡単にリモート管理することができます。音声デバイスのシステム設定、ゾーン管理、音声コンテンツ管理、音声スケジュール設定などを1つのユーザーインターフェースで操作し、音声システム全体を一元的に制御できます。また、ライブアナウンスや録音メッセージ、緊急メッセージ、BGMなどを、個別のゾーンごとに、またはすべてのゾーンのすべてのデバイスに対して配信できます。AXIS Audio Manager Proにより、直感的な操作、装置のステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。AXIS Audio Manager Proソフトウェアは簡単にインストールでき、専用のハードウェアまたは仮想マシンの両方で実行することができます。

- > 100ゾーンで最大5,000台のスピーカー
- > 中央管理
- > ゾーン管理
- > 高度なスケジューリング
- > ダウンタイムのないリアルタイム設定

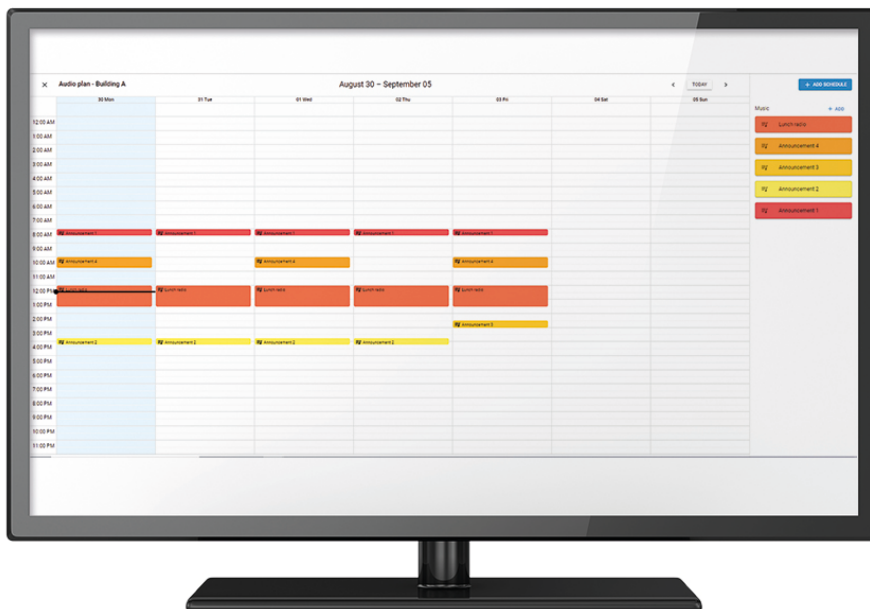

AXIS Audio Manager Pro

概要

設定

最大5,000台の音声装置と100のゾーン

言語

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、日本語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、フィンランド語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

ライセンス

無制限

対応デバイス

AXIS C1004-E、C1110-E、C1111-E、AXIS C1210-E、AXIS C1211-E、AXIS C1310-E、AXIS C1310-E Mk II、AXIS C1410、AXIS C1410 Mk II、AXIS C1510、AXIS C1511、C1610-VE、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、AXIS C8110、AXIS C8210、C8310、D3110、2N SIP Mic

オペレーティングシステム

Microsoft Windows 10、Windows 10 IoT 2016 LTSP、Windows 11、Windows Server 2016、2019、2022

システム要件

最小限の要件

ハードウェアの設置: Intel® Core™ i3-7100T
バーチャル機械サポート: ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えた
VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、
Microsoft Windows Datacenter

音声

音源

音声ライン入力またはマイク入力を備えたAxisネットワーク音声製品
インターネットラジオ対応ファイル形式: m3u、pls、asx
双方向通信 (SIP)

音声ストリーミング

Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)

音声ファイル

サポートされている音声ファイル形式: mp3、mp4、MPEG、aac、wma、ogg、flac、wav

VoIP

L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a

ネットワーク

ネットワークプロトコル

IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U

システムインテグレーション

音声ストリーミング

URLによるインターネットラジオに対応。

Dante

仮想サウンドカードを使用してDanteに接続可能。

VoIP

セッション開始プロトコル (SIP) に対応
SIPトランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバーへの接続

システム

ログ

システムログ、syslogサーバーに対応