# AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

## Obudowa do aplikacji związanych z kontrolą dostępu oraz WE/WY

Ta wytrzymała metalowa obudowa umożliwia bezpieczne zamontowanie sieciowych modułów przekaźnikowych WE/WY oraz sieciowych sterowników drzwi, stanowiąc jednocześnie proste, elastyczne i niezawodne rozwiązanie dla instalacji kontroli dostępu. Dzięki wbudowanej szynie DIN zapewnia elastyczne możliwości instalacji, w tym instalację na ścianie lub w szafie, oraz obsługuje różne konfiguracje, oferując miejsce na jedno lub dwa urządzenia w jednej obudowie. Ta zaprojektowana z myślą o zastosowaniach profesjonalnych obudowa zapewnia solidną ochronę fizyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki detekcji prób sabotażu obejmującej otwarcie drzwi oraz oderwanie od ściany. Konstrukcja przystosowana do montażu w kanałach kablowych, umożliwiająca schludne i uporządkowane prowadzenie okablowania.

- > **Elastyczny montaż na szynie DIN**
- > **Wytrzymała metalowa obudowa**
- > **Prowadzenie kabli z możliwością użycia rur osłonowych**
- > **Wbudowana detekcja otwarcia drzwi i oderwania od ściany**
- > **Obsługuje różne konfiguracje urządzeń**





# AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

## Zapisy ogólne

**Obsługiwane produkty**
Maksymalnie 2 sztuki AXIS A1210-B
Maksymalnie 2 sztuki AXIS A1610-B
Maksymalnie 2 sztuki AXIS A1710-B
Maksymalnie 1 szt. AXIS A1810-B
Maksymalnie 2 sztuki AXIS A9210, AXIS A9910 lub AXIS A9920, w dowolnej kombinacji
Więcej produktów znajduje się na stronie *axis.com*

**Obudowa**
Stal
Kolor: biały NCS S 1002-B

**Montaż**
Uchwyt ścienny
Montaż w szafie serwerowej z użyciem wspornika AXIS TW8100
Przepust kabla od góry, z boków i od dołu

**Detekcja sabotażu**
Drzwi otwarte
Zdjęcie obudowy ze ściany[1]

**Wymiary**
Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

**Waga**
3,25 kg (7,2 lb)

**Zawartość opakowania**
Obudowa do montażu na ścianie, instrukcja instalacji, przełącznik antysabotażowy oderwania od ściany, 4 x wsporniki końcowe do szyny DIN, 4 x uchwyty uziemiające, 2 x zaciski AXIS TA1901 DIN Rail Clip, zamontowana fabrycznie szyna DIN, zamontowany fabrycznie przełącznik antysabotażowy otwarcia drzwi

**Gwarancja**
3-letnia gwarancja, zobacz *axis.com/warranty*

**Numery części**
Dostępne na stronie *axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers*

## Aprobaty

**Środowisko**
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


## Zrównoważony rozwój


**Kontrola substancji**
Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709
Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie *echa.europa.eu*


**Materiały**
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona *axis.com/about-axis/sustainability*


**Odpowiedzialność za środowisko**
*axis.com/environmental-responsibility*
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie *unglobalcompact.org*


1. *Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od ściany (wymaga montażu)*

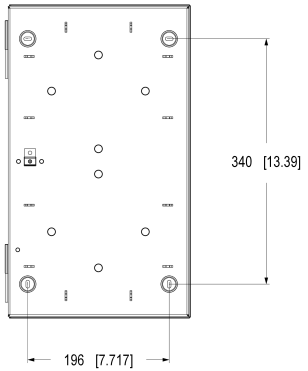







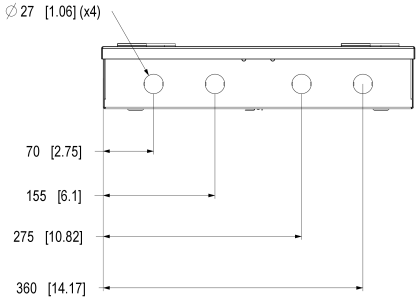




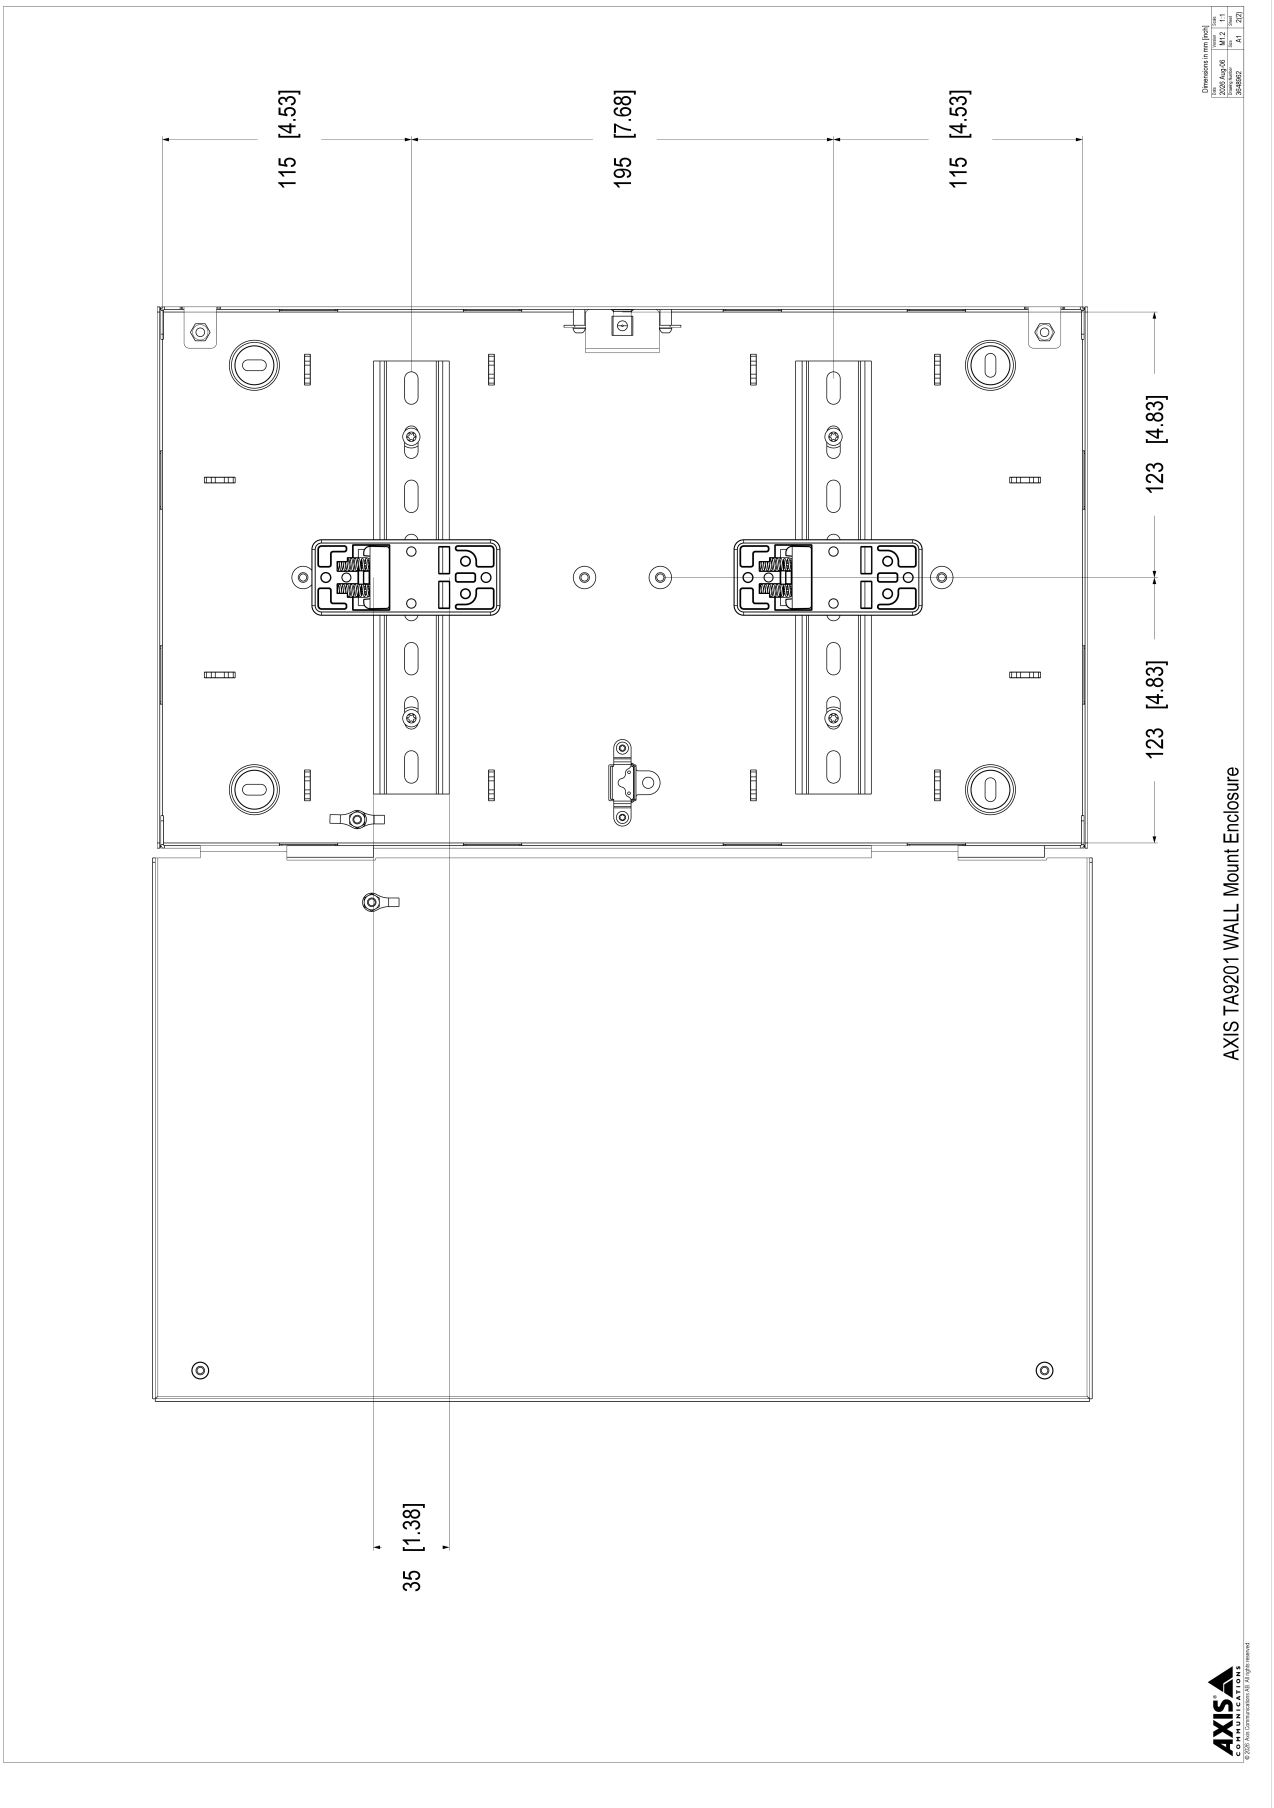

AXIS COMMUNICATIONS

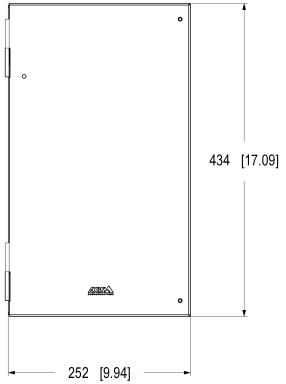© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

# AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

| Date | Version | Scale |
|---|---|---|
| 2020 Aug-06 | M1.2 | 1:3 |
| Drawing Number | Size | Sheet |
| 3648962 | A1 | 1(2) |




© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.