

AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント

手頃な価格で柔軟に天井へ設置

AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウントは、固定ドームや固定ボックス型カメラを高い天井に設置する必要がある小売店や商業環境に最適です。伸縮機能により、設置時に簡単かつ安全に長さを調節できます (1 m~1.8 m、10 cm間隔) 伸縮式取付金具の底部は、1/2インチ (M20) 導管を通す配線の安全性のために、AXIS T94F01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) と互換性があります。軽量で堅牢な天井取付金具は、AXIS セーフティーワイヤーで取り付ける場合に壁面へ水平に設置することもできます。


> 屋内での使用に最適

> 小売店舗および商業環境に最適

> 1 m~1.8 mまで伸縮可能

> Axisペンダントキットおよび3/4インチ導管インターフェースを備えたカメラホルダーに対応しています。

> 軽量かつ堅牢

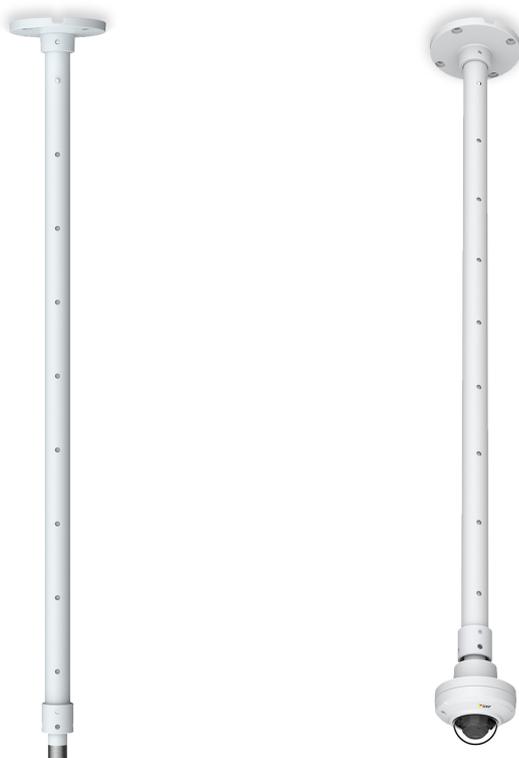

AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント

一般		ケーブル引き込み	側面: 背面
対応製品	AXIS T94B02D Pendant Kitが必要: AXIS M20 ネットワークカメラシリーズ AXIS M30 ネットワークカメラシリーズ AXIS M31 ネットワークカメラシリーズ AXIS T94K01D Pendant Kitが必要: AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPSが必要: AXIS M10 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS M11 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS M50 ネットワークカメラシリーズ AXIS P13 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS P14 ネットワークカメラシリーズ AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用) AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" およ びAXIS T94A01D Pendant Kitが必要: AXIS M55 ネットワークカメラシリーズ	認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-7 EN 50581
ケーシング	パウダーコーティングされたアルミニウム製、IK08準拠の耐衝撃性	外形寸法	天井取付金具 最小1 m、最大: 1.8 m 壁面取付ブラケット: 1 m
環境保護	PVC不使用	重量	1.2 kg
設置環境	屋内用	付属品	インストールガイド ネジとナットキット
設置箇所	天井 壁面 (安全ワイヤーが必要)	オプション アクセサリ	AXIS T94B02D ペンダントキット AXIS T94A01D ペンダントキット AXIS T94K01D ペンダントキット AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4インチNPS AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4インチ~1.5インチ AXIS T94F01P コンジットバックボックス AXIS Safety Wire 3 m その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
最大耐荷重	1.6 kg	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
		環境責任:	axis.com/environmental-responsibility