

AXIS F4108 Dome Sensor

4K 실내용 초저노출 돔 센서

실내 감시에 적합한 이 눈에 잘 띄지 않는 돔 센서는 탁월한 4K 이미지 품질을 제공합니다. 수평 시야각이 107°에 달해 넓은 영역을 커버하기에 적합하며 포렌식 분석에 필요한 높은 수준의 디테일을 제공합니다. AXIS F Modular Camera Series와 함께 작동하도록 고안되었으며, 최대 3개의 다른 센서 유닛과 결합하여 유연성을 극대화할 수 있습니다. 초소형으로 설계되어, 어떤 실내 환경에도 눈에 잘 띄지 않게 자연스럽게 어울립니다. 뿐만 아니라, 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 추가적으로, 유지보수 또는 업그레이드가 필요한 경우 케이블을 그대로 둘 수 있습니다.

- > 초소형 미니 돔
- > 뛰어난 4K 해상도
- > 107° 수평 화각
- > 최대 30m의 케이블과 호환
- > 재도색 가능한 커버



AXIS F4108 Dome Sensor

카메라

이미지 센서
1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
픽셀 크기 1.4μm

렌즈
3.07 mm, F1.8
수평 화각: 107°
수직 화각: 54°
최소 초점 거리: 2.0m(6.6ft)
고정 아이리스

셔터 속도
최대 1/7500초~1초¹

프레임 레이트
최대 25/30fps(50/60Hz)¹

카메라 조정
팬 -92~+260°, 틸트 0~62°, 롤 0~90°

해상도
최대 3840x2160

이미지 설정
회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor 포맷 포함)

승인

제품 표시
UL/cUL, FCC, ICES, CE, KC, VCCI, RCM, WEEE

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES(A)/NMB(A)
일본: VCCI Class A
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08

일반사항

케이스
IP42 및 IK08 등급
플라스틱 케이스, 폴리카보네이트(PC) 돔
색상: white NCS S 1002-B
재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.
보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 axis.com/warranty-implication-when-repainting을 참조하십시오.

장착
벽면 또는 천장 마운트

전원
일반 0.9W

커넥터
SMA 커넥터

작동 조건
온도: -20°C~50°C(-4°F~122°F)
습도: 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
90g(0.2lb)

박스 내용물
센서 유닛, 설치 가이드

필요한 하드웨어
AXIS F91 Main Unit
다음 케이블 중 하나가 필요합니다.
AXIS TU6004-E Cable
AXIS TU6005 Plenum Cable
AXIS TU6007-E Cable

1. 메인 유닛 및 센서 유닛 캡처 모드 사양은 캡처 모드 표를 참조하십시오.

옵션 액세서리
AXIS TU6002 Right-angle SMA Adaptor
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-f4108-dome-sensor#compatible-products 참조

시스템 도구
AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기,
렌즈 계산기
axis.com에서 이용 가능

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-f4108-dome-sensor#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.


소재
재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 43%(재활
용)
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

캡처 모드

캡처 모드에는 다양한 메인 유닛과 함께 센서 유닛의 프레임 레이트와 셔터 속도가 포함됩니다.

메인 유닛	프레임 레이트(fps)(60/50Hz)	셔터 속도(초)
AXIS F9111, AXIS F9111-R Mk II	25/30	1/7500~1초
AXIS F9114	5/5	1/1000초 ~ 2초
AXIS F9114-R Mk II	12.5/15	1/7500초~1초

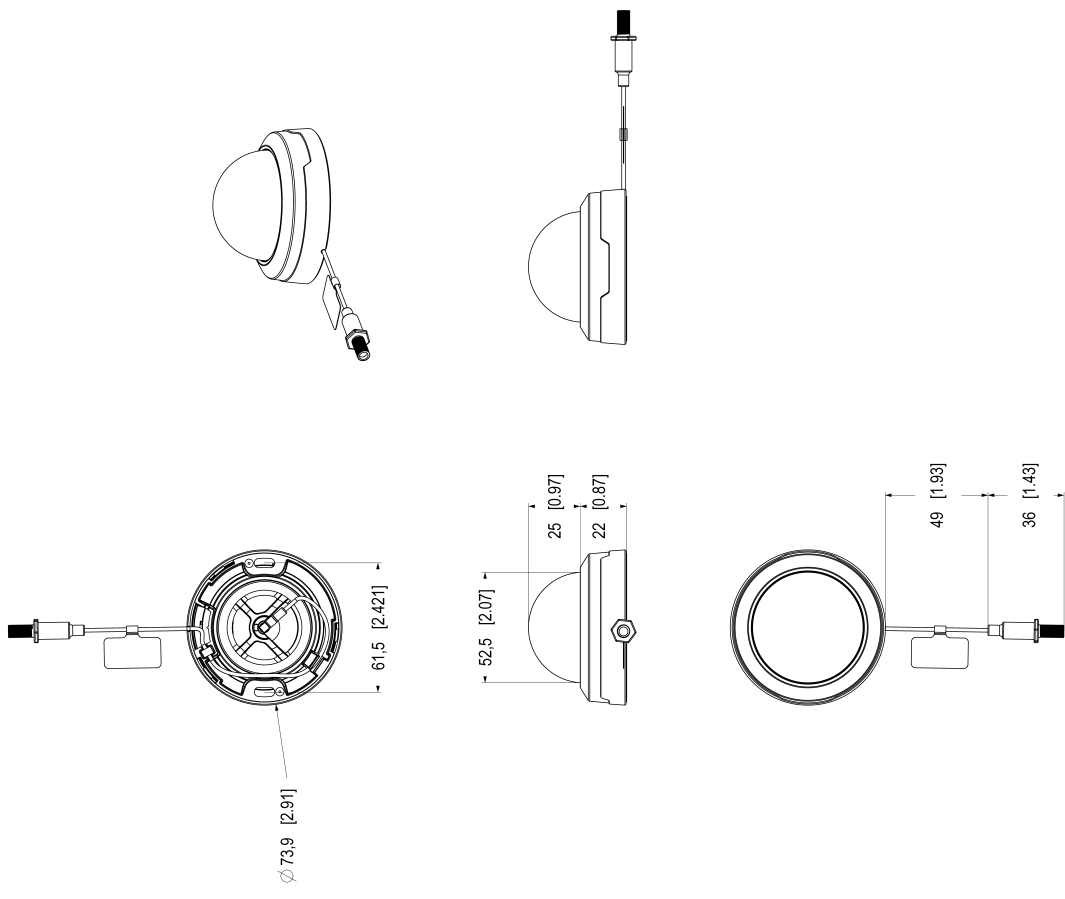

Dimensions in mm [inches]			
2022 Jan 27	107.1	1.1	1.1
107.1	1.1	1.1	1.1
107.1	1.1	1.1	1.1

AXIS F4108 Dome Sensor

