

# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## Automatyczna aktywacja kamer nasobnych

AXIS W400 Body Worn Activation Kit automatycznie aktywuje nagrywanie przez wszystkie kamery nasobne w tym samym systemie po aktywacji belki świetlnej lub syreny albo naciśnięciu przycisku alarmowego. Pomaga to na przykład utrzymać zgodność wydziałów policji z przepisami. Zapewnia również, że zawsze jest materiał filmowy z eskalacji wydarzeń.

- > [Automatyczna aktywacja nagrywania](#)
- > [Wyzwalane przez We/Wy](#)
- > [Wykorzystuje sygnały świetlne Bluetooth<sup>®</sup>](#)



# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## Ogólne

<b>Zawartość opakowania</b>	AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, antena LM256 RP SMA Dual Band 2,4 GHz i 5,8 GHz, AXIS TD3901 Strain Relief Pełna specyfikacja znajduje się w arkuszu danych AXIS D3110 pod adresem <a href="https://axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub">axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub</a>
<b>Warunki robocze</b>	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
<b>Warunki przechowywania</b>	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–90% RH (bez kondensacji)
<b>Wymiary</b>	Wymiary produktu można znaleźć na rysunkach wymiarowych w niniejszym arkuszu danych.
<b>Masa</b>	AXIS D3110 Connectivity Hub: 392 g (0,9 lb) LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter: 6 g (0,01 lb) Antena LM256: 10 g (0,02 lb) AXIS TD3901 Strain Relief: 35 g (0,08 lb)

## Certyfikaty

AXIS D3110 Connectivity Hub:  
Kompatybilność elektromagnetyczna  
CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, IEC 62236-4, KC KN32 klasa A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A  
Bezpieczeństwo  
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UN ECE R118  
Środowisko  
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR 60721-4-5 klasa 5M3, IEC/EN 61373 kategoria 1 klasa B, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)  
Sieć  
NIST SP500-267

## Akcesoria opcjonalne

AXIS Surveillance Cards  
Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie [axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories](https://axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories)


## Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

## Numery części

Dostępne na stronie [axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers](https://axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers)

# Rysunki wymiarowe

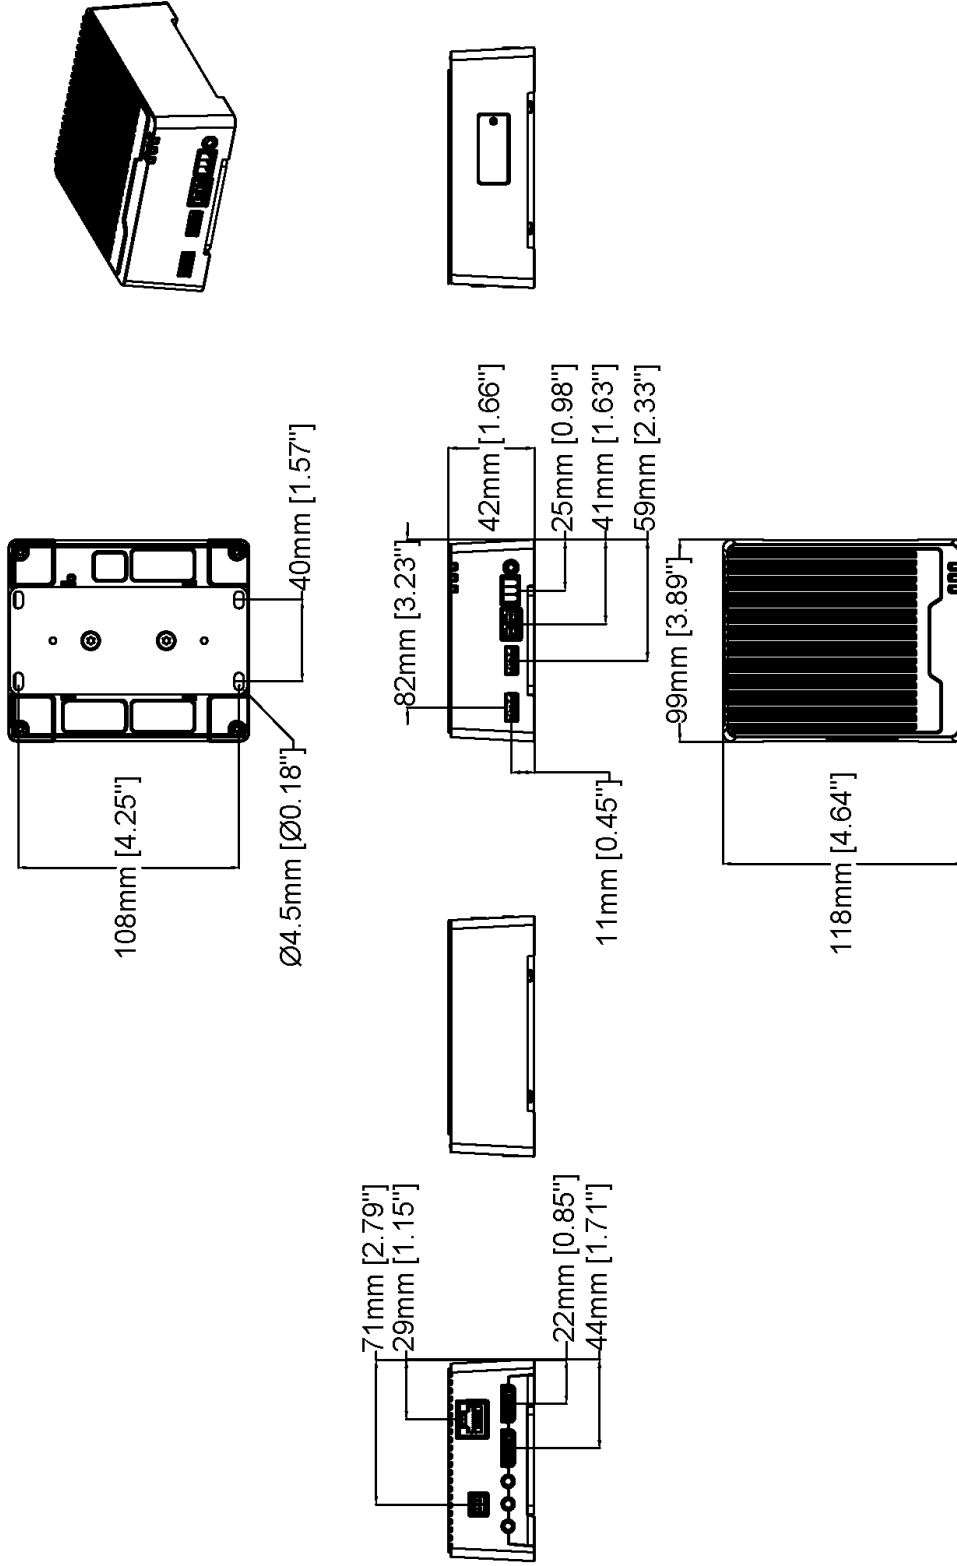



## AXIS D3110 Connectivity Hub

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3




© 2021 Axis Communications

www.axis.com


12mm [0.47"]



9mm [0.37"]




5mm [0.20"]



Ø6mm [Ø0.25"]

12mm [0.45"]

20mm [0.80"]

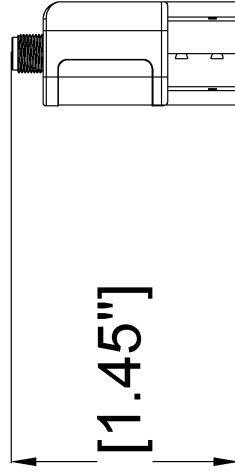

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]




www.axis.com

LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MIF	Scale	1:1

© 2023 Axis Communications

Adjustable 360° Swivel  
with 3 tilt options.

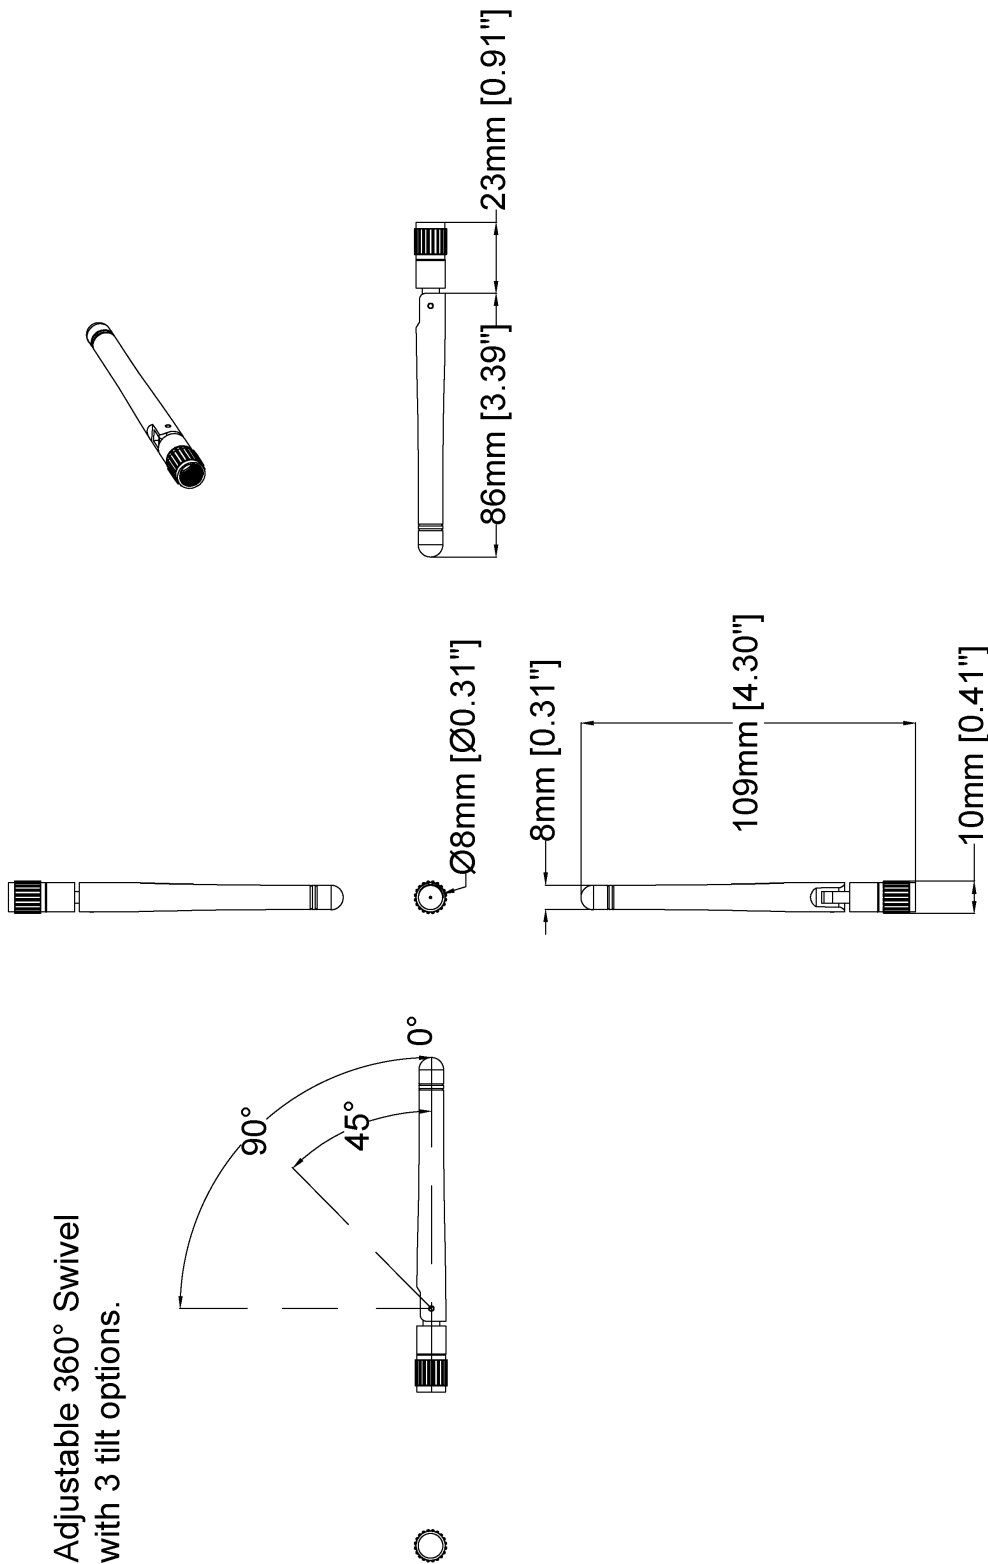

www.axis.com

### LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications