

AXIS F2108 Standard Sensor

コンパクトな4K解像度の屋内向け標準センサー

屋内監視に最適なこのコンパクトな標準センサーは、優れた4K画質と110°の水平画角を提供します。高いピクセル密度と優れた詳細度を備えた画像を提供するため、分析機能やフォレンジック分析機能の迅速な実行に最適です。AXIS Fモジュラー型カメラシリーズと連動するように設計されたこのセンサーは、最大3台の他のセンサーユニットと組み合わせることができ、最大限の柔軟性を実現します。コンパクトなデザインのため、ATMやセルフレジなどの機器に簡単に組み込むことができます。さらに、メンテナンスやアップグレードが必要な場合でも、ケーブルを取り外さずにそのまま使用できます。

- > コンパクトな標準センサー
- > 優れた4K解像度
- > 110°の水平画角
- > 最大30 mのケーブルに対応
- > 目立たない屋内監視向け



AXIS F2108 Standard Sensor

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
ピクセルサイズ1.4 μm

レンズ
3.07 mm、F1.8
水平画角: 110°
垂直視野角: 55°
最短フォーカス距離: 0.7 m (2.3 ft)
固定アイリス

シャッター速度
最大1/7500秒~1秒¹

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)¹

解像度
最大3840x2160

画像設定
回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォー
マットを含む)

認証

製品のマーキング
UL/cUL、FCC、ICES、CE、KC、VCCI、RCM、WEEE

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
カナダ: ICES(A)/NMB(A)
日本: VCCI Class A
韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A
米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2

概要

ケーシング
アルミニウム/プラスチック製ケース

取付
壁面または天井マウント一体型。オプションの取り付け
アクセサリが必要です。

電源
標準0.9 W

コネクタ
SMAコネクタ

動作温度
温度: -20°C ~ 50°C
湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件
温度: -40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法
図を参照してください。

重量
36 g (0.08 lb)

パッケージ内容
センサーユニット、インストールガイド

必要なハードウェア
AXIS F91 Main Unit
以下のいずれかのケーブルが必要です。
AXIS TU6004-E Cable
AXIS TU6005 Plenum Cable
AXIS TU6007-E Cable

オプションアクセサリ
AXIS TU6002 Right-angle SMA Adaptor
AXIS F8212 Trim Ring、AXIS TF8213-E Counter Nut
AXIS TF1902-RE Mounting Bracket
その他のアクセサリについては、[axis.com/
products/axis-f2108-standard-sensor#compatible-
products](https://axis.com/products/axis-f2108-standard-sensor#compatible-products)をご覧ください

システムツール
AXIS Site Designer、プロダクトセクター、アクセ
サリセクター、レンズカリキュレーター
axis.comで入手可能

1. メインユニットとセンサーユニットのキャプチャーモードの仕様については、キャプチャーモードの表を参照してくださ
い。

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号
axis.com/products/axis-f2108-standard-sensor#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照




材料
再生可能な炭素系プラスチックの含有率:75% (再生プラスチック)
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

キャプチャーモード

キャプチャーモードには、さまざまなメインユニットと組み合わせたセンサーユニットのフレームレートとシャッター速度が含まれています。

メインユニット	フレームレート (fps) (60/50Hz)	シャッター速度 (秒)
AXIS F9111、 AXIS F9111-R Mk II	25/30	1/7500～1秒
AXIS F9114	5/5	1/1000秒～2秒
AXIS F9114-R Mk II	12.5/15	1/7500秒～1秒

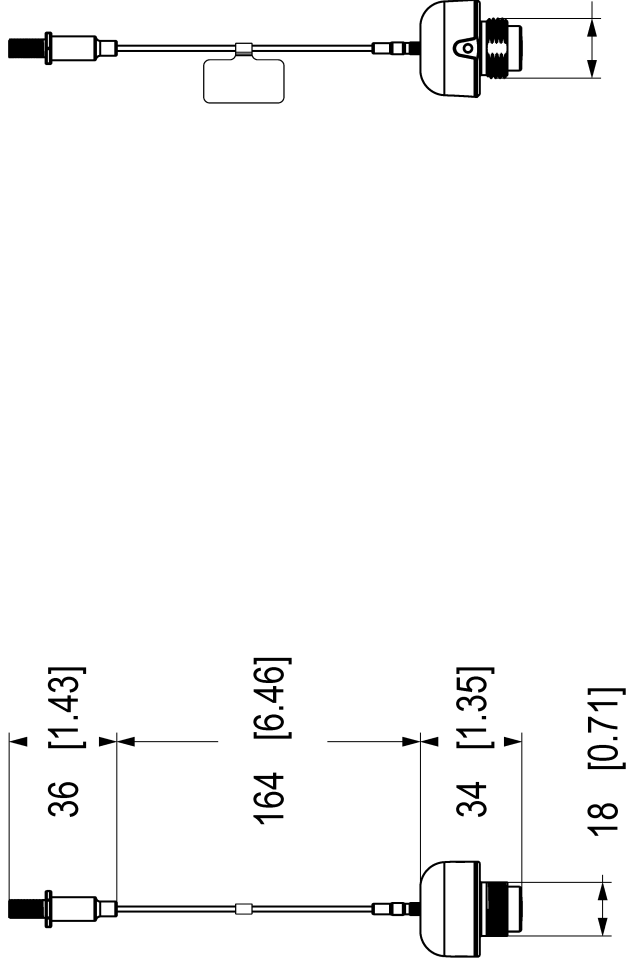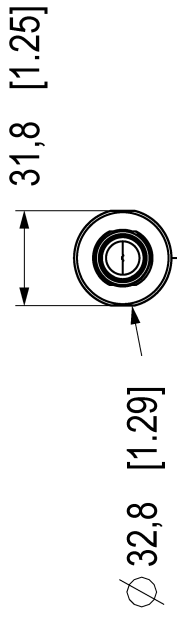

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2025 Feb-03	M1.6	1:2
Drawing Number	Size	Sheet
3242998	A4	1(1)



AXIS F2108 Standard Sensor

