


AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 手頃な価格で柔軟に天井へ設置

AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウントは、固定ドームや固定ボックス型カメラを高い天井に設置する必要がある小売店や商業環境に最適です。伸縮機能により、設置時に簡単かつ安全に長さを調節できます (1 m～1.8 m、10 cm間隔) 伸縮式取付金具の底部は、1/2インチ (M20) 導管を通す配線の安全性のために、AXIS T94F01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) と互換性があります。軽量で堅牢な天井取付金具は、AXIS セーフティーワイヤーで取り付ける場合に壁面へ水平に設置することもできます。

- > 屋内での使用に最適
- > 小売店舗および商業環境に最適
- > 1 m～1.8 mまで伸縮可能
- > Axisペンダントキットおよび3/4インチ導管インターフェースを備えたカメラホルダーに対応しています。
- > 軽量かつ堅牢

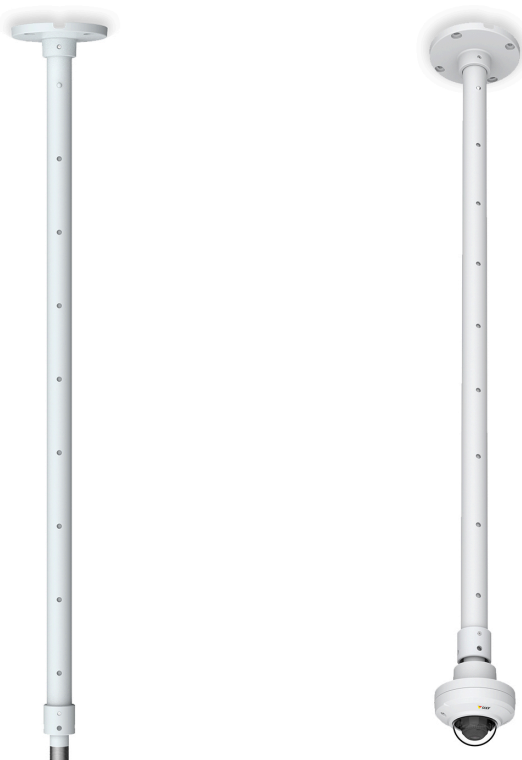

AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント

概要

サポート対象製品

AXIS T94B02D Pendant Kitが必要:

AXIS M20 ネットワークカメラシリーズ

AXIS M30 ネットワークカメラシリーズ

AXIS M31 ネットワークカメラシリーズ

AXIS T94K01D Pendant Kitが必要:

AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ

AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPSが必要:

AXIS M10 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS M11 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS M50 ネットワークカメラシリーズ

AXIS P13 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS P14 ネットワークカメラシリーズ

AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ

AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"および

AXIS T94A01D Pendant Kitが必要:

AXIS M55 ネットワークカメラシリーズ

ケーシング

パウダーコーティングされたアルミニウム製、IK08準拠の耐衝撃性

サステナビリティ

PVC不使用

環境

屋内用

取り付けオプション

天井

壁面 (安全ワイヤーが必要)

最大荷重

1.6 kg

ケーブル配線

側面:

背面

認証

安全性

IEC/EN/UL 62368-1

使用環境

IEC/EN 62262 IK08

IEC 60421-2-6

IEC 60421-2-27

EN 50581

寸法

天井取付金具 最小1 m、最大: 1.8 m

壁面取付ブラケット: 1 m

重量

1.2 kg

付属品

インストールガイド

ネジとナットキット

オプションアクセサリ

AXIS T94B02D ペンダントキット

AXIS T94A01D ペンダントキット

AXIS T94K01D ペンダントキット

AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4インチNPS

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4インチ~1.5インチ

AXIS T94F01P コンジットバックボックス

AXIS Safety Wire 3 m

その他のアクセサリについては、www.axis.comを参照してください。

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。