

# AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

## ソフトウェアがプリインストールされたWindows 10アプライアンス

AXIS Audio Manager ProソフトウェアがAXIS C7050 Mk IIIサーバーにはプリインストールされています。AXIS Audio Manager Proを使用すると、大規模なIP音声インストールを簡単にリモート管理できます。音声システム全体で音声装置のシステム設定、ゾーンの管理などの処理を1つのユーザーインターフェースから制御できます。音声コンテンツとスケジュールを管理できます。独立したゾーンで個別に管理するか、すべてのゾーンですべての装置を管理して、ライブまたはスケジュールされたアナウンス、緊急メッセージの送信、バックグラウンドミュージックのブロードキャストなどを行うことができます。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIにより、直感的な操作、装置ステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。

> 100ゾーンで最大5,000台のスピーカー

> 集中管理

> ゾーン管理

> 高度なスケジューリング

> ダウンタイムのないリアルタイム設定









# AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III

<b>ハードウェア</b>		<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>プロセッサ</b>	Intel® Core™ i3-12100T	<b>動作条件</b>	0° C~45° C 湿度20~80% RH (結露不可)
<b>ストレージ</b>	256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
<b>メモリー</b>	8 GB (4 GB ×2)	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>グラフィックカード</b>	Intel® UHD Graphics	<b>コンプライアンス</b>	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
<b>電力</b>	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、 19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター	<b>外形寸法</b>	182 x 36 x 178 mm
<b>コネクター</b>	<b>前面:</b> 音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック ×1 USB 3.2 ×1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-Cポート ×1 <b>背面:</b> RJ45イーサネット ×1 USB 3.2 ×4 DisplayPort™ 1.4a ×2	<b>重量</b>	1.1 kg
<b>サイバーセキュリティ</b>		<b>付属アクセサリ</b>	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
<b>ドキュメント</b>	<i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。	<b>オプションアクセサリ</b>	その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>一般</b>		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり	<b>保証</b>	5年保証については、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
		<b>輸出管理</b>	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

# AXIS Audio Manager Pro

<b>一般</b>		<b>音声ストリーミング</b>	Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)
<b>設定</b>	最大5,000台の音声装置と100のゾーン	<b>音声ファイル</b>	対応のファイル形式: mp3、mp4、MPEG、aac、wma、ogg、flac、wav
<b>言語</b>	英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、日本語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語	<b>VoIP</b>	L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a
<b>ライセンス</b>	無制限	<b>ネットワーク</b>	
<b>対応デバイス</b>	AXIS C1004-E、AXIS C1210-E、AXIS C1211-E、 AXIS C1310-E、AXIS C1410、AXIS C1510、AXIS C1511、 C1610-VE、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、 AXIS C8110、AXIS C8210、2N SIP Mic	<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、 UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U
<b>オペレーティングシステム</b>	Windows 10 IoT 2016 LTSB、Windows Server 2016、2019	<b>システムインテグレーション</b>	
<b>システム要件</b>		<b>音声ストリーミング</b>	URLによるインターネットラジオに対応。
<b>最低要件</b>	<b>ハードウェアの設置:</b> Intel® Core™ i3-7100T <b>仮想マシンに対応:</b> ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えたVMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter。	<b>Dante</b>	仮想サウンドカードを使用してDanteIに接続可能。
<b>音声</b>		<b>VoIP</b>	セッション開始プロトコル (SIP) に対応 SIPトランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバーへの接続
<b>音声ソース</b>	音声ライン入力またはマイク入力を備えたAxisネットワーク音声製品 インターネットラジオ対応のファイル形式: m3u、pls、asx 双方向通信 (SIP)	<b>システムログ</b>	システムログ、syslogサーバーに対応

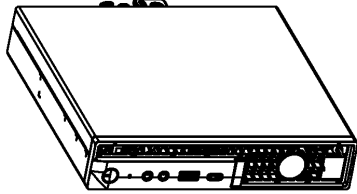

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com

**AXIS C7050 Mk III**