


RJ45 Field Connector

Für schnellen und einfachen Kabelabschluss

RJ45 Field Connector ist einfach zusammenzubauen und wegen seiner kompakten Abmessungen ideal für das Abschließen von Kabeln des Typs CAT6a direkt in einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Geräten geeignet. Die Verbindung entspricht dem neuesten Standard ANSI/TIA-568.2-D. Damit sind Installationen des Typs MPTL (Modularer Verbindungsabschluss mit Steckverbindung) möglich. Er ist für IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt geeignet. Der Steckverbinder wird in 10er-Packungen verkauft.

- > **Kompakte Bauform**
- > **Einfacher Zusammenbau**
- > **Für CAT6a (AWG 22-26)**
- > **Entspricht MPTL**
- > **Geeignet für PoE**

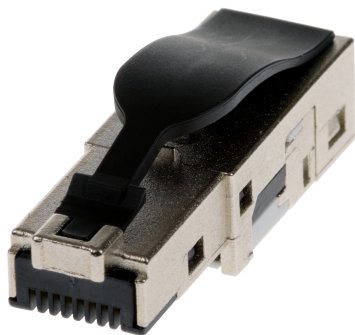

RJ45 Field Connector

Allgemeines

Kompatibilität

AWG 22-26 (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)
Kabelseele aus Volldraht und aus Flechtdraht
Kabeldurchmesser: 5,5-8 mm (0.217-0.335 in)

Übertragung

Konformität mit IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt

Datenrate

10 Gbit/s

Gehäuse

Steckverbinder: Metall
Verriegelung: Kunststoff

Nachhaltigkeit

PVC-frei

Betriebsbedingungen

-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

EN 60603-7-51: 2011-01
ISO/IEC 11801, Ausgabe 2.2: Juni 2011 / EN 50173-2:
September 2011 (Bürogebäude)

ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (Industrie)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Wohnbereich)

Abmessungen

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1.583 x 0.508 x 0.579 in)

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung
finden Sie auf [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)