


AXIS T91A33

照明追跡のための柔軟な取り付け

AXIS T91A33 Lighting Track Mountは、さまざまなAxisカメラやスタンドを照明追跡システムに取り付けられるように設計された独自のアクセサリです。このAxisアクセサリは穴開け、既存の追跡システムの改造、壁や天井の配線などを必要としないため、取り付け時のコストと時間を節約できます。さらに、必要が生じた場合には、いつでもカメラの位置を追跡に沿って柔軟に変更できます。AXIS T91A33は、さまざまなユニバーサル3サーキット照明追跡システムや、一般的なリニアトランキングシステムと互換性があります。照明追跡システムに溶け込みやすいように、色は白と黒があります。

- > 穴開けや改造不要で素早く柔軟に設置
- > ユニバーサル3サーキット照明追跡システムと互換可能
- > 特定のリニアトランキングシステムと互換可能
- > 小売店舗に最適
- > 色は白と黒が入手可能

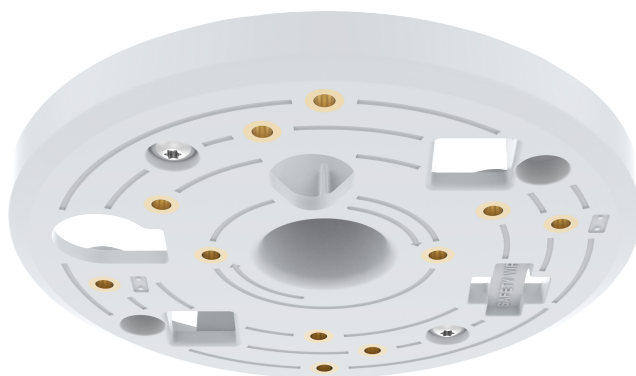

AXIS T91A33

バリエーション

AXIS T91A33 Lighting Track Mount White
AXIS T91A33 Lighting Track Mount Black

概要

取付

互換照明追跡システム¹:

ユニバーサル3サーキット照明追跡システムの例:

Nordic Aluminium GlobalTrac、

Oktalite Power track、

Eutrac、

Zumtobel

リニアトランキングシステムの例:

Zumtobel Tecton、

Oktalite/Trilux C-line、

Oktalite/Trilux E-line、

Philips Maxos Fusion

サポート対象製品

直接対応するAxis製品:

AXIS M3044-V、AXIS M3045-V、AXIS M3045-WV、
AXIS M3046-V、AXIS M3047-P、AXIS M3048-P、
AXIS M3057-PLVE、AXIS M3058-PLVE、
AXIS M4216-V、AXIS M4216-LV、AXIS M20 Series、
AXIS M31 Series、AXIS P32 Series、
AXIS Companion Dome V、
AXIS Companion Dome WV、AXIS Companion 360、
AXIS Companion Eye L、AXIS Companion Eye LVE
AXIS T91A10 Mounting Kit (取り付けキット) は以下の製品に必要です。

AXIS M1045-LW、AXIS M1065-L、AXIS M1065-LW、
AXIS F8205/F8215 with AXIS F1005-E、
AXIS F8205/F8215 with AXIS F1015、
AXIS F8205/F8215 with AXIS P1280-E、AXIS T8331、
AXIS T8331-E

AXIS T91A11 Stand White (スタンド白) は以下の製品に必要です。

AXIS M10シリーズ、AXIS M11シリーズ、
AXIS Companion Cube L、AXIS Companion Cube LW
AXIS T91B21 Stand Black/White (スタンド白/黒) は以下の製品に必要です。

AXIS M50シリーズ (AXIS M50-Vカメラを除く)、
AXIS P13シリーズ、AXIS Q1615 Mk II、AXIS Q1635
スタンド7 cmは以下の製品に必要です。

AXIS M1025

AXIS T94F01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は以下の製品に必要です。

AXIS M3024-LVE、AXIS M3025-VE、AXIS M3026-VE、
AXIS M3027-PVE、AXIS M3037-PVE

最大荷重
1200 g

環境
屋内用

ケーシング
プラスチック
カラー: 白 (NCS S 1002-B)、黒 (NCS S 9000-N)

コンプライアンス
RoHS、WEEE、CE、REACH

サステナビリティ
PVC不使用

動作温度
-10 ° C ~ 40 ° C
湿度: 15 ~ 85% RH (結露不可)

1. 照明追跡がリストにない場合は、axis.comで追跡寸法とAXIS T91A33の寸法を照合してください。また、追跡システム名は国によって異なる場合がありますのでご注意ください。

保管条件
-40 ° C ~ 70 ° C

認証
安全性

IEC/EN 60950-1
使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 62262

寸法
高さ: 27.5 mm
ø 111.5 mm

重量
58 g

付属品
インストールガイド、取り付け用ネジ

保証
3年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。