


RJ45 Field Connector

Pour une terminaison rapide et facile des câbles

RJ45 Field Connector est facile à assembler et grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour la terminaison directe de câbles CAT6a dans un grand nombre de périphériques réseau Axis. Le connecteur est conforme à la dernière norme ANSI/TIA-568.2-D, qui permet des installations MPTL (modular plug terminated link : liaison à terminaison par fiche modulaire). Il est adapté aux normes IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt. Le connecteur est vendu par lots de 10.

- > **Facteur de forme réduit**
- > **Facile à assembler**
- > **Pour CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Compatible MPTL**
- > **Adapté à PoE**

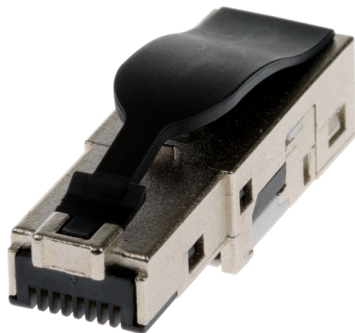

RJ45 Field Connector

Général

Compatibilité	22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a) Câble à âme solide et multibrins Diamètre des câbles : 5,5-8 mm (0,217-0,335 po)
Transmission	IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt
Débit de données	10 Gbit/s
Boîtier	Connecteur : métal Verrou : plastique
Développement Durable	sans PVC
Conditions d'utilisation	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Homologations	EN 60603-7-51 : 2011-01 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011-06/ EN 50173-2 : 2011-09 (bâtiments de bureaux) ISO/IEC 24702/ EN 50173-3 : 2011-09 (zone industrielle) ISO/IEC 15018/ EN 50173-4 : 2011-09 (espace habitable)
Dimensions	51,3 x 12,9 x 14,7 mm (2,02 x 0,508 x 0,579 po)
Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility