

## AXIS Camera Station S1216 Tower

### Servidores de gravação prontos para uso

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1216 Tower é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. É um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos

- > **Solução expansível e poderosa**
- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Armazenamento de 8 TB incluído**
- > **16 licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Suporte extensivo e garantia de 5 anos**



# AXIS Camera Station S1216 Tower

<b>Licenças</b>	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).
<b>Escalabilidade do sistema</b>	Qualificado para 64 portas e 32 canais de vídeo com uma taxa de bits de gravação total de até 256 Mbps, que corresponde a 4 MP, 30 fps por canal em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Testado com: 6 clientes de visualização ao vivo 2 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução

<b>Hardware</b>	
<b>Processador</b>	Processador Intel® Core™
<b>Memória</b>	16 GB (2 X 8 GB)
<b>Armazenamento</b>	HDD SATA de categoria corporativa sem troca dinâmica, 7200 rpm. Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 8 TB (1 x 8 TB)
<b>RAID</b>	Nível de RAID de fábrica: Não configurado Níveis de RAID aceitos: 0, 1
<b>Placa gráfica</b>	Placa gráfica Intel® UHD
<b>Alimentação elétrica</b>	500 W 80+ Platinum (100 – 240 VCA, 7,0 A, 50/60 Hz)
<b>Conectores</b>	<b>Parte frontal:</b> 1 x Conector de áudio universal 2 x USB 2.0 1 x USB 3.2 1 x Porta USB 3.2 ger 2 2x2 USB-C <b>Parte traseira:</b> 1 x Conector de áudio universal 3 x DisplayPort™ 1.4a 1 x Conector header para botão liga/desliga 4x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ45 Ethernet

<b>Vídeo</b>	
<b>Streaming de vídeo</b>	<b>Visualização ao vivo:</b> 1 stream x 4K a 30 fps 4 split x 1080p a 30 fps 9 split x 720p a 30 fps 16 split x 360p a 15 fps 25 split x 360p a 15 fps 36 split x 360p a 15 fps Qualquer uma das combinações acima para no máximo dois monitores 4K, onde somente um monitor pode mostrar streams a 30 fps. <b>Reprodução:</b> Suporte aos mesmos cenários de exibições divididas que a visualização ao vivo em um monitor. A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos.








<b>Aprovações</b>	
<b>Cadeia de suprimentos</b>	Compatível com TAA
<b>EMC</b>	EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ISED ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KS C 9832 Classe B, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe B, BSMI
<b>Segurança</b>	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
<b>Segurança cibernética</b>	FIPS 140

<b>Segurança cibernética</b>	
<b>Documentação</b>	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Para baixar documentos, vá para <a href="http://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>

<b>Geral</b>	
<b>Sistema operacional</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 256 GB
<b>Segurança</b>	Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
<b>Condições operacionais</b>	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
<b>Dimensões</b>	367 x 169 x 301 mm (14,5 x 6,7 x 11,8 pol.)
<b>Peso</b>	6,6 kg (13,2 lb)
<b>Acessórios incluídos</b>	Cabo de alimentação com plugue para parede
<b>Acessórios opcionais</b>	Joysticks e mesas de controle Axis Unidades de disco rígido corporativas Para obter mais informações sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Serviços</b>	Suporte no local no dia útil seguinte Mantenha sua unidade de disco rígido
<b>Garantia</b>	Garantia de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Controle de exportação</b>	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

## AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em [axis.com](http://axis.com)

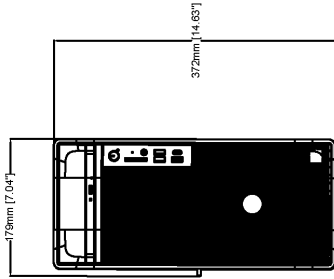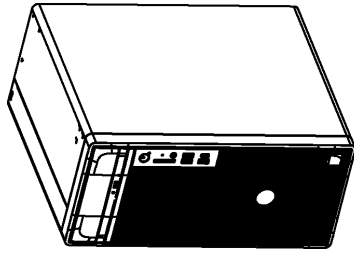

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:8

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com

**AXIS S1216 Tower**