AXIS FA51-B Main Unit

HDMI対応のシングルチャンネルベアボーン

このコンパクトなシングルチャンネルモジュラーメインユニットにより、目立たずに監視することできます。モニターや、ATMといった他のデバイスに簡単に統合できます。このUL認識コンポーネントは、UL認定製品に統合するように設計されています。HDMI出力を備え、パブリックビューイングモニターにライブ映像を表示することができます。また、AXIS Face Detectorで境界ボックス内の顔をハイライトして、窃盗を行おうとする人に、監視されていることを知らせることもできます。IRセンサーユニットを含む、すべてのAXIS FAセンサーユニットに対応しています。さらに、Axis Edge VaultがAxisデバイスIDを保護し、ネットワーク上でのAxis製品の認証をシンプルにします。

> 他のデバイスと簡単に統合可能

> UL認識コンポーネント

> フルフレームレートでHDTV 1080p

> 目立たずに設置して監視可能

> パブリックビューモニター用のHDMI出力

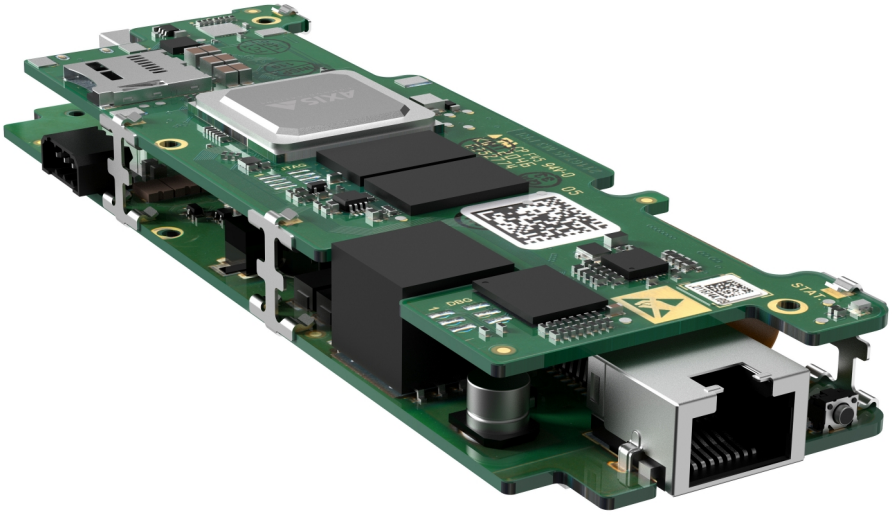

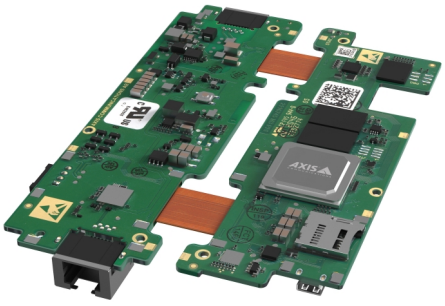

AXIS FA51-B Main Unit

	ARTPEC-6
メモリー	1024 MB RAM、512 MBフラッシュ
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080 (1080p)～160x90
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数かつ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR HDMI
HDMI出力	シングルカメラソース プレイリスト : シングルカメラソース、静止画像 1080p、30/25/24フレーム/秒 (50/60 Hz) 720p 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 576p 50フレーム/秒 (50/60 Hz) 480p 60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、圧縮、回転 : 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ミラーリング、ポリゴンプライバシーマスク、コントロールキュー
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS [a] 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)[a]ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、マルチレベルユーザー、ブルートフォース攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア、セキュアボット、AxisデバイスID付きAxis Edge Vault
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS[a]、SSL/TLS[a]、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、RTCP、DHCP、SOCKS、SSH、MQTT
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については*axis.com*を参照) One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、仕様については*onvif.org*を参照
イベント条件	デバイスの状態、エッジストレージ、I/O、PTZ、スケジュールされたイベント、ビデオ
イベントアクション	I/Oの切り替え、画像の送信、MQTTの公開、通知の送信、テキストのオーバーレイ、録画、SNMPトラップメッセージ、ステータスLED、ビデオクリップ
データストリーミング	イベントデータ
分析機能	
アプリケーション	**含まれるもの** AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXISビデオ動体検知、AXIS Face Detector、いたずら警告 **追加可能** AXIS People Counter、オートトラッキング AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (*axis.com/acap*を参照)
一般	
持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3、標準5.2 W、最大6.82 W
コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE センサーユニット接続用RJ12コネクター 2つの設定可能アラーム入出力用4ピンターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA) HDMIタイプD
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 SDカードおよびNASの推奨は*www.axis.com*を参照
動作条件	-20 ° C～50 ° C 最高温度 (断続的) : 60° C 起動温度 : -20 °C 湿度10～85% RH (結露不可)
保管条件	-40 ° C～65 ° C 湿度10～85% RH (結露不可)
認証規格	**安全性** UL認識コンポーネント **ネットワーク** NIST SP500-267
外形寸法	**折り返し** : 18.5 x 45 x 140 mm **フラット** : 17 x 92 x 140 mm
重量	67g
付属アクセサリー	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、ターミナルブロックコネクター
オプションアクセサリー	AXIS T8415 Wireless Installation Tool、 AXIS Surveillance Cards、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port その他のアクセサリーについては、*axis.com*を参照
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは*axis.com/vms*を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語
保証	5年保証に関しては、*axis.com/warranty*を参照してください。

a. *この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com)が作成した暗号化ソフトウェアが含まれています。*

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility

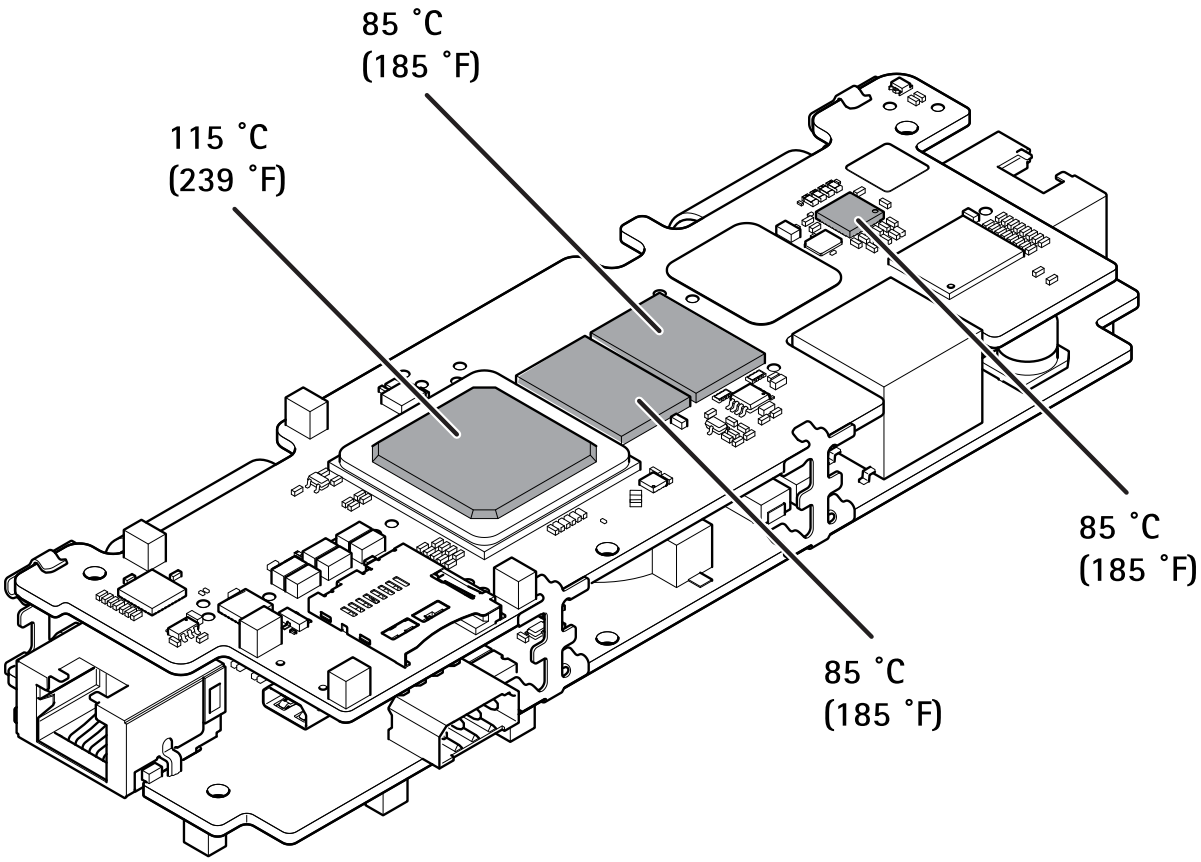

最大許容温度

©2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、およびVAPIXは、さまざまな管轄区域におけるAxis ABの登録商標です。 他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。