

AXIS TQ1818-E Positioning Unit

Niezwykłe płynne i dokładne pozycjonowanie bezwzględne

AXIS TQ1818-E to bardzo responsywny i niezawodny moduł pozycjonujący, który pozwala uzyskać bardzo szybki lub bardzo wolny płynny ruch w trakcie panoramowania i pochyłania. Na module pozycjonującym można montować wybrane kamery typu box i kamery termowizyjne Axis. W przypadku zamontowania na kolumnie urządzenie pozwala uzyskać niezakłócone 360-stopniowe pole widzenia oraz widok od ziemi do nieba w zakresie 135 stopni. Niezawodny i wytrzymały moduł AXIS TQ1818-E jest łatwy do zamontowania na różne sposoby dzięki opcjonalnym uchwytem do montażu na ścianie i słupie. Moduł pozycjonujący zawiera interfejsy RJ45 i SFP, które umożliwiają połączenie światłowodowe na dużą odległość oraz połączenie w razie awarii.

- > Responsywne pozycjonowanie z niezakłóconym panoramowaniem 360° i pochyłaniem w zakresie 135 stopni od podłoża do nieba
- > Do instalacji sieciowych o dużym zasięgu
- > Zasilanie: 56 V AC lub DC
- > Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych
- > Do wybranych kamer typu box i kamer termowizyjnych Axis



AXIS TQ1818-E Positioning Unit

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250
Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
ISO 12944-6:2018 C5 (High), MIL-STD-810H
(metoda 501.7, 502.7, 505.7 506.6, 507.6, 509.7, 521.4)

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Wybrane kompaktowe kamery Axis — patrz strona produktu axis.com.

Obrót/pochylenie

Obrót: 360° bez ograniczeń, od 0,05°/s do 120°/s
Pochylenie: Od -90° do +45°, od 0,05°/s do 60°/s
Płynny przesuw przy małej prędkości: $\pm 0,01^\circ/\text{s}$ (przy 0,05°/s)

Kontrola odladzania¹

Dynamiczne równoważenie obciążenia²

Maksymalne wykorzystanie

5 kg (11 lb)

Obudowa

IP66, NEMA 4X i IK10

Aluminiowa obudowa

Kolor: biały NCS S 1002-B

Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Zasilanie

52–58 VDC, typowo 17 W, maks. 150 W

Złącza

Dźwięk: Wejście mikrofonu/liniowe 3,5 mm

WE/WY: 6-stykowy blok zacisków 2,5 mm

umożliwiający podłączenie 4 konfigurowalnych wejść/wyjść

Sieć: Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T, gniazdo SFP (moduł SFP nie wchodzi w skład zestawu)³

Zasilanie: Wejście DC, blok złączy

Oświetlenie (w górnej części jednostki pozycjonującej)

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +60°C (-40 °F ÷ 140 °F)

Temperatura maksymalna (praca przerywana): 65°C (149°F)

Temperatura rozruchu: -40°C (-40°F)

Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 °F ÷ 149 °F)

Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Efektywna powierzchnia rzutowana (EPA): 0,0813 m² (0,088 ft²)

Waga

Bez kamery

10,5 kg (23 lb)

1. Wbudowane ogrzewacze służące do roztopiania nagromadzonego lodu, włączane za pośrednictwem interfejsu API korzystającego z protokołu HTTP (VAPIX).
2. Silniki obrotu i pochylenia aktywnie kompensują zmiany warunków obciążenia wywołane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak silne podmuchy wiatru. Umożliwia to minimalizację zużycia energii przy słabym wietrze.
3. Jeżeli połączenie sieciowe jest nawiązywane równocześnie przez gniazdo SFP i złącze RJ45, gniazdo SFP służy do połączenia głównego, a złącze RJ45 — do połączenia w razie awarii.

Zawartość opakowania

Moduł pozycjonujący, instrukcja instalacji, zestaw złączy

Akcesoria opcjonalne

AXIS T94J01A Wall Mount, AXIS T94N01G Pole Mount, AXIS T95A64 Corner Bracket AXIS Cable 24 V DC/24-240 V AC 22 m, AXIS T8611 SFP Module LC.LX, AXIS T8612 SFP Module LC.SX, Power supply DIN PS56 480 W

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tq1818-e-positioning-unit#compatible-products

Narzędzia systemowe

Selektor akcesoriów

Dostępne na stronie axis.com

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq1818-e-positioning-unit#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodórnych tworzyw sztucznych: 12% (pochodzenia organicznego)








Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD


Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

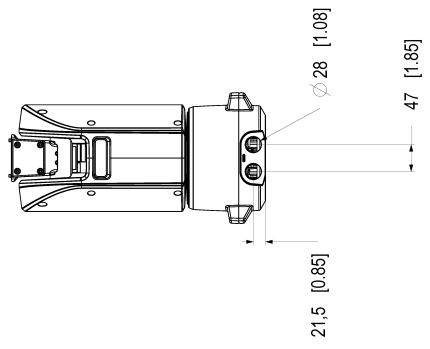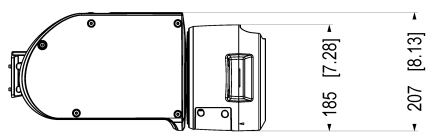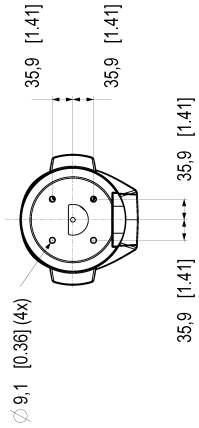

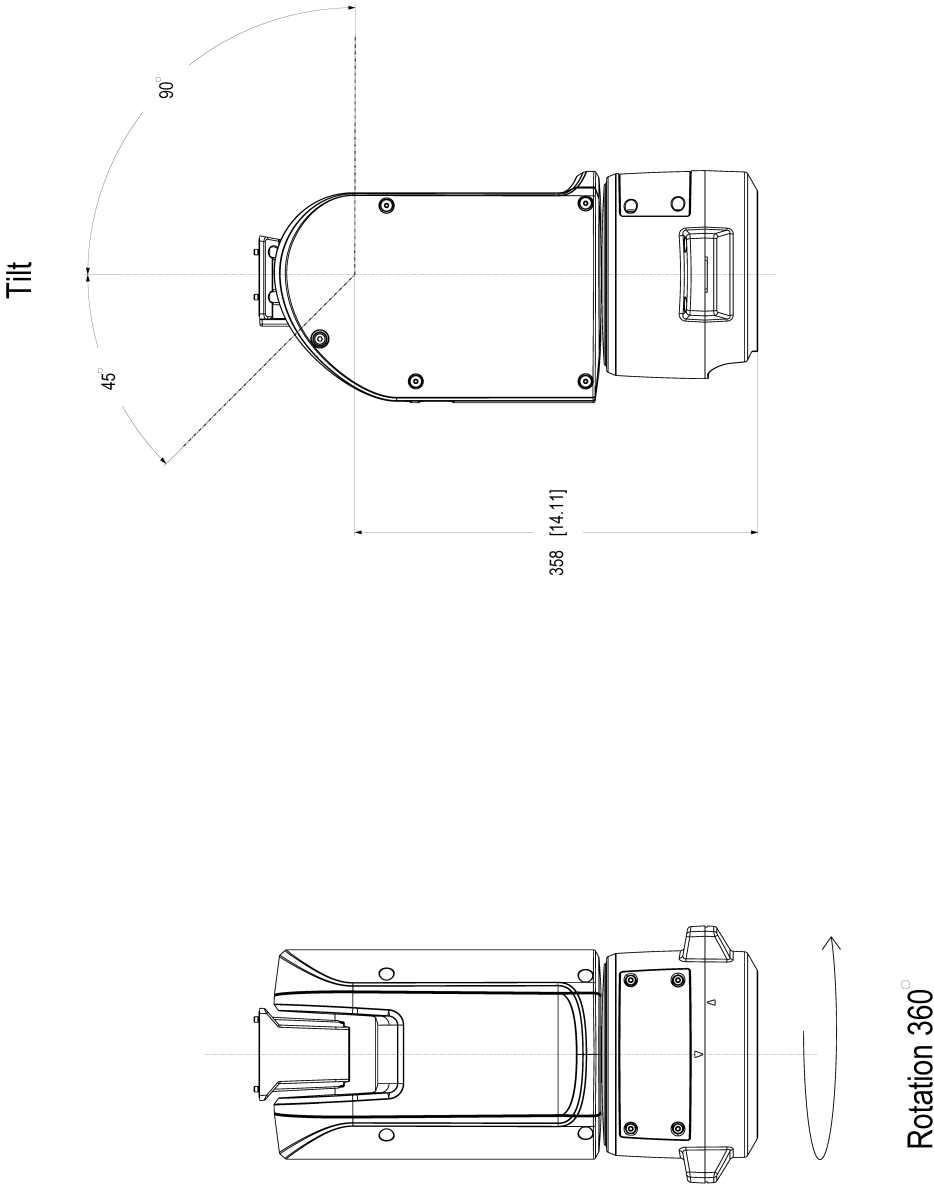

Dimensions in mm (inch)			
Model	Part No.	Weight (kg)	Weight (lb)
TQ1818-E	M4.1	1.2	2.6
TQ1818-E	M4.1	1.2	2.6

AXIS TQ1818-E Positioning Unit

