

## AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

### 外装なしケーブル用ケーブルグランド


危険エリアの要件を満たすためのEx dケーブルグランドは、外装なしケーブルをカメラまたはジャンクションボックスに接続するエントリ部分を保護します。このケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。M20x1.5またはM25x1.5ネジのケーブルエントリに合わせて2つのサイズがあります。IP66/IP67および68規格準拠で、埃の浸入から保護され、過酷な気象条件にも対応できるように設計されています。

> ATEX、IECEX認証済み

> M20またはM25

> 洪水保護

> IP66、IP67、IP68規格準拠

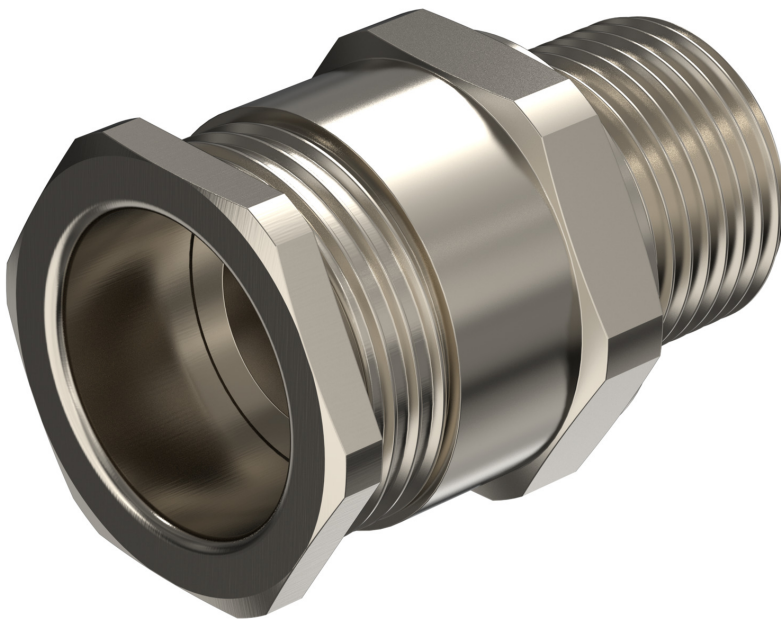

# AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored

バリエーション AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M20  
AXIS TQ1944-E Cable Gland Ex d Non-Armored M25

## 認証規格

製品のマーキング ATEX、CE、IECEX、cCSAus、UKEX

サブライチエーション TAA 準拠

環境 洪水保護準拠: DTS01: 91

爆発 CSA C22.2 No.25、CSA C22.2 No.30、CSA C22.2 No. 60079-0、CSA C22.2 No. 60079-1、CSA C22.2 No. 60079-7、IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-1、IEC/EN 60079-7、IEC/EN 60079-31、UL 60079-0、UL 60079-1、UL 60079-7

認証

**ATEX:**  
II 2G 1D Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
Ex ta IIIC Da  
**認定:** CML18ATEX1321X、CML18ATEX4313X

**IECEX:**  
Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
Ex ta IIIC Da  
**認定:** IECEX CML 18.0179X

**CSA:**  
Ex d IIC  
Ex e II  
**認定:** 1211841

**EAC:**  
Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
Ex ta IIIC Da  
**認定:** RU C-GB.A.07.B.02519/20

**INMETRO:**  
Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
Ex ta IIIC Da  
**認定:** TÜV 21.1075X

**PESO:**  
Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
**認定:** P444949

**KCs:**  
Ex db IIC Gb  
Ex eb IIC Gb  
Ex ta IIIC Da  
**認定:** 13\_GA4BO\_0748X、13\_GA4BO\_0749X、13\_GA4BO\_0750X、14\_GA4BO\_0251X

## 一般

ケーシング IP66、IP67、IP68、IK10規格準拠  
ニッケルめっきをした真鍮

動作条件 -60° C ~ 130° C

寸法 ケーブル径  
M20: 6.5 ~ 14 mm  
M25: 11.1 ~ 20 mm

重量 M20: 0.07 kg  
M25: 0.13 kg

保証 5年保証、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照

## サステナビリティ

物質管理 PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)  
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863 EN IEC 63000:2018に準拠  
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。 SCIP UUIDについては、[echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)を参照

環境責任 [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](http://unglobalcompact.org)を参照)