# AXIS P3408-VE Dome Camera

## 실외용 8MP AI 기반 PTRZ 돔

이 실외용 고정형 돔 카메라는 우수한 8MP 이미지 품질을 제공합니다. 원격 PTRZ(팬-틸트-롤-줌) 기능으로 간편하게 설치할 수 있습니다. 또한 PoE 출력을 사용하여 다른 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. ARTPEC-9 기반으로 제작된 이 AI 기반 카메라는 엣지 환경에서 강력한 분석을 실행할 수 있으며 AXIS Object Analytics와 AXIS Audio Analytics가 사전 설치되어 제공됩니다. 또한 이 견고한 IP66, IK10 및 NEMA 4X 등급 실외용 카메라는 작동 온도 범위가 -40°C~50°C(-40°F~122°F)입니다. 또한 Axis Edge Vault는 장치를 보호하고 FIPS 140-3 Level 3 인증 보안 키 저장소 및 동작을 제공합니다.

- **8 MP의 뛰어난 이미지 품질**
- **손쉬운 설치를 위한 PTRZ**
- **추가 장치에 전원을 공급하는 PoE 출력**
- **AI 기반 오디오 및 비디오 분석**
- **Axis Edge Vault를 통한 내장형 보안**





FIPS 140-3 Inside #5139

# AXIS P3408-VE Dome Camera

## 카메라

이미지 센서
1/1.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
픽셀 크기 2.0µm

렌즈
가변 초점, 4.4~14.6mm, F1.65~3.65
수평 화각: 104°~29°
수직 화각: 56°~17°
최소 초점 거리: 1.0m(3.3ft)
P-아이리스 제어, IR corrected

주야간
자동 적외선 차단 필터

최소 조도
**컬러:** 0.11lux @ 50 IRE, F1.65
**흑백:** 0.03lux @ 50 IRE, F1.65

셔터 속도
1/66500초~2초

카메라 조정
팬 ±180°, 틸트 -40~+75°, 회전 ±95°

## 시스템 온 칩(SoC)

모델
ARTPEC-9

메모리
2GB RAM, 8GB Flash

컴퓨팅 기능
딥 러닝 처리 장치(DLPU)

## 비디오

비디오 압축
H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일
H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일
AV1
Motion JPEG

해상도
**16:9:** 3840x2160
**16:10:**2560x1600
**4:3:** 2880x2160

프레임 레이트
모든 해상도에서 최대 25/30 fps(50/60Hz)

비디오 스트리밍
최대 20개의 고유하고 구성 가능한 비디오 스트림[1]
H.264, H.265 및 AV1 기반 Axis Zipstream 기술
ABR H.264/H.265/AV1
저지연 모드
비디오 스트리밍 인디케이터

신호 대 잡음 비율
>55dB

WDR
Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB

멀티뷰 스트리밍
보기 영역을 최대 7개까지 개별 선택 가능

노이즈 감소
공간 필터(2D 노이즈 감소)
시간 필터(3D 노이즈 감소)

이미지 설정
채도, 대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 로컬 대비, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 디포그, 술통형 왜곡 보정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270° (코리더 포맷, 미러링, 동적 텍스트 및 이미지 오버레이, 오버레이 위젯, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 타겟 조리개, 흔들림 보정 포함)

이미지 처리
Forensic WDR, Lightfinder 2.0

팬/틸트/줌
디지털 PTZ(프리셋 포지션 지원)
PTRZ 프리셋 포지션

1. 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에 제공될 수 있습니다.

## 네트워크

네트워크 프로토콜
IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS[2], TLS[2], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, PTP, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

## 시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), 사양은 *axis.com/developer-community* 참조.
원-클릭 클라우드 연결
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 *onvif.org*를 참조하십시오.

영상 관리 시스템
AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(*axis.com/vms*에서 확인 가능)와 호환됩니다.

온스크린 제어
오토 포커스
흔들림 보정(EIS)
주/야간 전환
디포그
광역 역광 보정(WDR)
비디오 스트리밍 인디케이터
특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)
히터

에지 투 에지
사이렌 및 조명 페어링

이벤트 조건
적용 분야
감사 로그
장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, 케이스 개방, IP 주소 차단됨/제거됨, 라이브 스트림 활성화, 네트워크 손실, 새 IP 주소, 충격 감지됨, 시스템 준비
엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지
I/O: 수동 트리거, 가상 입력이 활성화 상태입니다
MQTT: MQTT 클라이언트 연결됨, 상태 비저장
예약 및 반복: 일정
비디오: 평균 비트 레이트 저하, 주야간 모드, 라이브 스트림 열기, 탬퍼링

이벤트 액션
주야간 모드
디포그: 디포그 모드 설정, 룰이 활성 상태인 동안 디포그 모드 설정
LED: 상태 LED 깜빡임, 룰이 활성 상태인 동안 상태 LED 깜빡임
MQTT: MQTT 게시 메시지 보내기
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일
오버레이 텍스트
녹화 영상: SD 카드 및 네트워크 공유
보안: 구성 지우기
SNMP 트랩 메시지: 전송, 룰이 활성 상태인 동안 전송
이미지 또는 비디오 클립: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일
WDR 모드

내장된 설치 보조 도구
팬-틸트-롤: 최소 300회의 완전 이동 주기를 견디도록 설계, 픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, 레벨 그리드

## 분석 애플리케이션

적용 분야
**포함**
AXIS Object Analytics, AXIS Image Health Analytics, AXIS Audio Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Live Privacy Shield[3], AXIS Video Motion Detection
**지원되는 항목**
AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier
타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, *axis.com/acap* 참조

2. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어*(openssl.org)* 및 *Eric Young(eay@cryptsoft.com)*이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
3. 다운로드 가능

AXIS Object Analytics
**객체 클래스:** 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거 등)
**시나리오:** 선 넘기, 영역 내 객체, 영역 내 시간, 선 넘기 계수, 영역 내 점유, 꼬리물기 감지, PPE 모니터링[BETA], 영역 내 모션, 모션 선 넘기
최대 10가지 시나리오
**기타 기능:** 트리거된 물체를 궤적, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이블로 시각화
다각형 포함/제외 영역
원근 구성
ONVIF Motion Alarm 이벤트

AXIS Image Health Analytics
**Detection settings(감지 설정):**
탬퍼링: 차단된 이미지, 리디렉션된 이미지
이미지 품질 저하: 흐릿한 이미지, 노출 부족 이미지
**기타 기능:** 민감도, 유효 기간

AXIS Audio Analytics
**기능:** 음압 레벨, 적응형 오디오 감지, 오디오 분류
**오디오 수업:** 기침 발작, 유리 파손, 사람 존재, 비명, 고함, 말소리
**이벤트 메타데이터:** 오디오 감지, 분류, 음압 레벨

AXIS Scene Metadata
**객체 클래스:** 사람, 얼굴, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판
**객체 속성:** 차량 색상, 상의/하의 색상, 가방, 신뢰도, 위치

AXIS Live Privacy Shield
**객체 클래스:** 사람(전신 또는 얼굴만), 번호판, 배경
**마스킹 유형:** 조정 가능한 블록 크기를 사용한 픽셀화, 색상(단색), 마스킹 포함 및 제외 영역
**기타 기능:** 최대 10fps의 동적 마스킹. 동적으로 마스킹된 다수의 스트림과 풀 프레임 레이트의 마스킹되지 않은 단일 스트림을 동시에 지원합니다.

## 승인

제품 표시
UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
**일본:** VCCI Class A
**한국:** KS C 9835, KS C 9832 Class A
**미국:** FCC Part 15 Subpart B Class A
**철도:** IEC 62236-4

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3,

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

네트워크
NIST SP500-267, IPv6 USGv6

사이버 보안
ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label, FIPS 140

## 사이버 보안

에지 보안
**소프트웨어:** 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC 6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, Axis Cryptographic Module(FIPS 140-2 Level 1)
**하드웨어:** Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼
Secure keystore(보안 키 저장소): 보안 요소(CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3), 시스템 온 칩 보안(TEE)
Axis 장치 ID, Signed Video, Secure Boot, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)

네트워크 보안
IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[4],
IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS[4], TLS v1.2/v1.3[4], 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

4. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어*(openssl.org)* 및 *Eric Young(eay@cryptsoft.com)*이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

문서 작업
*AXIS OS 보안 강화 가이드*
*Axis 취약점 관리 정책*
*Axis 보안 개발 모델*
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)
*axis.com/support/cybersecurity/resources*로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 *axis.com/cybersecurity* 참조

## 전원

PoE(Power over Ethernet) 입력
IEEE 802.3at802.3at/802.3bt 유형 2 Class 4

PoE(Power over Ethernet) 출력
IEEE 802.3af/802.3bt Type 1 Class 3

전력 소비량
최대 12.95W, 일반(히터 꺼짐)6W

전원 배분
LLDP-MED를 통한 동적 전력 할당을 지원합니다.
PoE 출력 사용 시 28W
PoE 출력 미사용 시 12W

특징
동적 전원 모드, 전력계

## 일반사항

케이스
IP66, NEMA 4X 및 IK10 등급
폴리카보네이트 하드 코팅 돔
플라스틱 케이스
색상: white NCS S 1002–B
재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.
보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 *axis.com/warranty-implication-when-repainting*을 참조하십시오.

장착
정션 박스 구멍(더블 갱, 싱글 갱, 4" 정사각형 및 4" 팔각형)이 있는 마운팅 브래킷

커넥터
네트워크(PoE 입력): 차폐형 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
네트워크(PoE 출력): 차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

센서
음향 센서

저장
microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원
SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 *axis.com* 참조

작동 조건
온도: -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F)
PTR 기능 최저 온도: -20°C(-4°F), 2시간 예열 후.
NEMA TS 2(2.2.7.3 ~ 2.2.7.7)의 온도 부분에 따른 최대 온도: 74°C(165°F)
습도: 10 ~ 100% RH(응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.
EPA(유효 투영 면적): 0.015$m^2$(0.16$ft^2$)

중량
1200g(2.6lb)

박스 내용물
카메라, 설치 가이드, 커넥터, 가드, 케이블 개스킷, 소유자 인증 키

시스템 도구
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기
*axis.com*에서 이용 가능

언어
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증
5년 보증에 대해서는 *axis.com/warranty* 참조

소프트웨어 지원
2030년까지 새 기능 개발(AXIS OS 14)
2035년 12월 31일까지 지원(AXIS OS LTS 2030–2035)
AXIS OS 수명 주기에 대한 자세한 내용은 *help.axis.com/axis-os*를 참조하십시오.

부품 번호
*axis.com/products/axis-p3408-ve#part-numbers*에서 이용 가능

## 옵션 액세서리

포트캐스트
AXIS D6210 Air Quality Sensor

설치
AXIS T8415 Wireless Installation Tool

저장
AXIS Surveillance Cards

AXIS TP3845-E Weathershield
그 밖의 액세서리에 대해서는 *axis.com/products/axis-p3408-ve#compatible-products*를 참조하십시오.

## 지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC free, BFR/CFR free
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 *echa.europa.eu*를 참조하십시오


소재
재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 63%(재활용: 7%, 바이오 기반: 54%, 탄소 포집 기반: 2%)
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 *axis.com/about-axis/sustainability* 참조


환경에 대한 책임
*axis.com/environmental-responsibility*
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. *unglobalcompact.org*에서 자세한 내용을 참조하십시오.


**감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)**


| | DORI 정의 | 거리(근거리) | 거리(원거리) |
|---|---|---|---|
| 감지 | 25px/m(8px/ft) | 88m(289ft) | 292m(958ft) |
| 관찰 | 63px/m(19px/ft) | 34.9m(114.5ft) | 115.9m(380.2ft) |
| 인식 | 125px/m(38px/ft) | 17.6m(57.7ft) | 58.4m(191.6ft) |
| 식별 | 250px/m(76px/ft) | 8.8m(28.9ft) | 29.2m(95.8ft) |


DORI 값은 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 계산됩니다. 계산은 이미지의 중심을 기준점으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 물체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 물체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.

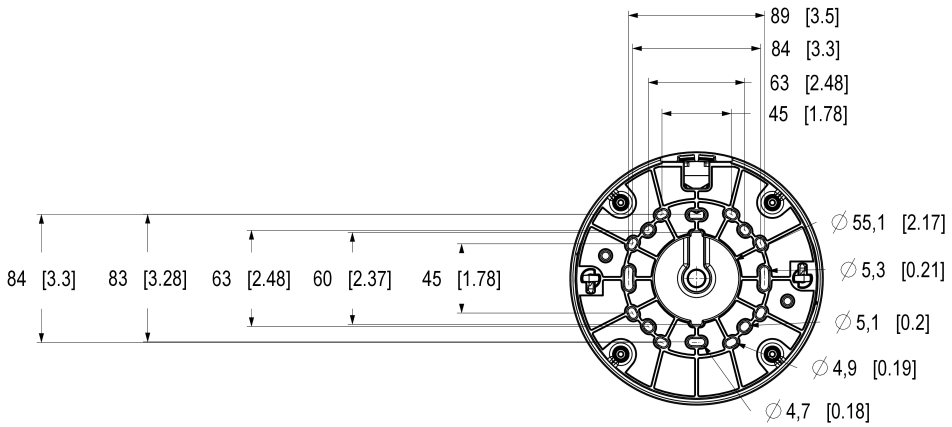









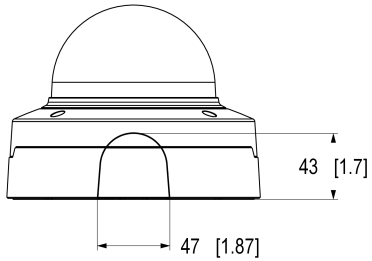

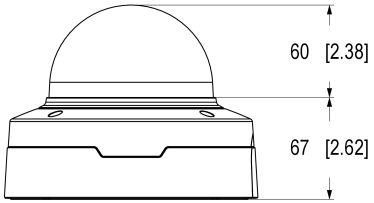

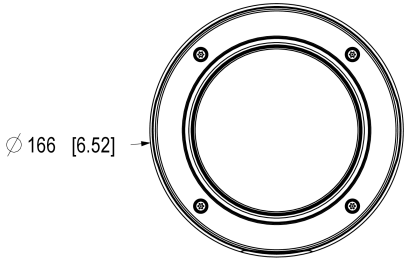AXIS COMMUNICATIONS

© 2026 Axis Communications AB. All rights reserved.

# AXIS P3407-VE Dome Camera / P3408-VE Dome Camera

Dimensions in mm [inch]

| Date | Version | Scale |
|---|---|---|
| 2026 Apr-28 | M1.3 | 1:2 |
| Drawing Number | Size | Sheet |
| 3508044 | A2 | 1(1) |

## 중점 기능

### AXIS Audio Analytics

AXIS Audio Analytics는 적응형 오디오 디텍션 기능을 통해 사운드 볼륨이 갑자기 높아질 때 알람을 생성합니다. AI 기반 분류기를 사용하면 비명과 고함을 감지할 수 있습니다. AXIS Audio Analytics와 영상 분석을 결합하여 재차 확인할 수도 있습니다. 이 스마트 애플리케이션은 메타데이터만 전송하기 때문에 개인 정보가 보호됩니다. AXIS OS의 핵심 기능인 AXIS Audio Analytics는 추가 비용 없이 사전 설치로 제공됩니다.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 탬퍼링을 방지하는 **Signed OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. Signed OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어를 검증할 수도 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 Signed video는 비디오 증거가 탬퍼링되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 *axis.com/solutions/edge-vault*를 참조하십시오.

### AXIS Live Privacy Shield

실시간으로 개인 정보를 보호하면서 실내 및 실외 활동을 원격으로 모니터링합니다.

AI 기반 동적 마스킹을 사용하면 개인 정보 및 개인 데이터를 보호하는 룰 및 규정을 해결하면서 마스킹하거나 흐리게 할 항목을 선택할 수 있습니다. 이 애플리케이션을 사용하면 사람, 번호판, 배경 등 움직이거나 정지된 객체를 마스킹할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 실시간으로, 라이브 및 녹화된 비디오 스트림 모두에서 작동합니다.

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석 기능입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하고 엣지 기반이며, 동시에 실행되는 다양한 시나리오를 설정하고 지원하는 데 최소의 수고만을 요구합니다.

### 팬-틸트-롤-줌(PTRZ)

PTRZ 기능에는 카메라가 수직축, 가로축 및 세로축을 중심으로 회전하는 기능이 포함됩니다. 카메라의 초점 거리를 조정하여 화각을 좁히거나 넓힐 수 있습니다. 원격 기능 덕분에 네트워크를 통해 원격으로 카메라 보기를 빠르게 조정 및 재조정함으로써 시간과 수고를 아낄 수 있습니다. 또한, PTRZ 기능은 향후 조정을 쉽게 할 수 있는 유연성을 제공하여 중단 상태와 가동 중지 시간이 줄어들며 파견 기술자가 필요하지 않게 됩니다.

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관할 지역에서 Axis AB의 등록 상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 갖고 있습니다.