

AXIS Camera Station S1016 Recorder

Stazione di lavoro pronta all'uso per una sorveglianza ad alta definizione



- > Installazione semplice
- > Preconfigurato
- > Hardware ottimizzato
- > Sorveglianza ad alta definizione
- > AXIS Camera Station inclusa
- > Assistenza esaustiva

AXIS Camera Station S1016 Recorder è una stazione di lavoro pronta all'uso, ottimizzata per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione. La stazione di lavoro AXIS S1016 è preconfigurata con tutti i software necessari ed è preconfigurata per ridurre al minimo i tempi di installazione. Dotata di telecamera e monitor Axis rappresenta una soluzione plug and play per installazioni di medie dimensioni che necessitano di sorveglianza attiva.

AXIS S1016 è progettata per un'installazione rapida in qualsiasi ambiente di ufficio. Il registratore è preconfigurato con il software per la gestione video AXIS Camera Station, con licenze per 16 canali e altri software di sistema necessari.

Le impostazioni di sistema come le configurazioni della telecamera e di archiviazione sono preconfigurate per semplificare ulteriormente la configurazione del sistema e ottimizzarne le prestazioni.

I componenti hardware e la capacità di archiviazione sono ottimizzati per garantire una sorveglianza ad alta definizione affidabile. Per salvaguardare ulteriormente il tempo di funzionamento del sistema, la stazione di lavoro è dotata di dischi rigidi ridondanti. Il pacchetto comprende tre anni di assistenza hardware e software.

AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per una sorveglianza efficiente, nonché un layout delle immagini dal vivo flessibile, mappe del sito, configurazione eventi avanzata, gestione allarmi efficiente e comandi PTZ sensibili.

La visualizzazione intuitiva della data e dell'ora e la ricerca video efficiente consentono di effettuare indagini rapide e il recupero delle prove per un'esportazione sicura e protetta.

AXIS S1016 è in grado di supportare più monitor per garantire una panoramica del sistema ottimale. Sono inclusi una tastiera e un mouse del computer.



Specifiche tecniche - AXIS Camera Station S1016 Recorder

Registratore video di rete - Stazione di lavoro

Modello	AXIS Camera Station S1016 Recorder Versione: 2
Numero di canali	16 canali inclusi, con possibilità di aggiornamento fino a 24 canali (venduto singolarmente)
Processore	Intel i5 4570S, 2,90 GHz
Memoria	4 GB (4096 MB) Tipo di memoria: DDR3 SDRAM PC3-12800 (800 MHz) - (DDR3-1600)
Archiviazione	3 TB, 7.200 rpm HDD con cache da 64 MB e interfaccia SATA da 6 Gb/s, RAID 1
Scheda grafica	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3
Unità disco ottica	OEM DVD RW
Sistema operativo	Microsoft Windows Professional Embedded 7
Scheda di rete	Integrated Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit
Specifiche delle prestazioni di sistema	
Flussi video in tempo reale	Qualificato per risoluzioni fino a 5 megapixel, fino a 15 fps al livello di compressione 30.
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 24 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 96 Mbit al secondo
Caratteristiche generali	
Prodotti compatibili	Telecamere e codificatori di rete Axis incluso HD, risoluzione standard, alta risoluzione, PTZ (Pan Tilt Zoom) e telecamere termiche con firmware versione 4.30 o successiva

Alimentazione	Massimo: 365 W, da 100 VCA a 240 VCA
Connettori	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x Display Port, 1 x VGA, 1 x connettore di rete Dual link DVI-I, connettori Line in/Line out, connettori mouse e tastiera del computer
Numero di monitor	Massimo 2
Condizioni di funzionamento	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	360 x 175 x 417 mm
Peso	8,50 kg
Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 N. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Garanzia hardware	3 anni, inclusa
Accessori	
Accessori inclusi	Guida di installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione
Accessori sistema	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310, modulo audio I/O AXIS P8221, controller porta di rete AXIS A1001, AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal


AXIS Camera Station - Software per la gestione video

Software	AXIS Camera Station 4.x
Lingue	Tutte le lingue principali
Video	
Audio	Flusso audio unidirezionale, AAC, G.711, compressione G.726
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Immagini dal vivo	
Funzione mappa	Sì
Comandi PTZ	Sì
Riproduzione	
Ricerca intelligente delle registrazioni	Sì


Riproduzione	Fino a 64x o fotogramma per fotogramma Fino a 25 telecamere a riproduzione sincronizzata
Esportazione	Esportazione manuale e programmata, immagini singole in formato JPEG, video in formato ASF, firma digitale su registrazioni esportate, lettore indipendente
Attivazioni ed eventi	
Attivazioni eventi	Eventi attivati da rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo, rilevamento di oggetti in movimento che attraversano una linea virtuale (AXIS Cross Line Detection), I/O esterni, pulsante di azione, attivazioni di sistema e attivazioni eventi dispositivo
Registrazione programmata	Programmazione della telecamera per la registrazione continua o per la personalizzazione delle registrazioni durante un giorno feriale o il fine settimana
Gestione allarmi	Sì
Supporto Microsoft Active Directory	Sì, livelli di accesso multiutente con protezione tramite password utilizzando utenti di dominio locali o Windows (Active directory)

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
www.axis.com/products/cam_station_software

Configurazione del sistema

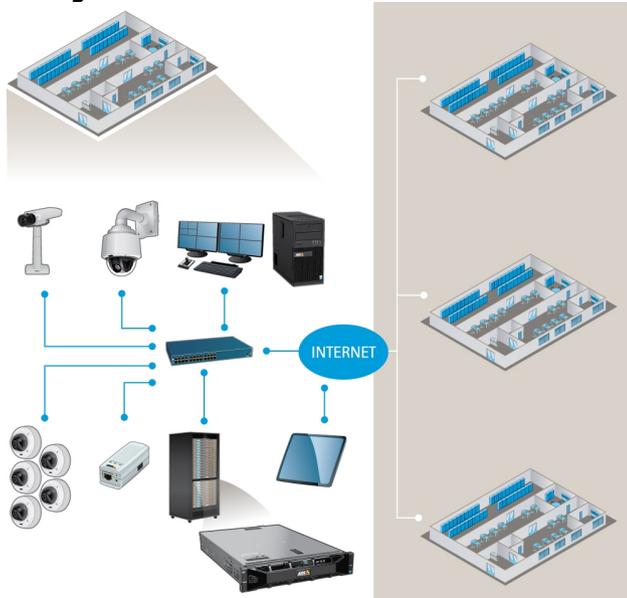

Esempio di immagini dal vivo

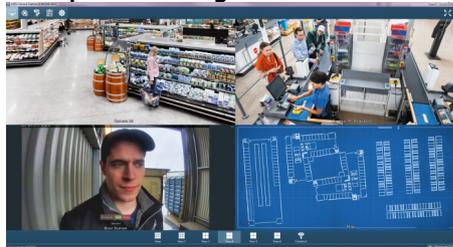

Esempio di riproduzione

