

Detecção de movimento por vídeo AXIS 2

Aplicativo de detecção de movimento de fácil instalação.



- > Detecção de movimento confiável em ambientes internos e externos
- > Fácil instalação
- > Fácil configuração da área de detecção

O Video Motion Detection 2 da AXIS é um aplicativo de fácil instalação que pode ser instalado em câmeras de rede e decodificadores de vídeo. O aplicativo detecta objetos que atravessem uma área de interesse predefinida, possibilitando o acionamento automático de uma ação. O AXIS VMD 2 aumentará a eficiência do sistema por meio da redução da necessidade de banda e de armazenamento, e facilitará a pesquisa de eventos gravados.

O AXIS VMD 2 é um aplicativo especialmente desenvolvido para detecção de movimentação em áreas de pouco movimento. Ele detecta objetos em movimento como pessoas e veículos em uma área predefinida

O aplicativo garante uma detecção confiável em condições de iluminação variável, além de funcionar em ambientes internos e externos como corredores, estacionamentos e áreas de lojas sem atendimento.

O AXIS VMD 2 é fácil de instalar. A área de detecção é definida por um polígono na interface da câmera, que permite a inclusão e a exclusão de áreas de forma fácil. Não é necessário nenhum ajuste posterior.

A confirmação visual em tempo real oferece uma forma fácil de confirmar se o aplicativo está detectando corretamente os objetos. O AXIS VMD 2 é integrado ao gerenciador de eventos interno da câmera, permitindo ao sistema emitir várias notificações.

Especificações técnicas – Detecção de movimento por vídeo AXIS 2

Produtos compatíveis

Modelos Todas as câmeras e os codificadores de vídeo Axis com firmware 5.40 ou mais recente e com suporte ao AXIS Camera Application Platform
A lista completa está disponível em www.axis.com

Instalação e configuração

Instalação Codificador de vídeo/câmera com interface web
Configuração Configuração Codificador de vídeo/câmera com interface web*

Configurações do aplicativo

Configurações Uma área de interesse (polígono de 20 lados), uma área de exclusão (polígono de 20 lados), confirmação visual para verificar a instalação

Cenários

Aplicações típicas Áreas de pouco movimento como corredores, estacionamentos e áreas de lojas sem atendimento

Limitações Condições do tempo como chuva forte ou neve podem afetar a precisão da detecção

* Requer Windows e Internet Explorer

Integração do sistema

Câmera Integrada com o sistema de gerenciamento de eventos da câmera para habilitar streaming de eventos para o Software de Gerenciamento de Vídeo e ações da câmera como controle de E/S, notificação, armazenamento de borda, etc.

Interface de programação de aplicativo API aberta para a integração de softwares, incluindo a especificação de ONVIF, disponível em www.onvif.org, além das especificações de VAPIX® da Axis Communications. Especificações disponíveis em www.axis.com

Geral

Idioma Inglês


Para obter mais informações, visite www.axis.com

Configuração do sistema




Áreas de aplicação comuns

Escritórios

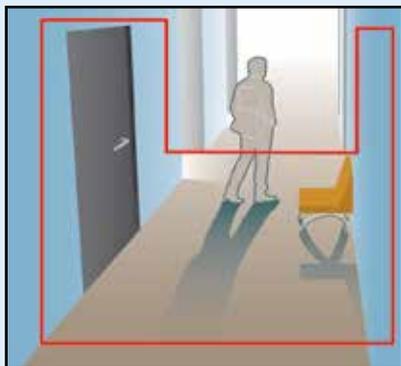

Lojas

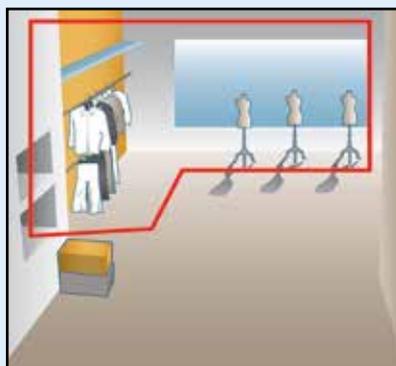

Estacionamentos

