

AXIS Camera Station S2108 Appliance

Wszechstronny rejestrator do łatwej instalacji

To przystępne cenowo, kompleksowe urządzenie zawiera klienta/serwer systemu VMS, pamięć masową i zintegrowany przełącznik PoE, przy czym wszystkie te elementy zostały zweryfikowane pod kątem wymogów niezawodnego, podstawowego dozoru w rozdzielczości do 1080p. Urządzenie AXIS S2108 zostało zaprojektowane tak, by zmieściło się niemal wszędzie, i jest jednym z najbardziej kompaktowych rejestratorów na rynku. Jest dostarczany z funkcją AXIS Camera Station i wstępnie skonfigurowanymi licencjami na oprogramowanie, dzięki czemu już przy pierwszym uruchomieniu zapewnia bezproblemową i niezawodną integrację ze wszystkimi kamerami sieciowymi Axis. To inteligentne urządzenie jest łatwe w instalacji, obsłudze i konserwacji, dzięki przeprowadzeniu dokładnych testów zgodności z szeroką gamą produktów Axis. W pakiecie jest także zaawansowana usługa wymiany oraz 5-letnia gwarancja na sprzęt.

- > **Kompleksowe rozwiązanie ze zintegrowanym przełącznikiem PoE**
- > **Doskonałe rozwiązanie do podstawowego dozoru**
- > **Łatwa instalacja**
- > **Zweryfikowane elementy z szerokim wsparciem**
- > **W zestawie licencje AXIS Camera Station**



AXIS Camera Station S2108 Appliance

Licencje

W zestawie znajduje się 8 licencji
AXIS Camera Station Pro Core Device NVR oraz 10
licencji AXIS Audio Manager Pro powiązanych ze
sprzętem. Można dokupić dodatkowe licencje
(sprzedawane oddzielnie).

Skalowalność systemu

Maksymalnie 16 drzwi i 8 kanałów wideo o rejestracji z
łączną prędkością do 128 Mbit/s.
Możliwość obsługi 25 jednoczesnych strumieni
fonicznych przy użyciu programu AXIS Audio Manager
Pro.
Szacunkowe wyliczenia zapotrzebowania na pamięć
masową można sprawdzić w aplikacji
AXIS Site Designer.
Testowane z:
2 urządzeń klienckich podglądu na żywo
1 urządzenia klienckie wykonujące operacje
odtwarzania lub szybkiego podglądu

Sprzęt

Procesor

Intel® Celeron® (Elkhart Lake)

Pamięć

8 GB

Przechowywanie

Dysk twardy klasy systemu dozoru
Łączna liczba gniazd HDD: 1
Wolne gniazdo HDD: 0
Pamięć masowa gotowa do użycia po rozpakowaniu:
2 TB (1x2 TB)

Przełącznik

8 portów PoE zintegrowanych
Łączny przydział budżetu zasilania dla klasy: 125 W
Limit poboru mocy: 105 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, klasa 4

Karta graficzna

Intel® UHD Graphics

Zasilanie

Maks. 180 W, 105 W PoE ¹
100–240 V AC, 2,3 A, 50/60 Hz
54 V DC, 3.3 A
Zasilacz zewnętrzny

Pobór prądu

Tylko zapis: 24 W
Typowy przypadek użycia: 27 W
Najgorszy przypadek użycia: 30 W

Złącza

Z przodu:
1x USB 3.0
1x wejście liniowe audio
1x wyjście liniowe audio
Switch z tyłu:
8x port PoE 10/100 Mbps
1x RJ45 10/100/1000 Mbps
Z tyłu serwera:
1x RJ45 10/100/1000 Mbps
2x USB 2.0
1 port HDMI

Nagranie wideo

Strumieniowanie wideo

Podgląd na żywo:
1 strumień x 1080p przy 30 kl./s
Podział 4 x 1080p przy 30 kl./s
Podział 9 x 720 przy 15 kl./s
Odtwarzanie:
Obsługa takich samych scenariuszy podziału, jak w
podglądzie na żywo

Odtwarzanie z dużą szybkością może wpływać na
wydajność wideo.

Aprobaty

Oznaczenia produktów

RCM, FCC, VCCI, UL/cUL, RoHS Tajwan, CE, NOM, KC,
UKCA, BIS

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 klasa A, 61000-3-2, 61000-3-3
Australia / Nowa Zelandia:
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

1. Więcej informacji można uzyskać na stronie help.axis.com/axis-s2108#power-management

Bezpieczeństwo

IEC/EN 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252, NOM-019-SCFI-1998

Cyberbezpieczeństwo

FIPS 140

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona

Sprzęt: Obsługa zaszyfrowanego dysku z systemem operacyjnym i zapisu, Certyfikat TPM, FIPS 140-2 poziom 2 (TMP 2.0)

Dokumentacja

Przewodnika po zabezpieczeniach systemu AXIS OS zasadach zarządzania lukami przez Axis

Axis Security Development Model

Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity

Zapisy ogólne

System operacyjny

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Wbudowana funkcja odzyskiwania systemu operacyjnego: tak

Dysk na system operacyjny: 128 GB SSD

Warunki eksploatacji

0 ÷ +40°C (32 °F ÷ 104 °F)

Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

–40 ÷ +65°C (od –40 °F do 149 °F)

Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)

Wymiary

310 x 230 x 44 mm (12,21 x 9,06 x 1,74 in)

Waga

3,5 kg (7,72 lb)

Zawartość opakowania

Rejestrator, instrukcja instalacji, zasilacz, przewód zasilający, gumowe nóżki

Akcesoria opcjonalne

AXIS TW8100 Rack Mount

Stacje robocze Axis

Axis Ethernet surge protector

Joysticki i pulpity sterownicze Axis

Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com/products/axis-s2108

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selektor produktów, selektor akcesoriów

Dostępne na stronie axis.com

Gwarancja

Rejestrator i dysk twardy: 5-letnia gwarancja, patrz axis.com/warranty

Kontrola eksportu

Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-s2108#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE i EN 63000:2018

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

AXIS Camera Station

Ten produkt nie obsługuje funkcji swobodnego wyszukiwania tekstowego ze względu na ograniczoną ilość pamięci RAM.

Więcej informacji na temat funkcji AXIS Camera Station funkcji można znaleźć w arkuszu danych AXIS Camera Station na stronie axis.com

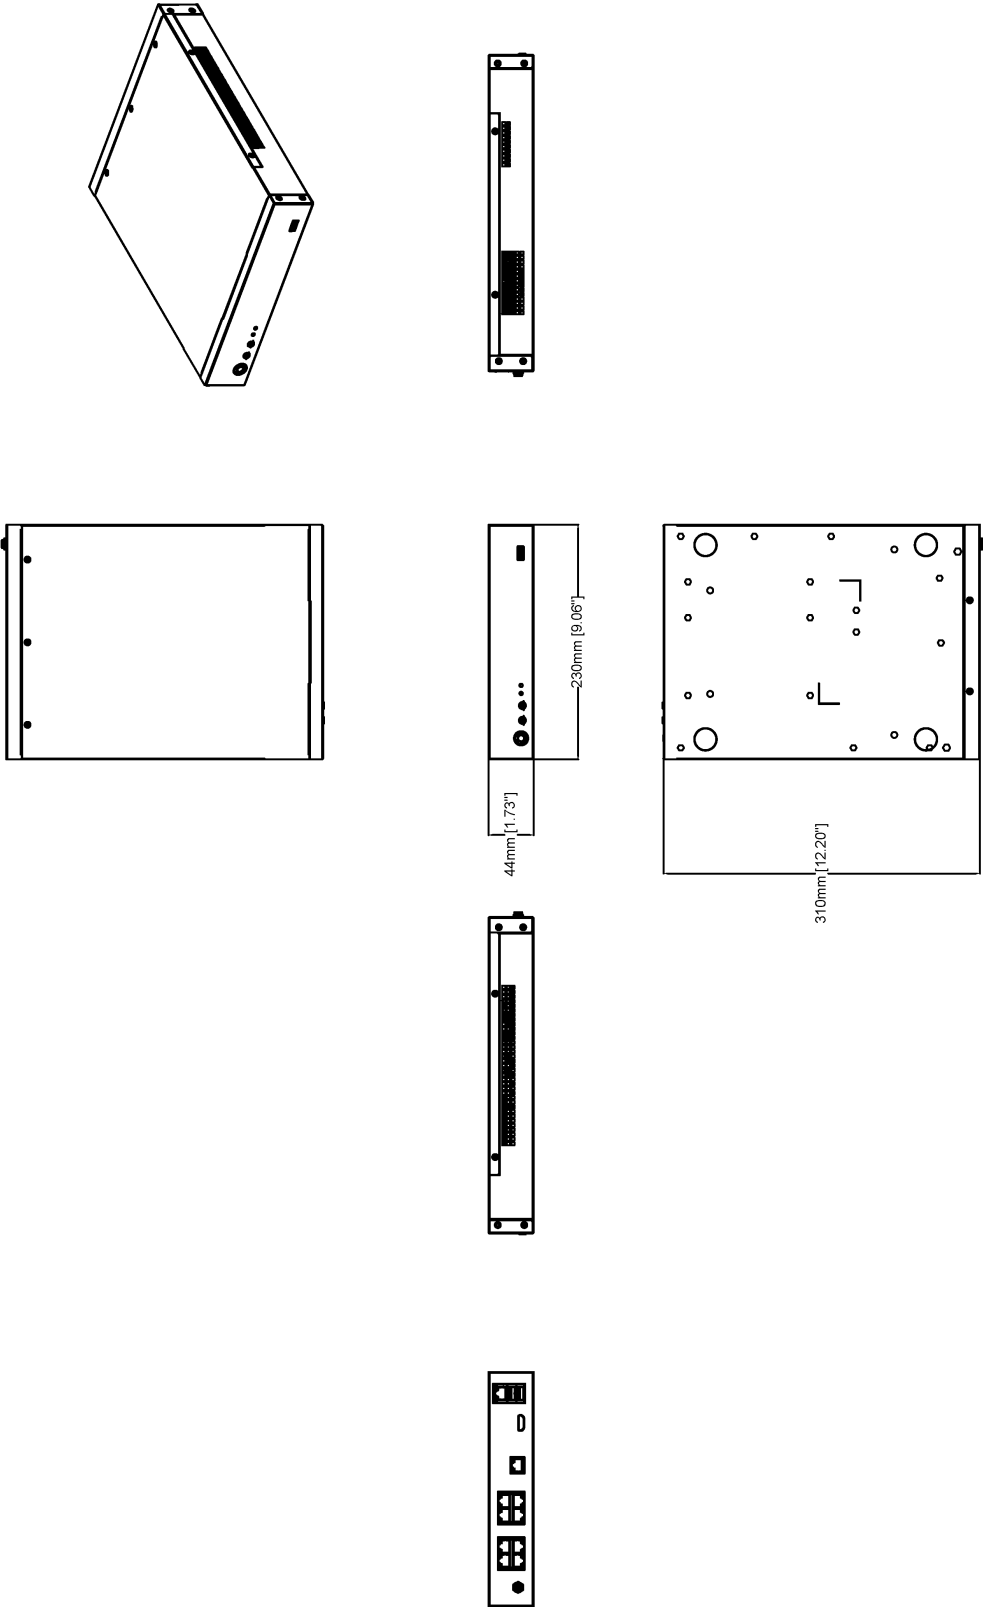

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

AXIS Camera Station S2108 Appliance



Wyróżnione funkcje

Wbudowane cyberzabezpieczenia

TPM to skrót od Trusted Platform Module. Moduł TPM to składnik udostępniający zestaw funkcji kryptograficznych umożliwiających ochronę informacji przed nieupoważnionym dostępem. Klucz prywatny jest przechowywany w module TPM i nigdy go nie opuszcza. Wszystkie operacje kryptograficzne wymagające użycia klucza prywatnego są kierowane do modułu TPM i wykonywane wewnątrz niego. Dzięki temu tajna część certyfikatu pozostaje bezpieczna nawet w przypadku naruszenia zabezpieczeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie axis.com/glossary