

AXIS TX1901 Washer Kit

Para cámaras con protección para entornos explosivos Axis

Este kit de limpiador todo en uno incluye todo lo necesario para limpiar la ventana frontal de las cámaras Axis compatibles con protección para entornos explosivos. Incluye un depósito de 10 litros (2,6 galones) para líquido, alojado en un armario de acero inoxidable de calidad naval. La tapa se abre desde arriba para facilitar el acceso. También incluye una manguera de 25 m (82 pies) conectada a la válvula solenoide instalada en la base de la cámara. Incluye además soportes para el montaje en pared y poste. Comenzar a limpiar la ventana de la cámara es muy sencillo. Basta con pulsar un botón en la interfaz de usuario o crear una acción automatizada y programar la limpieza según sus necesidades.

- > **Solución limpiadora de acero inoxidable**
- > **Certificación ATEX/IECEx**
- > **No precisa cableado externo**
- > **Capacidad: 10 litros (2,6 galones)**
- > **Incluye soportes para el montaje en pared y poste**



AXIS TX1901 Washer Kit

Homologaciones

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Entorno

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X

Explosión

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificaciones

Electroválvula:⁽¹⁾⁽²⁾

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db

Certificado: IExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificado: IECEX EXV 20.0017X

General

Productos compatibles

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Carcasa

Armario: acero inoxidable SUS 316L

Depósito de lavado: acero inoxidable SUS 304

Cuerpo de la válvula: bronce niquelado

Dimensiones

Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.

Entrada de cable: M25 x 1,5

Manguera de conexión de entrada y salida: Ø 6 mm

Área efectiva proyectada (EPA): 0,15 m² (1,6 pies²)

Peso

Armario con depósito vacío: 11,2 kg (24,7 lb)

Válvula solenoide: 800 g (1,8 lb)

Montaje

Montaje en poste o pared

Alimentación

48 V CC, 5,5 W máx.

Capacidad del depósito

10 l (2,6 gal)

Longitud de la manguera

25 m (82 pies)

Elevación

La cámara se puede colocar hasta 20 m (66 pies) por encima del depósito de agua

Funcionalidad

Depósito de limpiador presurizado manualmente

Presión operativa: 6 bares (87,0 psi)

Líquido limpiador: Líquido limpiaparabrisas (con anticongelante si es preciso) o líquido desengrasante

Condiciones de funcionamiento

-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Humedad: humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad: humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Contenido de la caja

Armario, depósito limpiador, válvula solenoide, correas de acero, manguera, guía de instalación, manual de instalación, declaración de conformidad

1. Al incorporar la válvula solenoide al sistema de la cámara, la clasificación de temperatura general de la solución se reduce a T4.

2. Las certificaciones solo son válidas al utilizar la válvula solenoide junto con los dispositivos compatibles y la asistencia especificados.

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE


Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental


axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

Cabinet (wall mount)

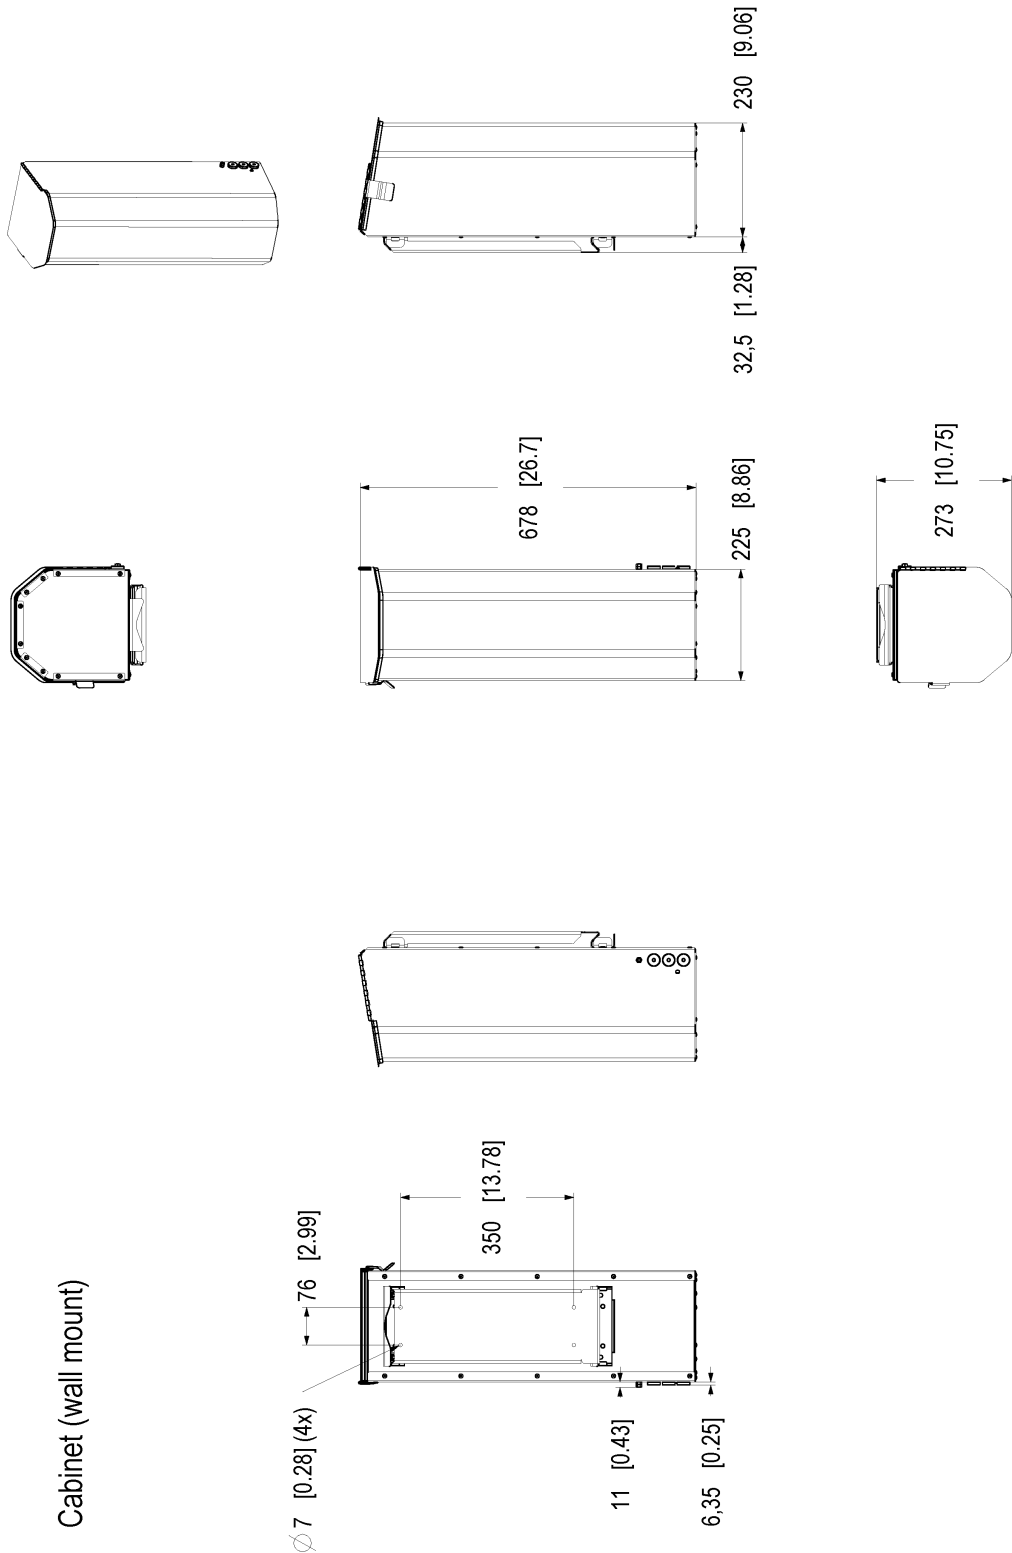

Cabinet with open lid

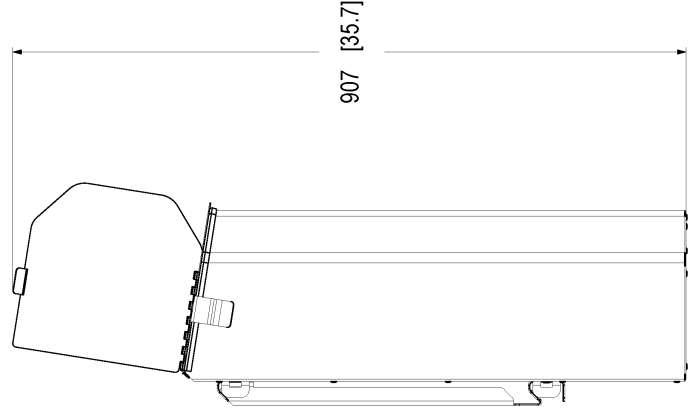


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Ref.
Overall height	907	mm	1
Overall width	338	mm	2
Overall depth	260	mm	3

Cabinet (pole mount)







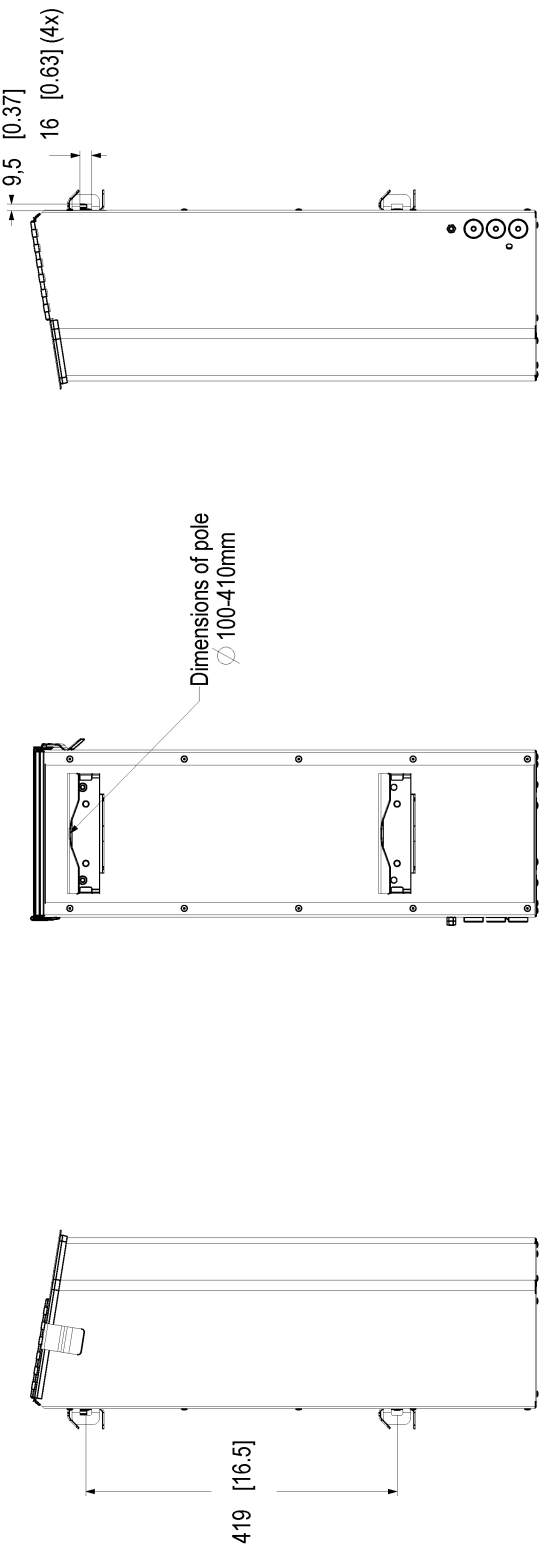


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.


AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Part
Overall height	419	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX

Washer Valve



Tube
External diameter $\varnothing$ 6 mm

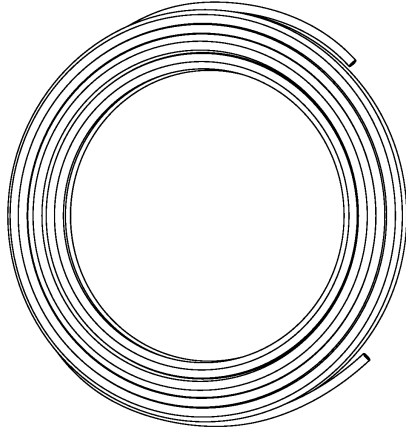

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm (inch)			
Part	Value	Part	Value
Order number	3387834	Part number	AX
Release date	2025 Oct 22	Part number	AX
Revision	1.0	Part number	AX

