

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

녹화 자동 활성화

AXIS W400 Body Worn Activation Kit는 경광등 또는 사이렌이 활성화되거나 비상 버튼을 누르면 동일한 시스템에 있는 모든 신체 착용 카메라의 녹화를 자동으로 활성화합니다. 이는 예를 들어 경찰서에서 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 또한 확대된 이벤트 영상을 항상 확보할 수 있습니다.

- > 자동 녹화 기능
- > I/O에 의한 작동
- > Bluetooth[®] 경광등 사용



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

일반사항

박스 내용물

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac/Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz 및 5.8GHz Antenna, AXIS TD3901 Strain Relief
전체 사양은 axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub 에서 *AXIS D3110* 데이터시트를 참조하십시오.

작동 조건

-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)

스토리지 조건

-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도 5~90% RH(비응축)

치수

제품 치수에 대해서는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

AXIS D3110 Connectivity Hub:

392g(0.9lb)

LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter:

6g(0.01lb)

LM256 Antenna:

10g(0.02lb)

AXIS TD3901 Strain Relief:

35g(0.08lb)

승인

AXIS D3110 Connectivity Hub:

EMC

CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A,
IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35,
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1,
IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UN ECE R118

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,
IEC TR 60721-4-5 Class 5M3,
IEC/EN 61373 Category 1 Class B,
NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9)

네트워크

NIST SP500-267

옵션 액세서리

AXIS Surveillance Cards

더 많은 액세서리를 보려면 axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories 으로 이동하십시오.

무선 인터페이스


블루투스 프로파일: 없음

보증


3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호



axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers에서 이용 가능

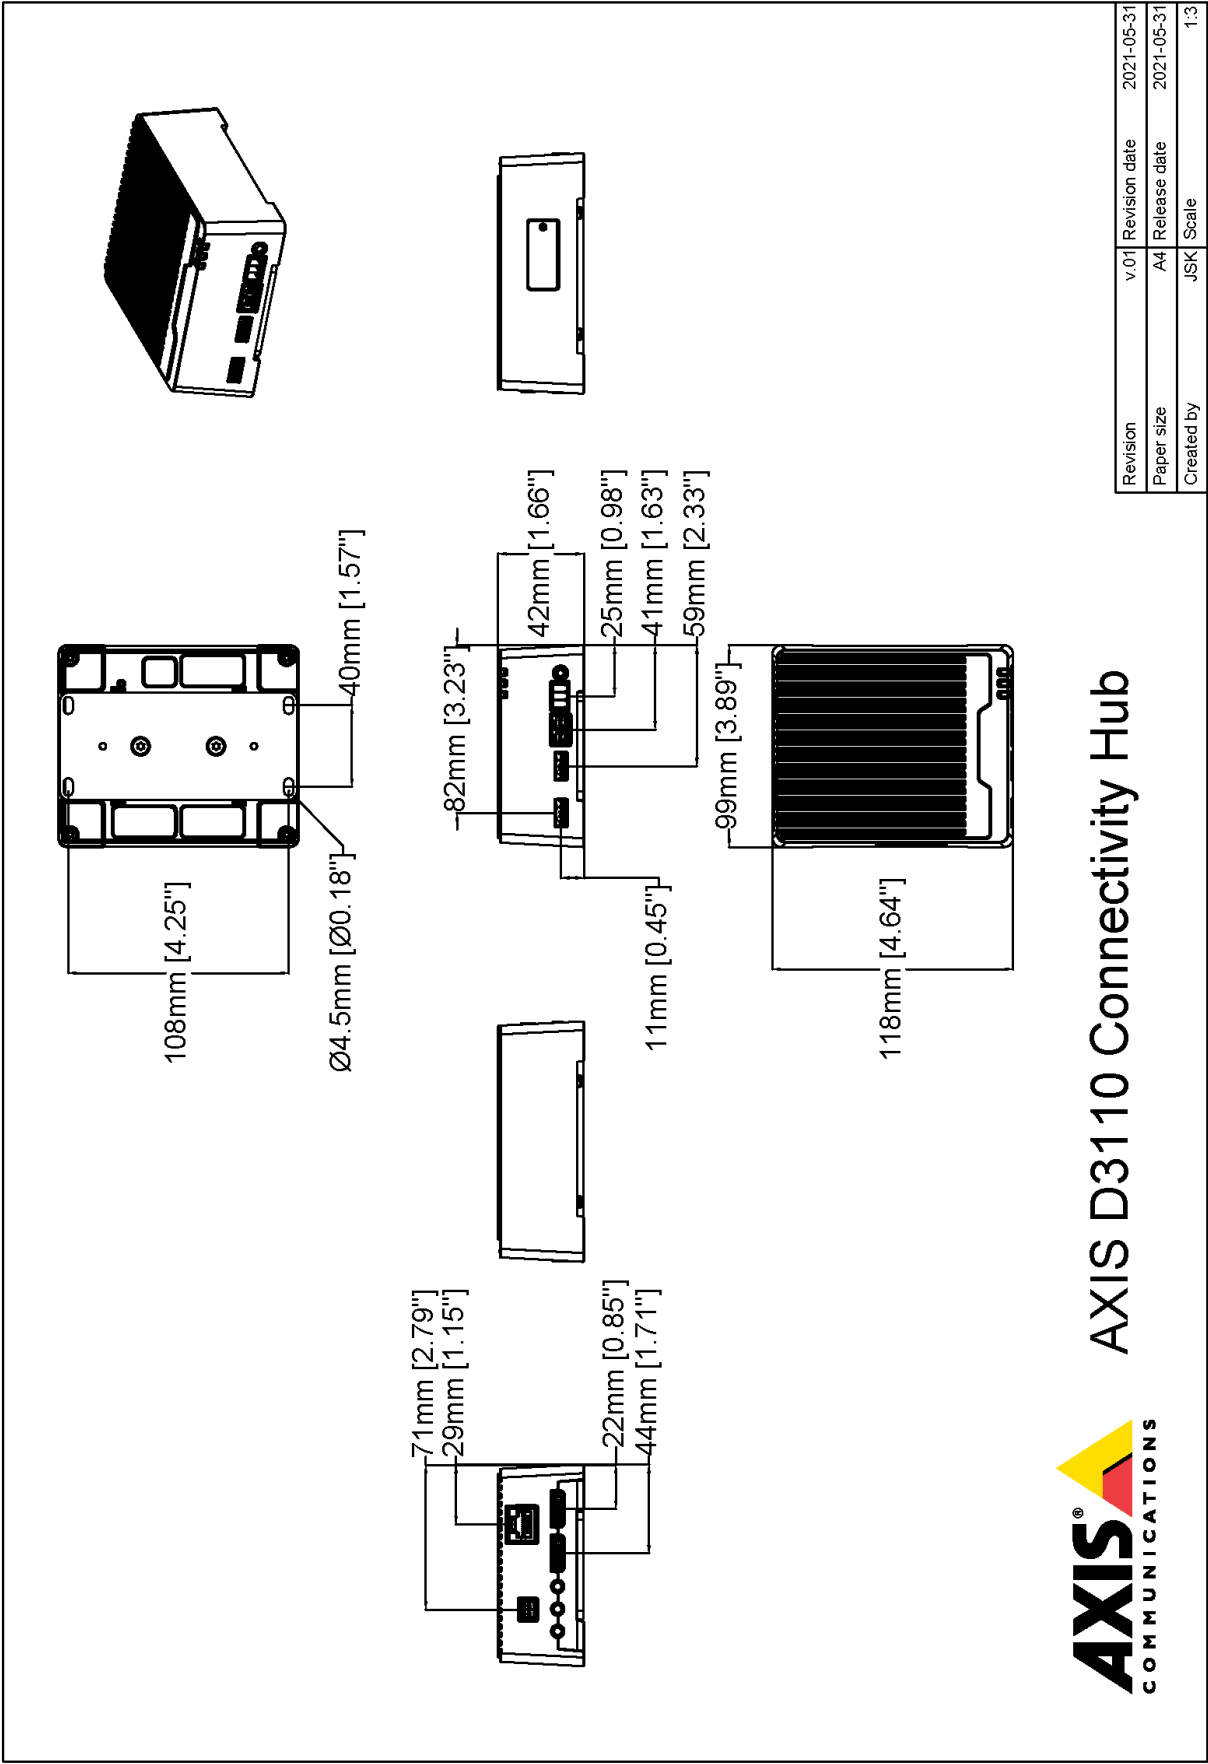

12mm [0.47"]



9mm [0.37"]




5mm [0.20"]



Ø6mm [Ø0.25"]

12mm [0.45"]

20mm [0.80"]

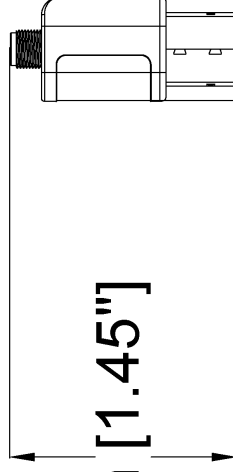

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]



LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MF	Scale	1:1

www.axis.com

© 2023 Axis Communications

